


# JYJY252 JALNORA ESD

S3S SC CI LG FO SR  
EN ISO 20345:2022  
Van 38 tot 47

# SYNERGY

\*Internationaal octrooi

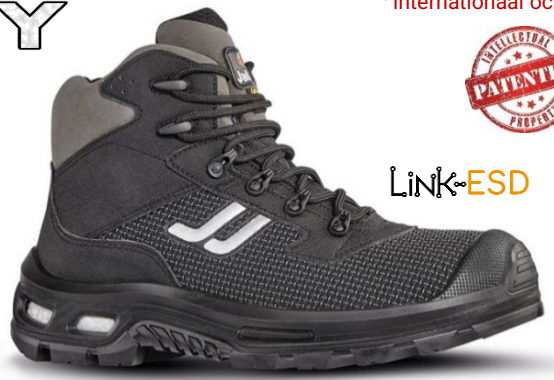

Link-ESD

- Putek® PLUS textiel bovenwerk en anti-schaafwond
- SYNERGY-zool met Infinergy® van BASF
- Type B aluminium punt en niet-metalen antiperforatie S
- Dissipatieve

- High-top veiligheidsschoen in buitenstijl, **ontworpen met anti-vermoeidheidstechnologie**. Zwart / grijze kleur..
- Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- Putek® PLUS** textielschacht zeer slijtvast. Anti-abrasie-inzetstukken. Suède textiel bovenwerk en tab.
- Op punt met stone-guard in **polyurethaan**, **SC-markering** overeenkomstig **norm EN ISO 20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de ventilatie rondom van de voet.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- Vetersluiting op 4 paar niet-metalen veterslussen en 2 paar **Quick LIO-haken** (Quick Lace In Out). 150 cm kant.
- Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Soft** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met **Link ESD™**, systeem dat de statische elektriciteit vermindert.
- Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test  $\geq 4$  mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van  $\varnothing 3$  mm (Small) overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- Innoverende zool Synergy** van bi-component **PU** / Tussenlaag van **E-TPU**, Expanded Thermoplastic PolyUrethane, ook wel **Infinergy® van BASF**, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan 55% van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen. (Bounce test **EN ISO 8307**). Zool met **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbele versterking aan hiel, **LADDER GRIP**, **LG-markering** overeenkomstig **norm EN ISO 20345:2021**, voor bevestiging aan ladders en voorkomt het risico van vallen van grote hoogte.

### Slijpweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS  
A- Heel vooruit **0,40** ( $\geq 0,31$ )  
B- Van voor naar achter **0,41** ( $\geq 0,36$ )

### Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,31** ( $\geq 0,19$ )  
D- Van voor naar achter **0,31** ( $\geq 0,22$ )

- Buitenzool van polyurethaan.
- Tussenlaag van **E-TPU met geringe dichtheid van 0,25**.

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF

- Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
- Goede chemische weerstand.
- Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.
- Dynamische prestaties in 3 fasen : Schokabsorptie - Accumulatie van de energie - dynamische restitutie.**

Gewicht	Bruto (42) : 1534 g / Neto (42) : 1306 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356



www.jallatte.com