

 **Jallatte®**



Collezione

**2026**





# CREDO

Per un mondo più rispettoso delle  
persone e dell'ambiente







## IL DNA DI JALLATTE

Creata nel **1947** da **Pierre Jallatte**, l'inventore del concetto europeo di **scarpe antinfortunistiche** che aveva scoperto negli Stati Uniti, l'azienda Jallatte® ha sede sin dalla sua fondazione nel comune del Gard di **Saint-Hippolyte-du-Fort**, in una fortezza del XVII secolo ispirata a VAUBAN, che quattro secoli dopo è diventata la sede storica di Jallatte®.

Da **79 anni**, Jallatte® si posiziona **come leader** nel mercato delle calzature antinfortunistiche, puntando su **innovazione e ricerca** di prestazioni tecniche, al fine di garantire la tutela delle persone sul lavoro, preservarne la salute e migliorarne il benessere.

Jallatte® ha saputo trovare un sottile equilibrio tra **tecnologia, sicurezza, comfort e design**, offrendo **gamme complete** che soddisfano i requisiti degli ambienti più ostili pur affermando il gusto di chi le indossa.

Oggi, gli sforzi di progettazione si concentrano sulla prevenzione dei rischi di **DMS** (Disturbi Muscolo-Scheletrici) degli arti inferiori, attraverso **materiali innovativi** e **nuove tecnologie** di soles multi-densità coperte da **brevetti internazionali**.

Dopo sicurezza, comfort e design, Jallatte® apre la strada alle **prestazioni** legate **all'antifatica** in un approccio ergonomico adattato a tutte le fisiologie e a tutte le situazioni lavorative.

**Jallatte®, creatrice di benessere dal 1947**





## IL NOSTRO IMPEGNO CSR

### ► CHE COS'È LA CSR?

La responsabilità sociale d'impresa (o CSR, dall'inglese Corporate Social Responsibility) è definita dalla Commissione europea come l'integrazione volontaria da parte delle imprese di problematiche sociali e ambientali nelle proprie attività commerciali e nei rapporti con gli stakeholder.

***“Un'azienda che pratica la CSR cercherà quindi di avere un impatto positivo sulla società pur essendo economicamente sostenibile.”***

Fonte : [economie.gouv.fr](http://economie.gouv.fr), luglio 2022

Da diversi anni, **Jallatte si impegna** per un mondo più rispettoso delle persone e dell'ambiente con il suo **approccio CSR** chiamato **J-CLEAN**.

### ► QUALI SONO LE INIZIATIVE DI CSR CHE JALLATTE STA ATTUANDO?

1. Il **trasferimento** da parte della produzione nello **stabilimento storico** di Saint Hippolyte du fort **nel Gard**
2. La creazione di collezioni di **scarpe antinfortunistiche certificate carbon neutral** da **Bureau Veritas** secondo lo **standard internazionale PAS 2060** e **realizzate in Francia**
3. L'impegno per un **piano di riduzione della nostra impronta di carbonio** a lungo termine, certificato secondo i requisiti dello standard PAS 2060 (riduzione del nostro consumo energetico e utilizzo di elettricità verde)
4. La **valorizzazione del know-how** e l'**occupazione locale**
5. L'implementazione di **vantaggi sociali** e lo sviluppo di un **programma QVT** per migliorare il benessere sul lavoro e le prestazioni aziendali
6. Una strategia di **controllo dei costi e gestione dei prezzi** che consente acquisizioni di quote di mercato redditizie e garantisce la sostenibilità dell'azienda
7. La priorità conferita a **fornitori di servizi e fornitori locali** ove possibile
8. Un piano per **ridurre i nostri rifiuti** con l'installazione di un composte e soluzioni di raccolta differenziata
9. La protezione dell'ambiente e il mantenimento dell'ecosistema con l'**installazione di alveari intorno alla fortezza Jallatte**

Le iniziative concrete che stiamo implementando nell'ambito di **J-CLEAN** fanno di Jallatte un soggetto impegnato e responsabile in un **approccio sociale e ambientale** che mira a migliorare il benessere dei nostri dipendenti e utenti preservando il pianeta!



## IL BLU-BIANCO-ROSSO



### ASSEMBLÉ EN FRANCE

Il nostro desiderio di **trasparenza sulle denominazioni di origine** ci impone di comunicare in maniera **chiara e inequivocabile** ai nostri clienti distributori e utenti finali.

Troppi attori del mercato nascondono le origini della produzione o operano nell'ambiguità, rendendo impossibile stabilire un clima di fiducia nelle relazioni a lungo termine con i clienti.

In Jallatte, il nostro approccio è inequivocabile: abbiamo scelto di **citare** molto chiaramente nel nostro catalogo, grazie a **un pittogramma Blu-Bianco-Rosso, articoli il cui assemblaggio di tomaia e suola è garantito "Made in France"**.

Gli altri, senza pittogramma, possono provenire, secondo i nostri programmi di produzione, dal nostro stabilimento di Cévenol o da uno dei nostri stabilimenti tunisini integrati e controllati al 100% dalla nostra struttura di Gruppo. Va evidenziato che tutte le nostre tomaie sono tagliate e cucite in questi laboratori con la chiara dicitura "Tomaia prodotta in Tunisia" che non ci consente di essere ammessi alla menzione



Tutte queste **menzioni esplicite nei nostri mezzi di comunicazione e sulle etichette normative dei nostri prodotti** possono fare di Jallatte un produttore **trasparente e responsabile** desideroso di sviluppare la propria relazione con i clienti con valori di rispetto reciproco e fiducia a lungo termine.



## SELEZIONE **BASKETS**

J'respect / 08

Superbax / 16

J-Royal / 20

J-Energy / 24

J-Hop / 34

Triftane X / 36

J-Industry / 38

J-Nude 2 / 44

Helium / 46

J-Quartz / 50

## SELEZIONE **OUTDOOR**

Synergy / 56

J-Escape / 62

Softane Adventure / 66

Softane Avant-Garde / 68

Softane Tradition / 70







## SELEZIONE **CITY**

Softane Prestige / **72**

## SELEZIONE **VARI**

Specials / **74**

Triftane Excellence / **78**

## SELEZIONE **LAVORO**

J-Pro / **80**

MERCHANDISING / **84**

TECNOLOGIE / **86**

INDICE / **92**

NORME / **95**



## IL CONCETTO

Attiva per un mondo più **rispettoso delle persone e dell'ambiente**, Jallatte è impegnata da diversi anni in un vasto piano di sviluppo sostenibile chiamato **J-Clean** che si concretizza :

► Nel trasferimento di una parte della produzione delle nostre calzature antinfortunistiche nella **storica fabbrica di Saint-Hippolyte-du-Fort**

► Nella **valorizzazione** delle **competenze locali**

► Nell'implementazione di una **politica di acquisti responsabili**



Per combattere il riscaldamento climatico e i disastri naturali che ne derivano, la parola d'ordine fornita dalle Nazioni Unite è chiara :

► **RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA del 45% entro il 2030**

Secondo le Nazioni Unite, essere carbon-neutral richiede 3 azioni concrete :

- Misurare la nostra impronta di carbonio
- Ridurre questa impronta di carbonio
- compensare quello che ancora non siamo riusciti a ridurre

È per rispondere all'emergenza climatica e partecipare alla **riduzione dei gas a effetto serra** che la nostra PMI nella Gardoise concretizza il suo impegno sostenibile con la creazione di **una nuova generazione di calzature antinfortunistica eco-responsabili : J'respect.**



Con J'respect, il nostro stabilimento produttivo con sede a Saint-Hippolyte-du-Fort diventa il primo e unico stabilimento in Francia e in Europa a produrre calzature di sicurezza certificate "Carbone Neutro" secondo la norma ISO 14068-1.





## MISURARE

「Oggi, analizzando l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti, possiamo stimare che una scarpa antinfortunistica tradizionale rappresenta non meno del 15kg di CO2 per paio.」



## RIDURRE

「Per agire concretamente e ridurre la nostra impronta di carbonio, nel quadro del programma J-Clean abbiamo creato la collezione J'respect :」



### 「TOMAIA IN ECODESIGN」

► MATERIALI RICICLATI  
vedi elenco a pagina 11



► MATERIE PRIME  
a bassa emissione di CO2

### 「SUOLA IN MATERIALE ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI」

IMPRONTA DI CARBONIO RIDOTTA DEL 60%  
Rispetto a un PU tradizionale

MATERIALI RINNOVABILI AL 100%  
Poliuretano Biomass Balance



Sviluppata in collaborazione con BASF, questa suola è concepita sulla base di materiali originati al 100% da fonti rinnovabili ed è priva di materia prima di origine fossile. È l'approccio Biomass Balance. La nuova generazione PU della suola J'respect è derivata dal riciclaggio e dalla fermentazione di rifiuti organici.

I nostri impegni in materia di RSI e la creazione della collezione J'respect hanno permesso a Jallatte di ridurre le emissioni di CO2 di un paio di scarpe di sicurezza in media da 10 a 20 kg, vale a dire un'impronta di carbonio ridotta dal 50% al 65% a seconda del modello!」






## COMPENSARE

Per essere carbon-neutral, l'ultimo pilastro del nostro approccio è la compensazione.

Jallatte è impegnata in questo approccio che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra con l'acquisto di crediti di carbonio originati da un progetto di produzione di energia elettrica rinnovabile in Laos facente parte del programma Clean Development Mechanism delle Nazioni Unite.

**AUTOSUFFICIENZA  
Energetica**

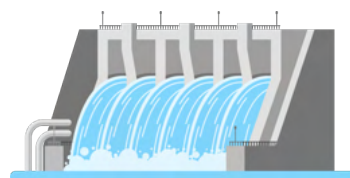

**MANCATO UTILIZZO DI CARBONIO**  
Per un'energia "pulita"

Finanziando questo progetto ecologico e sociale, Jallatte risponde agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite.

## OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE





## TOMAIA IN ECODESIGN



La tecnologia PUTEK® SPIDER REPET utilizza nuovi filati con una resistenza molto elevata all'abrasione, per una maggiore tenacia e prestazioni migliorate. Questi tessuti molto resistenti e impermeabili consentono di realizzare dei prodotti S3 ultraleggeri e ultra-traspiranti. Il PUTEK® è composto per il **68% da poliestere riciclato**.



Microfibra Aseptane riciclata e impregnata di resine. Ciò la rende eccezionalmente impermeabile e traspirante, facile da pulire e da mantenere. Questa microfibra è ideale per l'uso in ambienti umidi e per proteggere dagli schizzi di liquidi. È realizzata con il **40% di poliammide riciclata**.



Le microfibre in pelle e nabuk sono realizzate con il **40% di materiali riciclati**. La microfibra effetto velluto è realizzata con il **50% di materiali riciclati**.



Fodera tecnica, innovativa e antibatterica che combina alte prestazioni di traspirabilità e resistenza all'abrasione con una sensazione morbida e confortevole. La sua speciale struttura a 3 strati favorisce la termoregolazione volta a mantenere il piede asciutto e nel comfort più totale. Questa fodera è costituita al **66% da materiale riciclato**.



Insero antiperforazione composito, non magnetico e atermico al **50% in poliestere riciclato**.



Insero antiperforazione in tessuto non tessuto, 54% più leggero di un inserto standard, antistatico, cucito direttamente sulla tomaia e realizzato al **77% in poliestere riciclato**.



Lacci piatti realizzati in **poliestere riciclato al 100%**.

## SOLETTA INTERNA

Questa soletta interna comfort rimovibile è composta da 2 materiali :



► Uno strato di base "SOFT" in poliuretano dinamico **Biomass Balance** di BASF® in **memory foam**, **termosensibile** e attivo su tutta la superficie del piede.

► Un inserto integrato **anti-fatica** di taglia "MAXI" in Elastopan **Biomass Balance** di BASF®, un elastomero che si utilizza per i tappeti anti-fatica.



Soletta SOFT in poliuretano dinamico di BASF® con **memory foam**, **sensibile al calore** e attiva su tutta la superficie del piede.

È proprio sotto la stessa pianta dei piedi che SOFT **migliora la distribuzione del peso** ammortizzando i punti di pressione e consentendo un **ripristino di energia positiva**.





64%\*

### JALVIVO ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato

**CODICE** : JIJI447



66%\*

### JALECO ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato

**CODICE** : JIJI434



66%\*

### JALFUTURE ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto pelle

**CODICE** : JIJI414



64%\*

### JALNATURE ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto pelle

**CODICE** : JIJI424



65%\*

### JALO2 ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto vellutato

**CODICE** : JIJI446



63%\*

### JALOXY ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto vellutato

**CODICE** : JIJI556



**UNA MEDIA DEL 64%  
DI MATERIALI DI ORIGINE  
BIOLOGICA O RICICLATI\***

\*CALCOLATO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN ISO 14021:2016, CHE SI BASA SUL PESO TOTALE DELLA SCARPA



MF-R 60%\*

### JALBASALT ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

**CODICE** : JIJ1534



MF-R 62%\*

### JALONYX ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

**CODICE** : JIJ1544



ASEPTANE-R 62%\*

### JALQUARTZ ESD S2 FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata liscia

**ANTIPERFORAZIONE** : Non presente

**CODICE** : JIJ1512



ASEPTANE-R 62%\*

### JALGABBRO ESD S2 FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata liscia

**ANTIPERFORAZIONE** : Non presente

**CODICE** : JIJ1522



PU Tek SPIDER 60%\*  
HYPERTEX technology

### JALTOUNDRA ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato

**COPRISOTTOPIEDE** : Soft

**ANTIPERFORAZIONE** : Flex-Light-R

**PUNTALE** : PremAlu B

**CODICE** : JIJV207

**Fodera** Mesh 3D Surf-R

**Puntale** Springtane B

**Coprisottopiede** Maxi Soft Duo

**Antiperforazione** Flextane-R

**Suola** PU/PU BmB BASF®

**Misure** 35 - 48

Maxi  
SOFT  
Duo

BASF  
We create chemistry

0%  
METAL

SURF-R  
66%

Flextane R

Springtane B

Link-ESD







63%\*

ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE

### JALaubier ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato

**CODICE** : JYJY464



65%\*

ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE

### JALLiber ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato

**CODICE** : JYJY474



63%\*

ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE

### JALHydro ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto pelle

**CODICE**: JYJY484



63%\*

ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE

### JALRiver ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto pelle

**CODICE** : JYJY494



Inserto antifatica BASF® Infenergy® realizzato con **materiali 100% rinnovabili e privi di fossili**.

Lacci **da materiali riciclati al 100%**.  
**Disponibili in 2 colori** (nero e verde).

Con lacci neri per un look sobrio, verdi per un look colorato  
o verdi e neri per un look stravagante!



|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fodera</b>           | Mesh 3D Surf-R                        |
| <b>Puntale</b>          | PremAlu B                             |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Soft                                  |
| <b>Antiperforazione</b> | Flexthane-R                           |
| <b>Suola</b>            | PU2D/E-TPU Infenergy®<br>BmB di BASF® |
| <b>Misure</b>           | 35 - 48                               |





La collezione SYNERGY presenta un rialzo in PU "overcap", che fornisce una protezione superiore e ottimale per l'avampiede.

**Questo "overcap" consente di lavorare sulle ginocchia senza il rischio di un'usura precoce del materiale sulla parte anteriore della punta.**



**66%\***

**JALTREE** ESD S3S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato

**CODICE** : JYJY434



**62%\***

**JALFOREST** ESD S3S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

**CODICE** : JYJY454

**MISURE** : 38 - 48



**71%\***

**JALGROVE** ESD S3S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

**CODICE** : JYJY444



**UNA MEDIA DEL 64%  
DI MATERIALI DI ORIGINE  
BIOLOGICA O RICICLATI\***

\*CALCOLATO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN ISO 14021:2016, CHE SI BASA SUL PESO TOTALE DELLA SCARPA



# SUPERBAX

**Solo 450 g.** Con **SUPERBAX**, le scarpe antinfortunistiche assumono una nuova dimensione. Ispirata al **mondo del running** e delle sneakers, questa nuova collezione supera i canoni tradizionali per offrire un'esperienza **più leggera, più confortevole e più dinamica** nella vita di tutti i giorni. Ogni dettaglio è stato studiato per ridurre il peso, **favorire la libertà di movimento** e accompagnare i professionisti durante tutta la giornata, senza compromettere la protezione.





## EXO-KNIT

La tomaia EXO-KNIT™ è realizzata in una maglia tecnica 3D traspirante e idrorepellente, con rinforzi in TPU che fungono da esoscheletro.

**CARATTERISTICHE: IDROREPELLENTE - TRASPIRANTE - LEGGERO - RESISTENTE**



Puntale composito nanorinforzato costituito da una matrice in resina polimerica, fibre di vetro ad alta resistenza e nanoparticelle che ne migliorano la rigidità, la resistenza agli urti e la durata, garantendo al contempo una maggiore leggerezza e una protezione superiore rispetto ai puntali tradizionali.

**CARATTERISTICHE: RESISTENTE - LEGGERO**

## Air & Shock

Questa soletta anatomica ed ergonomica in Elastopan a memoria di forma garantisce la massima leggerezza e un eccellente assorbimento degli urti sul tallone. La sua struttura senza cuciture, che favorisce la dispersione del calore, elimina gli attriti, mentre le perforazioni, i canali di drenaggio e il rivestimento antiumidità assicurano una ventilazione ottimale e prevengono la formazione di umidità.

**CARATTERISTICHE: LEGGERO - DISSIPAZIONE DELL'ELETTRICITÀ - ASSORBIMENTO DEGLI URTI**

## DYNA-FLEX®

L'inserto antiperforazione non metallico è composto al 100% da fibre di UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare). La sua struttura in tessuto non tessuto monostrato, ottenuta mediante agugliatura meccanica, gli conferisce una grande tenacità e un eccellente rapporto resistenza/peso, pur mantenendo una flessibilità e una leggerezza ottimali.

**CARATTERISTICHE: FLESSIBILE - LEGGERO - RESISTENTE**

## PRO X'FOAM®

La suola PRO X'FOAM® è realizzata in schiuma supercritica a base di PEBAX® by ARKEMA, una tecnologia all'avanguardia che trae origine direttamente dal mondo della corsa. Offre un ritorno di energia ottimale e un'azione antifatica garantita, grazie a un'ammortizzazione duratura e a una leggerezza eccezionale.

**CARATTERISTICHE: ANTIFATICA - AMMORTIZZAZIONE - LEGGEREZZA**

## JGRIPP

Realizzata in nitrile bicomposito / NBR di tipo TRIFTANE® by Jallatte, questa suola è ULTRA aderente per garantire la massima sicurezza su pavimenti scivolosi. Oltre ad essere ULTRA robusta per una durata garantita, è conforme alla norma HRO e offre un'eccellente resistenza al calore da contatto fino a 300 °C.

**PROPRIETÀ: ADERENTE - DUREVOLE - RESISTENTE AL CALORE**





## JALPULL

ESD S3S AN CI HI HRO FO SR

**CODICE** : JBBB101

**MISURE** : 35 - 48



## JALPUSH

ESD S3S CI HI HRO FO SR

**CODICE** : JBBB201

**MISURE** : 35 - 48



## JALSNATCH

ESD S3S AN CI HI HRO FO SR

**CODICE** : JBBB102

**MISURE** : 35 - 48



## JALCRUNCH

ESD S3S CI HI HRO FO SR

**CODICE** : JBBB202

**MISURE** : 35 - 48



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Fodera</b>           | Mesh 3D Surf          |
| <b>Puntale</b>          | NanoXétane B          |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Air&Shock             |
| <b>Antiperforazione</b> | Dyna-Flex®            |
| <b>Suola</b>            | Pro X'Foam® + J-Gripp |



**EXO-KNIT**

0%  
METAL

**nanoXétane B**

**Air&Shock**

**DYNA-FLEX**

**PRO X'FOAM**

**JGRIPP**

**JALFIT**

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBJB203

MISURE : 35 - 48

**JALPUMP**

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBJB205

MISURE : 35 - 48

**JALSQUAT**

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBJB204

MISURE : 35 - 48

**JALTWIST**

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBJB210

MISURE : 35 - 48

**Fodera** Mesh 3D Surf**Puntale** NanoXétane B**Coprisottopiede** Air&Shock**Antiperforazione** Dyna-Flex®**Suola** Pro X'Foam® + J-Gripp**EXO-KNIT****DYNA-FLEX****PRO X'FOAM®**



# J-ROYAL

Ispirata ai principali marchi sportivi, la collezione **J-ROYAL** di Jallatte stabilisce un **nuovo standard di comfort e sicurezza sul posto di lavoro**, con un tocco di lusso.

Pensata per i professionisti più esigenti, questa linea **combina un design sportivo con innovazioni tecniche avanzate.**

Progettata per **combattere efficacemente i lavori più faticosi**, la collezione J-ROYAL garantisce un comfort assoluto, anche **nelle condizioni più difficili.**





## TOMAIA



La tecnologia Putek® CAP utilizza **filati ad alta resistenza all'abrasione** di nuova concezione, tessuti direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti resistenti all'abrasione ad alta tenacità e ad alte prestazioni. Questi tessuti altamente **resistenti e idrorepellenti** consentono di creare prodotti S3 **ultraleggeri** e **ultra-traspiranti**.



Pelle pieno fiore **idrorepellente**.



La microfibra è un materiale esteticamente simile alla pelle, costituito da sottilissimi filamenti di poliestere, poliammide (nylon) o da una miscela dei due. Leggero, robusto e durevole, offre un'eccellente **traspirabilità, resistenza all'acqua** e all'abrasione. È **facile da curare**.

## FODERA



Foderato in morbidissima **pelle di vitello** bianca, con finitura a grana liscia e **qualità superiore** per un comfort e un **benessere assoluti**.

## COPRISOTTOPIEDE



La soletta SELECT' in **pelle di vitello** estremamente morbida e poliuretano Dynamic di BASF® con **memoria di forma**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. **Anatomicamente sagomato** e perforato, SELECT' assicura un comfort e un benessere assoluti.

## ANTIPERFORAZIONE



Soletta extraflessibile in tessuto ad **alta tenacità** con una resistenza di 1.100N, **amagnetica e atermica**, che copre il 100% della superficie del piede. Questo materiale antiperforazione è conforme alla norma EN ISO 22568-4:2021.

## INFINERGY® XL SUOLA



PU2D/E-TPU Infinergy by BASF® taglia XL con una bassa densità di 0,19.

Progettata con un materiale innovativo **proveniente dal mondo del running**, questa suola a tripla densità offre prestazioni dinamiche in 3 fasi: **assorbimento degli urti, accumulo di energia e restituzione dinamica**. È ideale per tutti coloro che devono percorrere frequentemente o lunghe distanze ogni giorno.



**JALBARON** ESD S3S SC CI FO SR**FODERA :** Mesh 3D Roma**COPRISOTTOPIEDE :** Soft+Gel**CODICE :** JRJR101**MISURE :** 35 - 48**JALDUKE** ESD S3S SC CI FO SR**FODERA :** Mesh 3D Roma**COPRISOTTOPIEDE :** Soft+Gel**CODICE :** JRJR201**MISURE :** 35 - 48**JALMAJESTY** ESD S3S SC CI FO SR**CODICE :** JRJR102**MISURE :** 35 - 48**JALLORD** ESD S3S SC CI FO SR**CODICE :** JRJR202**MISURE :** 35 - 48**Fodera** Prem in pieno fiore**Puntale** PremAlu B**Coprisottopiede** Select'**Antiperforazione** Flexthane S**Suola** J-ROYAL PU2D/E-TPU  
infinergy di BASF®

**JALKING** ESD S3S SC CI FO SR**TOMAIA** : Microfibra, aspetto Nubuck**CODICE** : JRJR103      **MISURE** : 35 - 48**JALPRINCE** ESD S3S SC CI FO SR**TOMAIA** : Microfibra, aspetto Nubuck**CODICE** : JRJR203      **MISURE** : 35 - 48**JALCROWN** ESD S1PS SC CI FO SR**TOMAIA** : Microfibra effetto velluto

+ Inserto tessile DROP

**CODICE** : JRJR207      **MISURE** : 35 - 48**JALLYS** ESD S1PS SC CI FO SR**TOMAIA** : Microfibra effetto velluto

+ Inserto tessile DROP

**CODICE** : JRJR206      **MISURE** : 35 - 48**Fodera** Prem in pieno fiore**Puntale** PremAlu B**Coprisottopiede** Select'**Antiperforazione** Flexthane S**Suola** J-ROYAL PU2D/E-TPU  
infinergy di BASF®



# J-ENERGY

Le scarpe da ginnastica di sicurezza della collezione **J-ENERGY** consentono di risparmiare fino a **1 ora di energia al giorno** grazie all'inserito INFINERGY® di BASF®. Già utilizzato con successo nelle scarpe da corsa, questo materiale innovativo ha **migliorato le prestazioni degli atleti riducendo la sensazione di fatica.**

E se fosse lo stesso per chi indossa scarpe di sicurezza?







Una tecnologia innovativa utilizzata per  
la scarpa da running è disponibile ora  
per la scarpa di sicurezza!

**BASF**  
We create chemistry

BASF SE

**Infinergy®**

Made with Infinergy® by BASF

Per i lavoratori esposti a situazioni di lavoro faticose:

- Frequenti spostamenti a piedi
- Lunghe distanze percorse quotidianamente
- Posizione eretta prolungata

### Le scarpe antinfortunistiche J-ENERGY

- Restituiscono **oltre il 55% dell'energia** accumulata durante la camminata
- Riducono la sensazione di fatica
- Risparmiare un'ora di energia al giorno
- Offrono un **comfort eccezionale** grazie all'ammortizzazione della suola
- Assorbono le zone di pressione plantare
- Prevengono il rischio di sviluppare DMS agli arti inferiori (patologie muscolo scheletriche)

Secondo lo studio biomeccanico BVA n. 1095 condotto nel 2020 dal CTC, l'uso delle scarpe di sicurezza J-ENERGY riduce l'attività muscolare della gamba del 17%. Grazie all'inserito BASF® Infinergy, la fase di spinta del piede è più efficiente, il che riduce lo sforzo richiesto e fa risparmiare **un'ora di energia al giorno**.

**La nostra "Energia" è preziosa, preserviamola !**





**JALFLASH** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY189**MISURE** : 35 - 48**JALSTAR** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY289**MISURE** : 35 - 48**JALBOMBER** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : PUTEK® STAR**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY498**MISURE** : 35 - 48**JALWAVE** ESD S3S CI FO SR ●**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY499**MISURE** : 35 - 48**JALPERFECT** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : Microfibra impermeabile e traspirante**FODERA** : Mesh 3D Roma**CODICE** : JYJY251**MISURE** : 35 - 48

- Puntale** PremAlu B
- Coprisottopiede** Soft + Gel
- Antiperforazione** Flexthane
- Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



## UN NUOVO STILE :

SPORT & *chic***JALPACINO** S3S CI FO SR

Sneaker con punta dritta in stile Derby

**CODICE** : JYJY500**MISURE** : 38 - 48**JALDENIRO** S1PS FO SR ●

Sneaker da città Richelieu in stile golfistico

**CODICE** : JYJY501**MISURE** : 38 - 48**Infinergy®**

Made with Infinergy® by BASF

**>55% di restituzione di energia !\***

\*Relazione di rimbalzo in conformità alla norma DIN 53 512

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tomaia</b>           | Pura pelle pieno fiore                                                         |
| <b>Puntale</b>          | PremAlu B                                                                      |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Soft+Gel                                                                       |
| <b>Antiperforazione</b> | Flexthane                                                                      |
| <b>Suola</b>            | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/ E-TPU Infinergy® di BASF® |

**Link-ESD****SOFT+GEL****PremAlu B**

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022



**JALCLIMATE S7S CI FO SR**

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante.

**FODERA** : Membrana GORE-TEX®

**CODICE** : JYJY137

**MISURE** : 38 - 48

**JALDYNAM ESD S3S CI FO SR**

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JYJY103

**MISURE** : 35 - 48

**JALSPRING ESD S3S CI FO SR**

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JYJY203

**MISURE** : 35 - 48

**JALPULSE ESD S3S CI FO SR**

**FODERA** : Mesh 3D Roma

**CODICE** : JYJY104

**MISURE** : 38 - 48

**JALTONIC ESD S3S CI FO SR**

**FODERA** : Mesh 3D Roma

**CODICE** : JYJY204

**MISURE** : 38 - 48

**Tomaia** Morbida pelle Nabuk

**Puntale** PremAlu B

**Coprisottopiede** Soft + Gel

**Antiperforazione** Flexthane

**Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/ E-TPU Infinergy® di BASF®



NEW



## JALVIPER ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle nabuk

**CODICE** : JYJY194

**MISURE** : 35 - 48

NEW



## JALSLAKE ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle nabuk

**CODICE** : JYJY294

**MISURE** : 35 - 48



## JALTURBO ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**CODICE** : JYJY132

**MISURE** : 38 - 48



## JALGEAR ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**CODICE** : JYJY232

**MISURE** : 38 - 48



## JALSOLID ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**CODICE** : JYJY134

**MISURE** : 38 - 48



## JALSKIN ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**CODICE** : JYJY234

**MISURE** : 38 - 48

**Fodera**  
**Puntale**  
**Coprisottopiede**  
**Antiperforazione**  
**Suola**

Mesh 3D Surf  
PremAlu B  
Soft + Gel  
Flexthane

Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®





**JALPUNCH** ESD SIPS CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JYJY101

**MISURE** : 35 - 48

**JALPEPS** ESD SIPS CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JYJY201

**MISURE** : 35 - 48

**JALACTIVE** ESD SIPS CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata

**FODERA** : Mesh 3D Roma

**CODICE** : JYJY102

**MISURE** : 38 - 48

**JALRUN** ESD SIPS CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata

**FODERA** : Mesh 3D Roma

**CODICE** : JYJY202

**MISURE** : 38 - 48

**Puntale** PremAlu B  
**Coprisottopiede** Soft + Gel  
**Antiperforazione** Flexthane

**Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®





## JALHYGIE ESD S3S FO SR

**CODICE :** JYJY216

**MISURE :** 35 - 46



## JALCARBO ESD S3S FO SR

**CODICE :** JYJY217

**MISURE :** 35 - 46

- Tomaia** Microfibra Aseptane
- Fodera** Mesh 3D Surf
- Puntale** Springtane B
- Coprisottopiede** Soft + Gel
- Antiperforazione** Flexthane
- Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



ASEPTANE

Springtane B

SOFT+GEL

Infinergy  
Made with Infinergy by BASF

0%  
METAL



Link-ESD





**COLLEZIONE DONNA**

Scarpe adattate al  
piede femminile

**LACCI DOPPI**

*Per due look diversi: sobrio o divertente !*

**MIKY** ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente

**CODICE** : JYJY109

**MISURE** : 35 - 42

**NOA** ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente

**CODICE** : JYJY209

**MISURE** : 35 - 42

**LAIA** ESD S1PS CI FO SR ●

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata con  
nylon ultra traspirante

**CODICE** : JYJY212

**MISURE** : 35 - 42

**INES** ESD S1PS CI FO SR ●

**TOMAIA** : Tela tecnica antiabrasione grigio  
fiammato

**CODICE** : JYJY211

**MISURE** : 35 - 42

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** PremAlu B

**Coprisottopiede** Soft + Gel

**Antiperforazione** Flexthane

**Suola** Tripla densità ad alta  
restituzione di energia PU2D/  
E-TPU Infinergy® di BASF®







# J-HOP



**BASF**  
We create chemistry

La suola, progettata con **PU Extra Rebound di BASF®** al 41,5%, garantisce un **ritorno di energia costante di oltre il 40%** su tutta la superficie del piede, sia nella fase di appoggio che nella fase di spinta del piede.

La sua composizione, particolarmente **leggera** e morbida, apporta **leggerezza, benessere e comfort** totale, riducendo la sensazione di stanchezza sia in stazione eretta che in situazione di attività sostenuta.



**JALHYBRIS** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : PUTEK® Plus traspirante e antiabrasione**CODICE** : JHJH408      **MISURE** : 35 - 48**JALMETIS** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : PUTEK® Plus traspirante e antiabrasione**CODICE** : JHJH308      **MISURE** : 35 - 48**JALURANIA** ESD S3 CI SRC ●**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente**CODICE** : JHJH407      **MISURE** : 35 - 48**JALEVA** ESD S3 CI SRC ●**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente**CODICE** : JHJH307      **MISURE** : 35 - 48**JALJUNO** ESD S3 CI SRC ●**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**CODICE** : JHJH306      **MISURE** : 35 - 48**JALTHIA** ESD S1P SRC ●**TOMAIA** : Pelle scamosciata e tessuto antiabrasione**CODICE** : JHJH402      **MISURE** : 35 - 48

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Fodera</b>           | Mesh 3D Surf                 |
| <b>Puntale</b>          | PremAlu B                    |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Soft + Gel                   |
| <b>Antiperforazione</b> | Flexthane                    |
| <b>Suola</b>            | PU/PU Extra Rebound di BASF® |





# TRIFTANE X



Le scarpe da ginnastica di sicurezza **TRIFTANE X** hanno una suola **Vibram®** che garantisce una **maggiore durata** e una migliore **resistenza allo scivolamento e alle superfici calde**, per garantire la sicurezza e il comfort dei lavoratori del settore oil & gas, ma anche dell'industria, della manutenzione e della meccanica.



**JALPOLYXO S3 CI HRO SRC** ●**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**CODICE** : JXJX906**MISURE** : 35 - 48**JALINO S3 CI HRO SRC** ●**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**CODICE** : JXJX006**MISURE** : 35 - 48**Fodera** Mesh 3D Surf**Puntale** PremAlu B**Coprisottopiede** Soft + Gel**Antiperforazione** Flexthane**Suola** Triftane X Vibram®**SOFT + GEL**

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345





# J-INDUSTRY

LA SOLUZIONE PER LA **SALUTE** IN POSIZIONE ERETTA  
PROLUNGATA







Una versatilità a tutto tondo capace di ridurre, in tutte le situazioni, la stanchezza e la fatica del lavoro.

MAXI-Soft Duo™ rappresenta un concetto di soletta assolutamente innovativo pensato, soprattutto per coloro che **sono costretti a stare in piedi per molte ore al giorno**.

Unisce una soletta interna a uno strato di comodità, direttamente a contatto con la pianta del piede



MAXI-Soft Duo™ permette, grazie a due tecnologie associate, di equilibrare la postura e di apportare un'**innegabile sensazione di comfort**, che l'utente percepisce direttamente sulla propria postazione di lavoro.

Grazie alla sua capacità di deformazione elastica, questa soletta fornisce sia un'**ammortizzazione progressiva** e prolungata durante l'intera esecuzione del passo o durante l'attività della camminata sia un ritorno di energia durante la fase di pressione sul piede per un **effetto anti-fatica garantito**.



Questa soletta comfort **rimovibile** è composta da 2 materiali :

**+** Uno strato "SOFT" in poliuretano dinamico di BASF® con memory foam, sensibile al calore e attivo su tutta la superficie del piede. È proprio sotto la stessa pianta dei piedi che, SOFT **migliora la distribuzione del peso** riducendo i punti di pressione e la sensazione di scomodità.

**+** Un inserto integrato anti-fatica di taglia "MAXI" in Elastopan di BASF®, un elastomero che si utilizza per i tappeti anti-fatica. Collocato sotto lo strato di base, questo inserto MAXI permette di **ammortizzare e alleviare lo stress del corpo** costretto a stazionare in posizione eretta durante molte ore al giorno, sia in movimento sia durante la camminata e, pertanto, **riducendo i rischi di DMS** (patologie muscolo scheletriche) a carico degli arti inferiori.





## JALPYTHON ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JIJ1244

**MISURE** : 35 - 48



Das BOA® Fit System bietet präzisen Halt durch Mikroverstellung und wurde entwickelt, **um die Leistung unter schwierigsten Bedingungen zu optimieren.**



## JALTECHNO ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JIJ1124

**MISURE** : 35 - 48



## JALNANO ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JIJ1224

**MISURE** : 35 - 48



## JALPROCESS ESD S3S CI HI FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**CODICE** : JIJ1114 **MISURE** : 35 - 48



## JALCYBER ESD S3S CI HI FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**CODICE** : JIJ1214

**MISURE** : 35 - 48

**Tomaia** Putek Plus idrorepellente

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** Springtane B

**Coprisottopiede** Maxi Soft Duo

**Antiperforazione** Flexthane

**Suola** PU/PU di BASF®



Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022



0%  
METAL

**JALELEC** ESD SIPS CI HI FO SR

**CODICE :** JIJ1156

**MISURE :** 35 - 48



0%  
METAL

**JALMECA** ESD SIPS CI HI FO SR

**CODICE :** JIJ1256

**MISURE :** 35 - 48



0%  
METAL

**JALCLOUD** ESD SIPS CI FO SR

**CODICE :** JIJ1134

**MISURE :** 35 - 48



0%  
METAL

**JALDATA** ESD SIPS CI FO SR

**CODICE :** JIJ1234

**MISURE :** 35 - 48



0%  
METAL

**JALKANBAN** ESD SIPS CI FO SR

**CODICE :** JIJ1166

**MISURE :** 35 - 48



0%  
METAL

**JALLEAN** ESD SIPS CI FO SR

**CODICE :** JIJ1266

**MISURE :** 35 - 48

**Tomaia** Morbida pelle scamosciata Rio

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** Springtane B

**Coprisottopiede** Maxi Soft Duo

**Antiperforazione** Flexthane

**Suola** PU/PU di BASF®



Link-ESD







## ASEPTANE

L'Aseptane è una microfibra impregnata di resine dalle numerose qualità :

- + Eccezionale **impermeabilità** e **traspirabilità**
- + Facile da **pulire** e da curare
- + Ideale per l'utilizzo in **ambienti umidi** e a rischio spruzzo di liquidi



### JALCALCIUM ESD S2 FO SR

**CODICE** : JIJ1282

**MISURE** : 35 - 48



### JALGRAPHITE ESD S2 FO SR

**CODICE** : JIJ1272

**MISURE** : 35 - 48

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Tomaia</b>          | Aseptane       |
| <b>Fodera</b>          | Mesh 3D Surf   |
| <b>Puntale</b>         | Springtane B   |
| <b>Coprisottopiede</b> | Maxi Soft Duo  |
| <b>Suola</b>           | PU/PU di BASF® |

ASEPTANE

Springtane B

Maxi  
**SOFT**  
Duo

**BASF**  
We create chemistry

0%  
METAL

LINK-ESD





## QuickLio™

QuickLio™ Passante per lacci tecnico « 2 in 1 » mantiene i lacci in posizione consentendo una **rapida allacciatura** e uno **scioglimento veloce**.



### JALBUMPER ESD S3S SC CI LG FO SR

**SUOLA** : PU/PU di BASF®

**CODICE** : JIJ1174

**MISURE** : 35 - 48



### JALTRAILER ESD S3S SC CI LG FO SR

**SUOLA** : PU/PU di BASF®

**CODICE** : JIJ1184

**MISURE** : 35 - 48



### JALROADSTER

S3S SC CI HI HRO LG FO SR

**SUOLA** : PU/VIBRAM®

**CODICE** : JIJ1194

**MISURE** : 35 - 48



### JALTRUCK ESD S3 CI SRC ●

**SUOLA** : PU/PU di BASF®

**CODICE** : JIJ1284

**MISURE** : 35 - 48

**Tomaia** Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** Springtane B

**Coprisottopiede** Maxi Soft Duo

**Antiperforazione** Flexthane



LINK-ESD







J-NUDE 2 offre una migliore resistenza allo scivolamento, una maggiore flessibilità, oltre a questa costante e incomparabile sensazione di essere a "piedi nudi" e a questa leggendaria traspirabilità: tutti fattori che si trovano alla base del successo ottenuto da J-NUDE.



#UPPER  
FRAME

**JALREI** ESD S3S FO SR

**CODICE** : 00JN129

**MISURE** : 35 - 47



#UPPER  
FRAME

**JALTAI** ESD S3S FO SR

**CODICE** : 00JN103

**MISURE** : 35 - 47



#UPPER  
FRAME

**JALKOHAI** ESD S3 SRC ●

**CODICE** : 00JN128

**MISURE** : 35 - 47



#UPPER  
FRAME

**JALDOJO** ESD S3 SRC ●

**CODICE** : 00JN101

**MISURE** : 35 - 47

**Tomaia** Pelle pieno fiore idrorepellente  
finitura PULL-UP e griglia di  
supporto in TPU

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** Springtane B

**Coprisottopiede** Soft + Gel

**Antiperforazione** Flexthane

**Suola** J-NUDE 2 PU/PU di BASF®



**SOFT+GEL**

**0%  
METAL**



**Link-ESD**

**BASF**  
We create chemistry

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022



**JALJAB** ESD S3S FO SR ●**TOMAIA** : Tessuto e pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : 00JN119**MISURE** : 35 - 47**JALCROSS** ESD S3S FO SR ●**TOMAIA** : Tessuto e pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : 00JN120**MISURE** : 35 - 47**JALATHLON** ESD S3 SRC ●**TOMAIA** : Tessuto e pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : 00JN107**MISURE** : 35 - 47

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Fodera</b>           | Mesh 3D Surf            |
| <b>Puntale</b>          | Springtane B            |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Soft + Gel              |
| <b>Antiperforazione</b> | Flexthane               |
| <b>Suola</b>            | J-NUDE 2 PU/PU di BASF® |

**SOFT+GEL****LINK-ESD**

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022



# HELIUM

La **leggerezza** è una componente essenziale del **comfort**. Grazie a nuovi materiali ultraleggeri dalle eccellenti prestazioni tecniche, la collezione **HELIUM** è riuscita a garantire il miglior rapporto "durata/peso", combinando la **resistenza** alla postazione di lavoro **con una sensazione di leggerezza senza pari**.

I modelli della collezione **HELIUM** sono **ideali per l'utilizzo in ambienti poco impegnativi**, nei trasporti, nella logistica, nell'industria leggera, nell'edilizia, nel retail e nei servizi.





## TOMAIA



La tecnologia PUTEK® STAR utilizza nuovi filati con un'altissima resistenza all'abrasione, per una maggiore robustezza e prestazioni migliori, al di là dei requisiti standard. Questi tessuti altamente resistenti e idrorepellenti consentono di produrre prodotti S3 ultraleggeri e ultra-traspiranti.



Microfibra leggera con prestazioni di impermeabilità e traspirabilità paragonabili a quelle delle pelli standard.



Tessuto CANVAS altamente resistente all'abrasione e ultra-traspirante per un'usura prolungata e un comfort ottimale del piede.

## COPRISOTTOPIEDE



Soletta SOFT Light in polimero espanso ultraleggero, posizionata direttamente sotto la pianta del piede, SOFT Light migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione e fornendo un ritorno di energia positivo.

## ANTIPERFORAZIONE



Inserto antiperforazione composito in tessuto non tessuto, 54% più leggero di un inserto antiperforazione standard, conforme alla norma 22568-4:2021, antistatico, cucito direttamente sulla tomaia e in grado di coprire il 100% del piede per una protezione a 360°. Questo inserto è realizzato al **77% in poliestere riciclato**.





**JALSPACE** ESD S3S CI FO SR

**CODICE :** JVJV101

**MISURE :** 35 - 48



**JALAERO** ESD S3S CI FO SR

**CODICE :** JVJV201

**MISURE :** 35 - 48



**JALPATRIOT** ESD S3S CI FO SR ●

**CODICE :** JVJV103

**MISURE :** 35 - 48



**JALNATION** ESD S3S CI FO SR ●

**CODICE :** JVJV203

**MISURE :** 35 - 48



**JALSTRATO** ESD S3S CI FO SR ●

**CODICE :** JVJV206

**MISURE :** 35 - 48



P13

**CARBON NEUTRAL**



**JALTOUNDRA** ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA :** Putek Spider repet riciclato

**CODICE :** JVJV207

**MISURE :** 35 - 48

**Tomaia** Putek® STAR Light

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** PremAlu B

**Coprisottopiede** Soft Light

**Antiperforazione** Flex-Light-R

**Suola** PU Light di BASF®





## JALTORNADO ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante

**CODICE** : JVJV111 **MISURE** : 35 - 48



## JALCYCLONE ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante

**CODICE** : JVJV211 **MISURE** : 35 - 48



## JALCONDOR ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante

**CODICE** : JVJV109 **MISURE** : 35 - 48



## JALMAZOR ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante

**CODICE** : JVJV209 **MISURE** : 35 - 48



## JALTAIL ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante

**CODICE** : JVJV102 **MISURE** : 35 - 48



## JALWING ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante

**CODICE** : JVJV202 **MISURE** : 35 - 48



## JALLADY ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante

**CODICE** : JVJV204 **MISURE** : 35 - 42



## JALPLUME ESD S1P CI SRC ●

**TOMAIA** : Tessuto leggero e traspirante

**CODICE** : JVJV205 **MISURE** : 35 - 48



# J-QUARTZ



Per combattere le cadute in piano e dall'alto, Jallatte ha progettato una nuova collezione di calzature che garantisce la massima sicurezza ai lavoratori esposti a questo tipo di rischi.

La suola delle scarpe di sicurezza J-Quartz è stata progettata con un doppio tallone che "blocca" il piede come un cuneo per evitare lo scivolamento, consentendo una migliore aderenza sui pioli di scale, scalette, travature, impalcature, ecc...



**TIGES**

La tecnologia PUTEK® PLUS utilizza filati altamente resistenti all'abrasione, per una maggiore tenacità e prestazioni superiori, oltre i requisiti normativi. Questi tessuti altamente resistenti e idrorepellenti consentono di realizzare prodotti S3 ultraleggeri e ultra traspiranti.



Microfibra Light con prestazioni di impermeabilità e traspirabilità paragonabili a quelle della pelle standard.



Tessuto CANVAS molto resistente all'abrasione e ultra traspirante per una maggiore durata e un comfort ottimale del piede.

**SEMELLE INTÉRIEURE**

Soletta termoregolatrice ed ergonomica. La sua struttura con canali di evacuazione dell'aria e perforazioni migliora il comfort climatico all'interno della scarpa, mentre il suo design bimatériale offre un comfort ottimale durante la camminata.

**ANTIPERFORATION**

Inserto antiperforazione di tipo S, resistente alla perforazione con punta di Ø 3 mm (Small) e conforme alla norma 22568-4:2021, antistatico, 100% composito, cucito direttamente sul gambale e che copre il 100% del piede per una protezione integrale.

**EMBOUT**

Puntale 200 J tipo B: ultra resistente agli urti e alla compressione, il puntale composito Xetane B bimatériale aumenta la sicurezza e riduce il rischio di lesioni alle dita dei piedi grazie alla sua altezza di sicurezza portata a un minimo di 25 mm (rispetto ai 21 mm del puntale precedente). Questo vantaggio consente di ritirare più facilmente il piede in caso di urto o schiacciamento.

**SEMELLE****JAL'GRIP SYSTEM**

Doppio tallone sganciabile standardizzato LG per un buon aggancio ai pioli delle scale e la massima sicurezza durante i lavori in quota.



**JALCOPPER** ESD S3S CI LG FO SR**TOMAIA** : Pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : JQJQ101**JALAMBER** ESD S3S CI LG FO SR**TOMAIA** : Pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : JQJQ201**JALOPAL** ESD S3S CI LG FO SR**TOMAIA** : Microfibra Light traspirante**CODICE** : JQJQ104**JALPEARL** ESD S3S CI LG FO SR**TOMAIA** : Microfibra Light traspirante**CODICE** : JQJQ204**JALCORAIL** ESD S1PS CI LG FO SR**TOMAIA** : Pelle scamosciata

+ Tessuto Light traspirante

**CODICE** : JQJQ205**JALLINEN** ESD S1PS CI LG FO SR**TOMAIA** : Pelle scamosciata

+ Tessuto Light traspirante

**CODICE** : JQJQ208**Fodera** Mesh 3D Surf**Puntale** Xétane B**Coprisottopiede** Air&Shock**Antiperforazione** Flexthane S**Suola** PU + JALGRIP SYSTEM**Misure** 35-48*Air&Shock***JAL'GRIP SYSTEM**



## JALCITRINE ESD S3S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Putek® Plus traspirante e antiabrasione

**CODICE** : JQJQ103



## JALTOPAZ ESD S3S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Putek® Plus traspirante e antiabrasione

**CODICE** : JQJQ203



## JALTITANIUM ESD S3S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Putek® Plus traspirante e antiabrasione

**CODICE** : JQJQ102



## JALSILVER ESD S3S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Putek® Plus traspirante e antiabrasione

**CODICE** : JQJQ202



## JALGEM ESD S1PS CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle scamosciata  
+ Tessuto Light traspirante

**CODICE** : JQJQ207



## JALSILK ESD S1PS CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle scamosciata  
+ Tessuto Light traspirante

**CODICE** : JQJQ206

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** Xétane B

**Coprisottopiede** Air&Shock

**Antiperforazione** Flexthane S

**Suola** PU + JALGRIP SYSTEM

**Misure** 35-48

*Air&Shock*



**JAL'GRIP SYSTEM**






## PROTEZIONE TOTALE & QUALITÀ ASSOLUTA

La membrana GORE-TEX®, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX®, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e comodi.

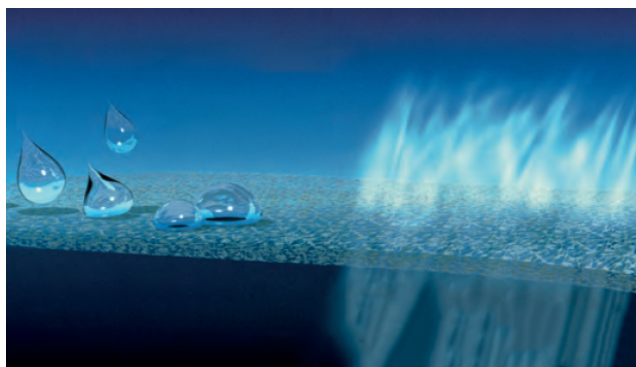

Per soddisfare i requisiti specifici del clima, dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, Gore ha dei laminati speciali.

Jallatte ha scelto il laminato Comfort & Performance :

- Durevolmente impermeabile.
- Traspirante.
- Isolamento termico moderato per una vasta gamma di temperature.



**Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività.**

## QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI



### IMPERMEABILITÀ

Le calzature GORE-TEX devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm<sup>2</sup>.



### TRASPIRABILITÀ

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX® raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.



### DURATA

La fodera interna in GORE-TEX® ha una resistenza all'abrasione e una tenuta alla flessione fino a quattro volte superiore ai requisiti specificati nella norma EN ISO.



**JALGAND** p53  
**SYNERGY**



**JALROCHE** p58  
**J-ESCAPE**



**JALCLIMATE** p24  
**J-ENERGY**



**JALACER** p58  
**J-ESCAPE**



**JALPOLE** p64  
**SOFTANE**  
Avant-Garde



**JALTERRE** p58  
**J-ESCAPE**



**JALTEX** p63  
**SOFTANE**  
Adventure



**JALSIBERIEN** p58  
**J-ESCAPE**



Le scarpe GORE-TEX, superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345 in materia di **impermeabilità, traspirabilità e durata.**





## La prima collezione **OUTDOOR** con la restituzione di **energia**

**Co-sviluppato** da e per i principali attori inerenti al settore dell'edilizia, del trasporto ferroviario, e dell'energia.

La linea « **SYNERGY** » è una combinazione perfetta tra un sistema di tacchetti profilati per l'esterno e una suola capace di rilasciare energia.



I modelli **SYNERGY** sono dotati di una suola con tecnologia Infenergy® di BASF® capace di **restituire oltre il 55% dell'energia accumulata** durante la camminata. Il tutto per un'**ammortizzazione eccezionale e un effetto anti-fatica** assicurato.





La collezione SYNERGY si è evoluta grazie al risvolto di PU "overcap", che assicura una protezione superiore e ottimale dell'avampiede.

**Questo "overcap" consente di lavorare sulle ginocchia senza il rischio di un'usura precoce del materiale sulla parte anteriore della punta.**



### JALGAND S7S SC CI LG FO SR ●

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

**FODERA** : Membrana GORE-TEX®

**CODICE** : JYJY231

**MISURE** : 38 - 47

### JALNORA ESD S3S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JYJY252

**MISURE** : 38 - 47



**Puntale**  
**Coprisottopiede**  
**Antiperforazione**  
**Suola**

PremAlu B

Soft

Flexthane

Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®

PremAlu B

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF

**SOFT**



Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022





### JALANGO ESD S3S SC CI LG FO SR

**CODICE :** JYJY497

**MISURE :** 38 - 48



Das BOA® Fit System bietet präzisen Halt durch Mikroverstellung und wurde entwickelt, **um die Leistung unter schwierigsten Bedingungen zu optimieren.**



### JALALTA ESD S3S SC CI LG FO SR

**CODICE :** JYJY495

**MISURE :** 35 - 48



### JALTANO ESD S3S SC CI LG FO SR

**CODICE :** JYJY496

**MISURE :** 35 - 48



QuickLio™ Passante per lacci tecnico « 2 in 1 » mantiene i lacci in posizione consentendo una **rapida allacciatura** e uno **scioglimento veloce.**

**Tomaia** Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** PremAlu B

**Coprisottopiede** Soft

**Antiperforazione** Flexthane

**Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



**SOFT**

**PremAlu B**



**Infinergy®**

Made with Infinergy® by BASF





**JALBARAD** S3 SC CI HI LG FO SR

**CODICE :** JYJY222

**MISURE :** 38 - 47



**JALTARAK** S3 AN SC CI HI LG FO SR

**CODICE :** JYJY226

**MISURE :** 35 - 48



**JALMUDO** S3 SC CI LG FO SR

**CODICE :** JYJY223

**MISURE :** 38 - 47



**JALFARO** S3 SC CI LG FO SR

**FODERA :** Isothermica

**CODICE :** JYJY224

**MISURE :** 38 - 47

**Tomaia** Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** PremAlu B

**Coprisottopiede** Soft

**Antiperforazione** Lamina acciaio inossidabile

**Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



**PremAlu B**

**SOFT**

**Infinergy®**  
Made with Infinergy® by BASF





## PIÙ SICUREZZA, PER PIÙ SERENITÀ, IN OGNI MOMENTO

Vibram® è leader mondiale nello sviluppo tecnologico e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, destinate ai mercati dell'outdoor, della sicurezza sul lavoro, del lifestyle, dell'ortopedia e della riparazione. Da oltre 80 anni l'inconfondibile ottagono giallo è il simbolo di un'azienda che è sinonimo di **qualità, performance, sicurezza, innovazione e design.**

Sin dalla creazione della prima suola in gomma per l'alpinismo, Vibram si è posizionata come standard di riferimento nel suo mercato. Le suole Vibram® - nate dalla volontà di elevare i **livelli di sicurezza e protezione** – sono conosciute in tutto il mondo e sono il risultato di un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo.



Nascono così le prime suole in gomma marchiate Vibram® – dalla combinazione del suo nome e cognome – e il famoso disegno Carrarmato che ha rivoluzionato la pratica dell'alpinismo e il mondo della calzatura, consentendo prestazioni senza precedenti in termini di **resistenza all'abrasione, trazione e grip.**

"La storia di Vibram® ha inizio nel 1936, anno in cui Vitale Bramani – Accademico del Club Alpino Italiano – al ritorno da una tragica ascesa alpina, ebbe la geniale intuizione di utilizzare nelle suole delle calzature la stessa tecnica impiegata per la realizzazione degli pneumatici."

## TESTS VIBRAM®

Ogni suola Vibram® deve superare 3 livelli di test prima di arrivare sul mercato. Questa serie di test garantisce che **la qualità del prodotto soddisfi i requisiti di utilizzo.**




### TEST IN LABORATORIO

Condotto in ambiente controllato. Caratteristiche fisicomeccaniche gestite da macchine. Campioni di prova: suole. Output : resistenza allo scivolamento, abrasione, elasticità, durezza, densità.



### TEST IN VIVO

- Test indoor su scarpe con suola piatta
  - Esecuzione test seguendo con protocolli scientifici ("in-vivo")
- Campioni di prova: suole con disegno piatto per concentrarsi sulle prestazioni della mescola. Uscita : confronto di mescole già testate e affidabili.

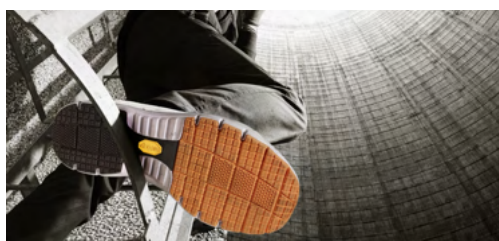

### TEST SUL CAMPO


- Test all'aperto nelle situazioni più estreme
  - Test eseguiti dal VIBRAM® Tester Team
- Campioni di prova su scarpe: suole, disegni e mescole. Output : approvazione: il prodotto è pronto per il mercato

Il segreto della performance Vibram® risiede nella combinazione ottimale tra il **design iper-funzionale** della suola e l'uso delle **esclusive GUM COMPOUNDS**.



## TRUCKER

1194

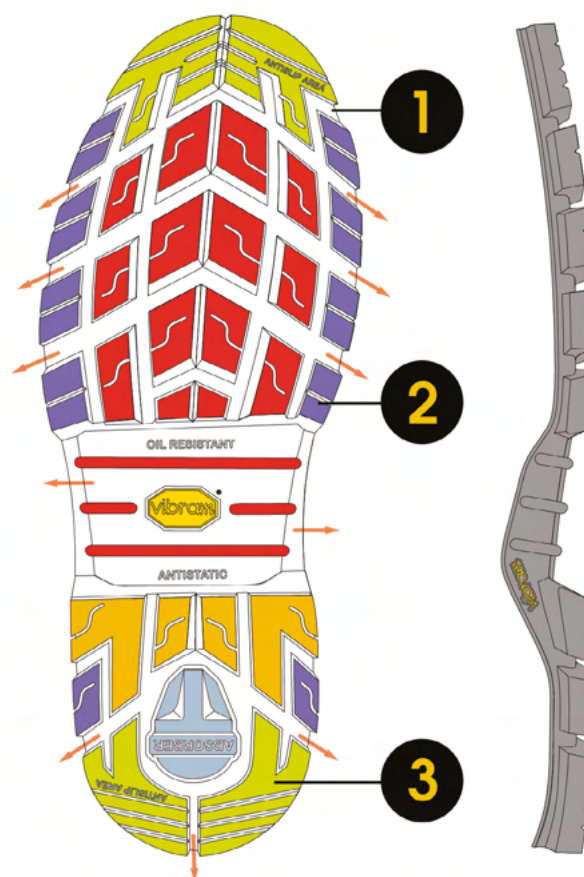

■ GRIP ■ TRACTION ■ BRAKING ■ STABILITY ■ CUSHIONING ■ SELF-CLEANING



- Progettato per l'uso in una vasta gamma di ambienti di lavoro e di sicurezza.
- Fornisce un alto livello di aderenza e di durata
- Eccellente resistenza al calore e allo strappo

BEST FOR



Safety

### DESIGN & TECHNOLOGIE

- 1 Ampia area di contatto per GRIP SU PAVIMENTI CON particolari condizioni di lavoro
- 2 Chiodi rinforzati per la STABILITÀ e la DURABILITÀ
- 3 Canali di drenaggio dell'olio per migliorare GRIP e SICUREZZA





**Impermeabilità comprovata e massima aderenza**



## JALACER

S7S SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJE23

**MISURE** : 38 - 47



0%  
METAL

## JALROCHE

S7S SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJV01

**MISURE** : 38 - 47



0%  
METAL  
3M  
**Thinsulate**  
INSULATION

## JALSIBERIEN

S7S SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJV33

**MISURE** : 38 - 47



## JALTERRE

S7S CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJV31

**MISURE** : 38 - 47

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Tomaia</b>           | Pelle pieno fiore  |
| <b>Fodera</b>           | Membrana GORE-TEX® |
| <b>Puntale</b>          | Springtane B       |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Soft               |
| <b>Antiperforazione</b> | Flexthane          |
| <b>Suola</b>            | Vibram®            |



PULL-UP



PLEINE FLEUR





## JALHICKORY

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJE15

**MISURE** : 38 - 47



**ANKLE  
PROTECTOR**

## JALIROK

S3 AN SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJE17

**MISURE** : 38 - 47



## JALSALIX

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJE16

**MISURE** : 38 - 47



## JALBOX

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

**FODERA** : Isothermica

**CODICE** : 00JJE19

**MISURE** : 38 - 47

**Tomaia** Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** Springtane B

**Coprisottopiede** Soft

**Antiperforazione** Lamina acciaio inossidabile

**Suola** Vibram®



**Springtane B**

**SOFT**







0%  
METAL



## JALARCHER

S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**FODERA** : Mesh 3D Imola

**ANTIPERFORAZIONE** : Flexthane

**CODICE** : 00JJV28

**MISURE** : 38 - 47



0%  
METAL

QuickLio™



## JALDARK

S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**Fodera** : Mesh 3D Surf

**ANTIPERFORAZIONE** : Flexthane

**CODICE** : 00JJE64

**MISURE** : 38 - 47



ANKLE  
PROTECTOR

## JALORKA

S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**ANTIPERFORAZIONE** : acciaio inossidabile

**CODICE** : 00JJE58

**MISURE** : 38 - 47



**Puntale** Springtane B  
**Coprisottopiede** Soft  
**Suola** Vibram®

Springtane B

SOFT











### JALWENGÉ S3S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**CODICE** : 00JJE70

**MISURE** : 38 - 47



### JALEBENE S3S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**CODICE** : 00JJE65

**MISURE** : 38 - 47



### JALWILLOW ESD S3S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

**CODICE** : 00JJE63

**MISURE** : 38 - 47

**Eccellente impermeabilità** della pelle, nessuna penetrazione dell'acqua dopo **7 ore** di test.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Fodera</b>           | Mesh 3D Surf                |
| <b>Puntale</b>          | Springtane B                |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Soft                        |
| <b>Antiperforazione</b> | Flexthane                   |
| <b>Suola</b>            | Softane Bi-densità di BASF® |





0%  
METAL

## JALTEX S7S SC CI LG FO SR

**FODERA** : Membrane GORE-TEX®

**ANTIPERFORAZIONE** : Flextane

**CODICE** : 00JJV53

**MISURE** : 38 - 47



ANKLE  
PROTECTOR

## JALFIR S3 AN SC CI LG FO SR

**CODICE** : 00JJE41

**MISURE** : 35 - 48



## JALBEECH S3 SC CI LG FO SR

**CODICE** : 00JJE44

**MISURE** : 38 - 47



## JALCYPRESS S3 SC CI LG FO SR

**FODERA** : Isothermica

**CODICE** : 00JJE45

**MISURE** : 38 - 47



## JALSEQUOIA S3 SC CI LG FO SR

**CODICE** : 00JJE42

**MISURE** : 38 - 47



## JALOAK S3 SC CI LG FO SR

**CODICE** : 00JJE40

**MISURE** : 38 - 47

**Tomaia** Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

**Fodera** Mesh 3D Surf

**Puntale** Springtane B

**Coprisottopiede** Soft

**Antiperforazione** Lamina acciaio inossidabile

**Suola** Softane Bi-densità di BASF®



Springtane B

SOFT

BASF  
We create chemistry





**JALPOLE** S7 SC CI LG FO SR

**FODERA** : Membrana GORE-TEX®

**ANTIPERFORAZIONE** : acciaio inossidabile

**CODICE** : 00JJS11

**MISURE** : 37 - 48



**JALHAKA** S3S SC LG FO SR

**CODICE** : 00J0650

**MISURE** : 35 - 48



**JALFRIGG** S3S SC CI LG FO SR

**FODERA** : Isotermica

**CODICE** : 00J0652

**MISURE** : 35 - 48



**JALOSBERN** S3S SC LG FO SR

**CODICE** : 00J0662

**MISURE** : 35 - 48



**Tomaia** Pelle fiore naturale AP23,  
idro-oleo repellente

**Puntale** Springtane B

**Coprisottopiede** Soft

**Antiperforazione** Flexthane

**Suola** Softane Bi-densità di BASF®





## JALOSBERN STEEL

S3 SC LG FO SR

**COPRISOTTOPIEDE** : Soft

**CODICE** : 00JJB21 **MISURE** : 35 - 48



## JALOSBERN WINTER STEEL

S3 SC CI LG FO SR

**FODERA** : Isothermica

**COPRISOTTOPIEDE** : Soft

**CODICE** : 00JJB22 **MISURE** : 35 - 48



Doppia protezione antiperforazione in flexthane e acciaio inossidabile per la massima sicurezza



## JALBORG STEEL EVOL

S3 SC CI HI LG FO SR

**FODERA** : Maille 3D Surf

**COPRISOTTOPIEDE** : Soft + Gel

**CODICE** : 00J0715 **MISURE** : 35 - 48



## JALSINKI STEEL

S3 AN SC CI HI LG FO SR

**FODERA** : Maille 3D Surf

**COPRISOTTOPIEDE** : Soft + Gel

**CODICE** : 00J0716 **MISURE** : 35 - 48

**Tomaia** Pelle fiore naturale AP23,  
idro-oleo repellente

**Puntale** Springtane B

**Antiperforazione** Flexthane e Lamina acciaio inossidabile

**Suola** Softane Bi-densità di BASF®



Springtane B







La pelle pieno fiore AP23™, esclusiva Jallatte, **100% naturale**, è **idrorepellente** e **oleorepellente**.

Rispetto alla maggior parte delle pelli utilizzate nelle calzature antinfortunistiche, presenta uno spessore maggiorato tra un 10% e un 15% (2,4 mm), il che assicura una durata eccellente.

Inoltre, le sue **potenzialità idrorepellenti** superano di gran lunga quelle imposte dalla normativa europea (12 ore di idrorepellenza).




**JALASKA S3 FO SR**

**TOMAIA** : Pelle fiore naturale AP23, idro-oleo repellente

**FODERA** : Tessuto non tessuto

**CODICE** : 00J0266      **MISURE** : 36 - 48


**JALARTIC S3 CI FO SR**

**TOMAIA** : Pelle fiore naturale AP23, idro-oleo repellente

**FODERA** : Isothermica

**CODICE** : 00J0257      **MISURE** : 36 - 48


**JALMONT EVOL SAS S3 FO SR**

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore idrorepellente con finitura granulata

**FODERA** : Sintetica

**CODICE** : 00J0255      **MISURE** : 36 - 48



Cemento  
specifico

**JALMONT BETON EVOL SAS S3 FO SR**

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore, resistente agli agenti attivi del cemento

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : 00J0254      **MISURE** : 36 - 48


**JALMATCH S1P FO SR ●**

**TOMAIA** : Pelle di velluto perforata

**FODERA** : Mesh 3D Imola

**CODICE** : 00J0351      **MISURE** : 36 - 47



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Puntale</b>          | Acciaio Aérfort 200J        |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Confort Tech                |
| <b>Antiperforazione</b> | Acciaio inossidabile        |
| <b>Suola</b>            | Softane Bi-densità di BASF® |






**JALEREC S3S FO SR**
**TOMAIA :** Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

**CODICE :** 00JMJ07      **MISURE :** 35 - 47

**JALGERAINT S3S FO SR**
**TOMAIA :** Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**CODICE :** 00JMJ06      **MISURE :** 35 - 47

**JALGAHERIS S3S FO SR**
**TOMAIA :** Pelle pieno fiore nero idrorepellente

**CODICE :** 00JMJ04      **MISURE :** 38 - 47

Questi modelli sono certificati DGVU 112-191, il che significa che la fodera in dotazione può essere sostituita da una fodera ortopedica SECOSOL®.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Fodera</b>           | Mesh 3D Imola               |
| <b>Puntale</b>          | Springtane 200J             |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Soft                        |
| <b>Antiperforazione</b> | Flexthane                   |
| <b>Suola</b>            | Softane Bi-densità di BASF® |









# SPECIALS

Le calzature di sicurezza della collezione **SPECIALS** utilizzano tecnologie che **assicurano una protezione ottimale** per gli utenti, **prolungano la durata del prodotto** e **migliorano il comfort** proteggendo la salute del piede.

Questi **3 nuovi modelli** sono stati **sviluppati specificamente per i lavori ad alto rischio nell'industria pesante**, nell'industria siderurgica e nella manutenzione industriale, nonché per gli operai metallurgici, i calderai e i fabbri.



La **Suola Vibram®** offre un elevato livello di aderenza e durata, oltre a un'eccellente resistenza al calore e allo strappo.

Lo **Standard WG\*** garantisce la resistenza della tomaia a piccoli schizzi di metallo fuso.

*\*Test effettuato secondo i requisiti della EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020*





ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE

Infinergy®  
Made with Infinergy by BASF



### JALDRAGSTER S3S CI HI HRO FO SR

**TOMAIA** : Pelle pull-up idrorepellente

**COPRISOTTOPIEDE** : Soft+Gel

**FODERA** : Mesh 3D Roma

**CODICE** : JYJY193 **MISURE** : 35 - 48



ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE

Infinergy®  
Made with Infinergy by BASF



### JALNITRO S3S CI HI HRO FO SR

**TOMAIA** : Pelle pull-up idrorepellente

**COPRISOTTOPIEDE** : Soft+Gel

**FODERA** : Mesh 3D Roma

**CODICE** : JYJY293 **MISURE** : 35 - 48



Infinergy®  
Made with Infinergy by BASF



### JALMAGMA

S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JYJY506 **MISURE** : 38 - 48



Infinergy®  
Made with Infinergy by BASF



### JALPLASMA

S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JYJY505 **MISURE** : 35 - 48



ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE



### JALTIG S3S CI HI HRO WG FO SR

**SUOLA** : Triftane X Vibram®

**COPRISOTTOPIEDE** : Soft+Gel

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JXJX912 **MISURE** : 35 - 48



Infinergy®  
Made with Infinergy by BASF



### JALELITE S3S SC CI HI HRO LG FO SR

**DOUBLURE** : Maille Surf 3D

**CODICE** : JYJY507 **MISURE** : 35 - 48

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tomaia</b>           | Pelle pieno fiore con finitura Pull-up                                                    |
| <b>Fodera</b>           | Mesh 3D Surf                                                                              |
| <b>Puntale</b>          | PremAlu B                                                                                 |
| <b>Coprisottopiede</b>  | Soft                                                                                      |
| <b>Antiperforazione</b> | Flexthane                                                                                 |
| <b>Suola</b>            | PU a tripla densità / BASF® Infinergy®<br>E-TPU ad alta restituzione di energia / Vibram® |







## CHIUSURA SENZA LACCI

Offre un sostegno preciso grazie alla microregolazione

## AIUTO AL MONTAGGIO

## JALELITE

S3S SC CI HI HRO LG FO SR

Codice : JYJY507

Misure : 35-48



## TASSELLO IN PELLE

Previene l'intrusione di particelle

## INSERTO LATERALE RIFLETTENTE

Per una buona visibilità di notte

## OVERCAP SC

Protezione frontale e laterale  
Maggiore durata



## INSERTO INFENERGY®

>55% di restituzione dell'energia\*



## PELLE PIENO FIORE

Idrorepellente  
Finitura Pull-Up



## COPRISOTTOPIEDE

Per una migliore  
ammortizzazione



## SUOLA VIBRAM®

Elevata resistenza all'abrasione  
Ottima aderenza in ogni circostanza

\*Relazione di rimbalzo in conformità alla norma DIN 53 512





IL +

- + Ideale per unità di sicurezza, soccorso e sorveglianza
- + Eccellente aderenza e durata grazie alla suola Vibram
- + Previene le cadute ed elimina i punti di pressione grazie al sistema di chiusura BOA® Fit System
- + Consente di risparmiare 1 ora di energia al giorno per mantenersi tonici
- + Ideale per ridurre l'affaticamento delle persone che camminano molto
- + Riduce il rischio di RSI negli arti inferiori



**JALMARS S3 HRO FO SR****TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**FODERA** : Mesh 3D Imola**ANTIPERFORAZIONE** : Acciaio inossidabile**CODICE** : 00J0246**MISURE** : 36 - 47**JALSCAND S3 HRO FO SR****TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**FODERA** : Mesh 3D Imola**ANTIPERFORAZIONE** : Acciaio inossidabile**CODICE** : 00J0248**MISURE** : 36 - 47**Rivestiment  
o specifico****JALTARMAC EVOL S3 HI HRO FO SR****TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**FODERA** : Pelle**ANTIPERFORAZIONE** : Acciaio inossidabile e Isoltane**CODICE** : 00J0250**MISURE** : 38 - 47**ASEPTANE****JALBIO S2 HRO FO SR****TOMAIA** : Aseptane, impermeabile e traspirante**FODERA** : Tessuto**CODICE** : 00J0271**MISURE** : 35 - 47

**Puntale** Acciaio Aérfort 200J  
**Coprisottopiede** Confort Tech  
**Suola** Triftane™ Vibram®









## LA PRIMA COLLEZIONE DI CALZATURE PROFESSIONALE CON RESTITUZIONE DI ENERGIA

J-PRO è conforme alla normativa 20347 (senza puntale di sicurezza) ma va ben oltre i requisiti standard stabiliti dalla normativa, poiché tutti i modelli della collezione integrano i requisiti aggiuntivi **A, E, WRU, FO, SRC ed ESD**.



**Antistatique**



**Absorption  
d'énergie  
au talon**



**Résistance  
de la tige  
à l'eau**



**Résistance de  
la semelle aux  
hydrocarbures**



**Résistance au  
glissement**



**+ del 55%** in termini di ripristino di energia accumulata durante la camminata per un'**ammortizzazione eccezionale** e un **effetto anti-fatica assicurato**.

### Xtensible™

Lacci elastici non allacciati Xtensible™ con blocco Stop-Lace regolabile :

- \* Eliminano la sensazione di avere i piedi gonfi
- \* Consentono di indossarle e di toglierle rapidamente
- \* Riducono il rischio cadute



La **velocità**, la **sicurezza**, la **comodità** e l'**igiene** al servizio dei lavoratori.



**LEGGERA**



**FLESSIBILE**



**ANTIFATICA**



**ANTISCIVOLO**





**JALSALT** ESD O2 FO SRC**FODERA** : Mesh 3D Roma**CODICE** : JOJO205      **MISURE** : 35 - 48

ASEPTANE

**JALLABO** ESD O2 FO SRC**TOMAIA** : Microfibra impermeabile e traspirante**FODERA** : Mesh 3D Roma**CODICE** : JOJO213      **MISURE** : 35 - 48**JALNIGEL** ESD O2 FO SRC**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JOJO212      **MISURE** : 35 - 48**JALPEPPER** ESD O2 FO SRC**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JOJO204      **MISURE** : 35 - 48**SAKINA** ESD O2 FO SRC**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JOJO201      **MISURE** : 35 - 42

**Tomaia** PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**Coprisottopiede** Soft + Gel

**Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20347



## JALBOSS ESD O2 FO SRC

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JOJO210 **MISURE** : 38 - 48



## JALDEREK ESD OB A E WRU FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JOJO208 **MISURE** : 35 - 48



## MEREDITH ESD OB A E WRU FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JOJO206 **MISURE** : 35 - 42



## MIRANDA ESD OB A E WRU FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Imola


**CODICE** : JOJO207 **MISURE** : 35 - 42

**Tomaia** Microfibra Aseptane  
**Coprisottopiede** Soft + Gel  
**Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



ASEPTANE

LINK-ESD  
SOFT+GEL

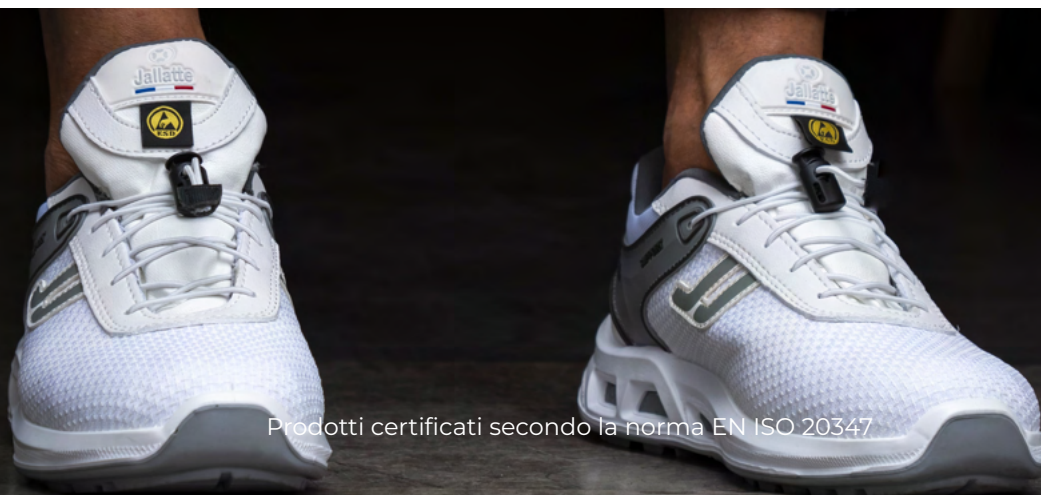

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20347



**COPRISOTTOPIEDI**

**SOFT**



**SOFT**

**MISURE :** 35 - 48

**CODICE :** JS 00002

**SOFT+GEL**



**SOFT + GEL**

**MISURE :** 35 - 48

**CODICE :** JS 00003

**Maxi SOFT Duo**




**MAXI SOFT DUO\***

**MISURE :** 35 - 48

**CODICE :** JS 00004

*\*Adattato solo ai modelli J-INDUSTRY  
e J-INDUSTRY etichettati RESPECT*

**MOBILI J'RESPECT**

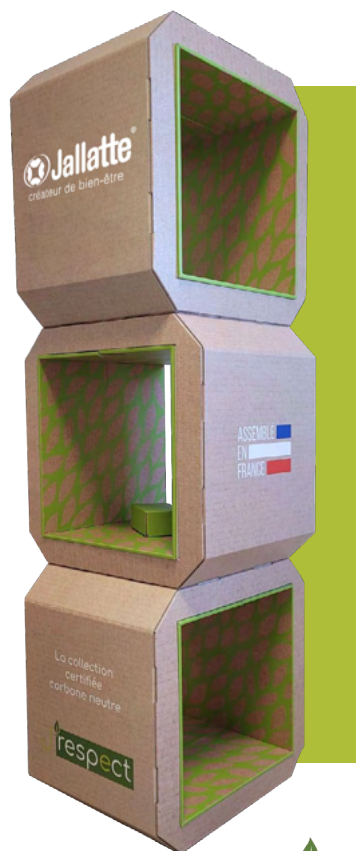

**J'respect**

**PODIUM IN CARTONE A 3 MODULI**

**MISURE :** L46 x H138 cm

**CODICE :** ES00141

MOBILI J-EXPO



MOBILE PODIUM DUO

**MODULO ALTO**

**MISURE** : L58,2 x H105,7 x B40 cm

**CODICE** : ES00118

**MODULO BASSO**

**MISURE** : L58,2 x H65,2 x B40 cm

**CODICE** : ES00117

I nuovi mobili Jallatte®  
ecologici & sostenibili



Montaggio  
veloce & facile




**ESPOSITORE DA 4 PIEDI**

**MISURE** : L40 x H178,1 x B37,5 cm

**CODICE** : ES00115



## TOMAIA

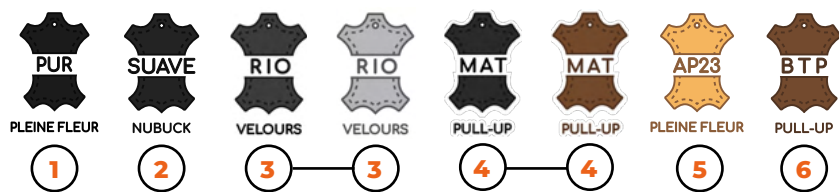

1. Pelle pieno fiore **idrorepellente**.
2. Pelle dall'aspetto vellutato, **morbida** e **traspirante**.
3. Pelle scamosciata, **morbida** e **traspirabilità eccellente**.
4. Pelle pieno fiore **idrorepellente** finitura Pull-up. **Eccellente impermeabilità**.
5. La pelle AP23™, esclusiva di Jallatte, **100% naturale**, è **idro-oleo repellente**. Più spessa del 10%-15% della maggior parte delle pelli utilizzate per le calzature di sicurezza (2,4mm), garantendo un'eccellente durata nel tempo. Inoltre le sue proprietà di **resistenza alla penetrazione del vapore acqueo** eccedono i valori minimi fissati dalla norma europea.
6. Pelle pieno fiore **idrorepellente** finitura Pull-up. **Eccellente impermeabilità** della pelle, neanche una goccia di acqua dopo 7 ore di test.



La tecnologia PUTEK® utilizza nuovi filati altamente **resistenti all'abrasione**, per una maggiore tenacia e prestazioni migliori. Questi tessuti altamente resistenti e idrorepellenti consentono di realizzare prodotti **ultraleggeri** e **ultra-traspiranti**. PUTEK® SPIDER è realizzato con il **68% di poliestere riciclato**.

## ASEPTANE ASEPTANE-R

La microfibra Aseptane è impregnata di resine che la rendono eccezionalmente impermeabile e traspirante, oltre che **facile da pulire e mantenere**. Questa microfibra è **ideale per l'uso in ambienti umidi** e per **proteggere dagli schizzi di liquidi**. L'ASEPTANE RICICLATO è prodotto con il **40% di poliammide riciclata**.



1. La microfibra è un materiale esteticamente simile alla pelle, costituito da sottilissimi filamenti di poliestere, poliammide (nylon) o da una miscela dei due. Leggera, robusta e durevole, offre un'eccellente traspirabilità, resistenza all'acqua e all'abrasione. Ed è facile da curare.
2. La pelle riciclata e le microfibre di nubuck sono realizzate con il **40% di materiali riciclati**. La microfibra dall'aspetto vellutato è realizzata con il **50% di materiali riciclati**.
3. La microfibra leggera è **impermeabile e traspirante** come la pelle standard.



Tessuto tecnico 100% poliestere, altamente **resistente all'abrasione** e **ultra traspirante** per una lunga durata e un **comfort ottimale** del piede.



Tecnologia costituita da una sovrastruttura a griglia in TPU studiata per dare **maggior supporto al tomaio** caratterizzato da materiali **leggeri e traspiranti**. Sfruttando inoltre il concetto «seamless» diminuiscono le cuciture presenti sul tomaio contribuendo così ad una aumentata durevolezza del prodotto.

## FODERA



La membrana GORE-TEX è uno strato **estremamente sottile** di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE). Contiene più di 1,4 miliardi di pori per cm<sup>2</sup>. Sono tutti questi pori a garantire le proprietà dei tessuti GORE-TEX. Ha uno spessore di soli 0,01 mm. Viene fissata su di una fodera o su di un **tessuto esterno altamente prestante**, con il risultato che si viene a creare un laminato GORETEX®.



Fibra termoisolante e traspirante studiata per garantire in ogni condizione il perfetto equilibrio termico all'interno della calzatura. Più traspirazione in estate più caldo in inverno.



Fodera in mesh 3D, tecnica, innovativa, **antibatterica**, capace di combinare prestazioni elevate di **traspirabilità** e di **resistenza all'abrasione** ad una sensazione di **morbidezza** e **comodità**. La sua speciale struttura a 3 strati favorisce la termoregolazione volta a mantenere il piede asciutto e nel comfort più totale. La fodera Surf-R è realizzata con il **66% di materiale riciclato**.



Fodera in mesh 3D, realizzata in tessuto tridimensionale e associata a una schiuma volta ad assicurare **protezione** e **comodità**, oltre a una struttura aperta (griglia) necessaria per la ventilazione periferica del piede. La fodera ha una speciale struttura a nido d'ape e utilizza micro canali di ventilazione volti a garantire un **livello elevato di traspirabilità**. Inoltre, è **resistente all'abrasione**, allo strappo e al taglio.



Fodera in mesh 3D, tecnica micro-ventilata, aspetto liscio, struttura a 3 strati composta da una maglia tessile, una schiuma e una griglia di rinforzo. **Elevata resistenza meccanica** (abrasione e strappo) e **asciugatura veloce**.



Foderato in morbidissima **pelle di vitello** bianca, con finitura a grana liscia e **qualità superiore** per un comfort e un **benessere assoluti**.

## PUNTALE



Puntale in acciaio resistente a 200 J. Forato per una **maggior traspirabilità**.



Puntale in alluminio 200J, **leggero** e **non magnetico**. Seppure assicurando la stessa resistenza, è del **51% più leggero rispetto a un puntale in acciaio**. Più **resistente agli urti e alle eventuali compressioni**, il puntale B soddisfa i più elevati requisiti imposti dalla nuova normativa EN ISO 22568-1:2019 (nuovi requisiti e nuovi metodi di prova per i componenti delle calzature).



Puntale in polimero di sintesi, resistente a 200 J, **non magnetico** e **atermico**. Puntale in **memory foam**, torna alla sua forma originale, in caso di schiacciamento e agevolando, in questo modo, la fuoriuscita del piede. Più **resistente agli urti e alle eventuali compressioni**, il puntale B soddisfa i più elevati requisiti imposti dalla nuova normativa EN ISO 22568-2:2019 (nuovi requisiti e nuovi metodi di prova per i componenti delle calzature).



## COPRISOTTOPIEDE



### SOFT SOFT SOFT Light

Soletta SOFT in poliuretano Dynamic di BASF® con **memoria di forma**, **sensibile al calore** e attiva su tutta la superficie del piede.

La soletta SOFT Light in **polimero espanso ultraleggero** è posizionata direttamente sotto la pianta del piede e migliora la distribuzione del peso **ammortizzando i punti di pressione** e fornendo un ritorno di energia positivo.



### SOFT+GEL

**Soletta comfort bimateriali : SOFT+GEL composto da :**

1. un plantare SOFT in poliuretano Dynamic di BASF® con memory foam, **sensibile al calore** e attivo su tutta la superficie del piede.

*Direttamente sotto la pianta del piede, SOFT **migliora la distribuzione del peso** ammortizzando i punti di pressione e liberando energia positiva.*

2. un inserto bi-zona in GEL con una **capacità elevata di ammortizzamento** sull'allone e un'estensione anatomica sotto al mesopiede.

*Il suo design garantisce un **migliore assorbimento degli urti** nel tallone e un **supporto ottimale dell'arco plantare**.*



### Maxi SOFT Duo Maxi SOFT Duo



**Questa soletta comfort removibile è composta da 2 materiali :**

1. Uno strato "SOFT" di poliuretano dinamico di BASF® con memoria di forma, sensibile al calore e attivo su tutta la superficie del piede.

*Direttamente sotto la pianta del piede, SOFT **migliora la distribuzione del peso**, riducendo i punti di pressione e il disagio.*

2. Un inserto antifatica integrato di dimensioni "MAXI" realizzato in BASF® Elastopan, un elastomero utilizzato nei tappeti antifatica.

*Collocato sotto lo strato di base, questo inserto MAXI **ammortizza** e **allevia le sollecitazioni del corpo** durante la permanenza prolungata in piedi, la deambulazione o il calpestio, riducendo così il rischio di RSI (disturbi muscolo-scheletrici) agli arti inferiori.*

La soletta riciclata Maxi-Soft Duo è realizzata in Elastopan e poliuretano Dynamic **Biomass Balance** di BASF®.

**BASF**  
We create chemistry



### SELECT' Jallatte®

La soletta SELECT' in **pelle di vitello** estremamente morbida e poliuretano Dynamic di BASF® con **memoria di forma**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. **Anatomicamente sagomato** e perforato, SELECT' assicura un comfort e un benessere assoluti.



### CONFORT TECH

Rivestito con un **tessuto antibatterico** e **traspirante** e rinforzato nella zona del tallone per un **migliore assorbimento degli urti**. La soletta è anatomica, antistatica, estraibile e copre il 100% della superficie del piede.

## ANTIPERFORAZIONE



Tampone di montaggio tessile **extraflessibile** ad alta tenacità: amagnetico, atermico, copre il 100% della superficie del tampone, è conforme alla norma EN ISO 22568-4:2020 e ha una resistenza di 1.100N. Flexthane R è realizzato al **50% in poliestere riciclato**.



Soletta extraflessibile in tessuto ad **alta tenacità** con una resistenza di 1.100N, **amagnetica e atermica**, che copre il 100% della superficie del piede ed è conforme alla norma EN ISO 22568-4:2021.



Intersuola antiperforazione in acciaio inossidabile per la massima protezione e resistenza a 1.100N.



Inserto antiperforazione composito in tessuto non tessuto, più leggero del 54% rispetto a un inserto antiperforazione standard, conforme alla norma EN ISO 22568-4:2021, antistatico, cucito direttamente sulla tomaia e che copre il 100% del piede per una protezione a 360°. Questo inserto è realizzato al **77% in poliestere riciclato**.

## SUOLA



**BASF**  
We create chemistry

### J-NUDE 2 J-INDUSTRY

**PU/PU di BASF®**

Suola in PU/PU di BASF®, **design urban sport** con un profilo lineare e un'**eccellente resistenza allo scivolamento**.



**Infinergy**  
Made with Infinergy by BASF

### J-ROYAL

**PU2D/E-TPU Infinergy by BASF® taglia XL con una bassa densità di 0,19.**

Progettata con un materiale innovativo **proveniente dal mondo del running**, questa suola a tripla densità offre prestazioni dinamiche in 3 fasi: **assorbimento degli urti**, **accumulo di energia** e **restituzione dinamica**. È ideale per tutti coloro che devono percorrere frequentemente o lunghe distanze ogni giorno.



**Infinergy**  
Made with Infinergy by BASF

### J-ENERGY

**PU2D/E-TPU Infinergy di BASF®**

Progettata utilizzando un materiale innovativo e proveniente dal **mondo del running**, questa suola a tripla densità offre prestazioni dinamiche distribuite su 3 fasi: **assorbimento degli urti**, **accumulo di energia** e **restituzione dinamica**. Si rivolge a tutti coloro che viaggiano frequentemente o a coloro che sono, comunque, costretti a dover percorrere, quotidianamente, lunghe distanze.





**BASF**  
We create chemistry

## J-HOP

**PU/PU Extra-Rebound 41,5 % di BASF®**

Con una **restituzione costante di energia di oltre il 40%** su tutta la superficie, sia in fase di appoggio che in quella di spinta, questa suola in PU / Extra-Rebound 41,5% di BASF® apporta **leggerezza, benessere e comfort riducendo la sensazione di stanchezza** sia in stazione eretta che nelle situazioni di attività prolungata.



**BASF**  
We create chemistry

## TRIFTANE X



TRIFTANE X è dotato di una **nuova suola Vibram®**, che garantisce una **maggiore durata** e una migliore **resistenza allo scivolamento e alle superfici calde**.



## J-ESCAPE SPECIALS

Decenni di **esperienza ed eccellenza** nello sport e nell'alpinismo al servizio oggi del mondo del lavoro. La suola in gomma Vibram è adatta ad ogni situazione, leggera ma **estremamente resistente** e performante anche in condizioni estreme.



**SOFTANE**  
Adventure

**SOFTANE**  
Avant-Garde

**SOFTANE**  
Tradition

**SOFTANE**  
Prestige

Particolare miscela in **poliuretano** bi densità SOFTANE, studiata per ottenere il perfetto bilanciamento tra **comfort, leggerezza e durezza**. L'intersuola è sviluppata con una densità tale da garantire flessibilità e assorbimento delle vibrazioni e degli impatti con il suolo, mentre il battistrada è studiato per **esistere ad abrasione, idrocarburi, oli e grassi**.



**TRIFTANE**  
Excellence



La suola Triftane Vibram in gomma ad elevate prestazioni garantisce una migliore resistenza meccanica all'abrasione, allo scollamento e allo strappo. Offre un livello di aderenza maggiore per ridurre i rischi di scivolamento, ma allo stesso tempo garantisce una migliore protezione dal calore del terreno (certificazione HRO/ resistenza al calore per contatto a 300 °C).

## VARI



Il BOA® Fit System offre una calzata precisa grazie alla microregolazione, **progettata per ottimizzare le prestazioni nelle condizioni più difficili.**



Lacci elastici non allacciati Xtensible™ con blocco Stop-Lace regolabile :

- \* Evitare la sensazione di piedi gonfi
- \* Consentono un'accensione e uno spegnimento rapidi
- \* **Ridurre il rischio di caduta**

**Velocità, sicurezza, comfort e igiene** per i lavoratori.



QuickLio™ passante per lacci tecnico « 2 in 1 » : mantiene i lacci in posizione consentendo una **rapida allacciatura** e uno **scioglimento veloce.**



Inserto rigido in TPU posizionato nella zona del malleolo che permette una **protezione totale della caviglia** da possibili impatti laterali, è conforme al requisito aggiuntivo (AN) della EN ISO 20345:2011.

Innovativo sistema « multi-contatto » sulla soletta volto a consentire la **dissipazione della carica elettrostatica.**



Grazie a LINK-ESD™ vi sentirete, passo dopo passo, come legati al suolo grazie a un dispositivo certificato secondo la Normativa EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1, che assicura la **totale assenza di rischi** connessi con le eventuali scariche elettriche dannose per le apparecchiature elettroniche e informatiche.



**Soletta interna ortopedica** approvata per le calzature antinfortunistiche secondo il regolamento DGUV 112-191 relativo all'utilizzo di protezioni per piedi e ginocchia.

La certificazione DGUV 112-191 permette di sostituire la soletta fornita da Jallatte con una soletta ortopedica SECOSOL® realizzata dai laboratori Hartmann Matthias Orthopädie und Sport GmbH di Dillenburg in Germania.



Tecnologia brevettata.



Richiesta di brevetto depositata.



| MODELLO            | REQUISITI NORMATIVI       | CODICE  | PAGINA |
|--------------------|---------------------------|---------|--------|
| INES ESD           | S1PS CI FO SR             | JYJY211 | 32 ●   |
| JALACER            | S7S CI HI HRO LG FO SR    | 00JJE23 | 62     |
| JALACTIVE ESD      | S1PS CI FO SR             | JYJY102 | 30     |
| JALAERO ESD        | S3S CI FO SR              | JVJV201 | 48     |
| JALALTA ESD        | S3S SC CI LG FO SR        | JYJY495 | 58     |
| JALAMBER ESD       | S3S CI LG FO SR           | JQJQ201 | 52     |
| JALANGO ESD        | S3S SC CI LG FO SR        | JYJY497 | 58     |
| JALARCHER          | S3S CI HI HRO LG FO SR    | 00JJV28 | 64     |
| JALARTIC           | S3 CI FO SR               | 00J0257 | 71     |
| JALASKA            | S3 FO SR                  | 00J0266 | 71     |
| JALATHLON ESD      | S3 SRC                    | 00JN107 | 45 ●   |
| JALAUBIER ESD      | S3S CI FO SR              | JYJY464 | 14     |
| JALBARAD           | S3 SC CI HI LG FO SR      | JYJY222 | 59     |
| JALBARON ESD       | S3S SC CI FO SR           | JRJR101 | 22     |
| JALBASALT ESD      | S3S CI FO SR              | J1J1534 | 13     |
| JALBEECH           | S3 SC CI LG FO SR         | 00JJE44 | 67     |
| JALBIO             | S2 HRO FO SR              | 00J0271 | 78     |
| JALBOMBER ESD      | S3S CI FO SR              | JYJY498 | 26     |
| JALBORG STEEL EVOL | S3 SC CI HI LG FO SR      | 00J0715 | 69     |
| JALBOSS ESD        | 02 FO SRC                 | JOJO210 | 83     |
| JALBOX             | S3 SC CI HI HRO LG FO SR  | 00JJE19 | 63     |
| JALBUMPER ESD      | S3S SC CI LG FO SR        | J1J1174 | 43     |
| JALCALCIUM ESD     | S2 FO SR                  | J1J1282 | 46     |
| JALCARBO ESD       | S3S FO SR                 | JYJY217 | 31     |
| JALCITRINE ESD     | S3S CI LG FO SR           | JQJQ103 | 53     |
| JALCLIMATE         | S7S CI FO SR              | JYJY137 | 28     |
| JALCLOUD ESD       | S1PS CI FO SR             | J1J1134 | 40     |
| JALCOPPER ESD      | S3S CI LG FO SR           | JQJQ101 | 52     |
| JALCORAIL ESD      | S1PS CI LG FO SR          | JQJQ205 | 52     |
| JALCROSS ESD       | ESD S3 SRC                | 00JN120 | 45 ●   |
| JALCROWN ESD       | S1PS SC CI FO SR          | JRJR207 | 23     |
| JALCRUNCH ESD      | S3S CI HI HRO FO SR       | JBJB202 | 18     |
| JALCYBER ESD       | S3S CI HI FO SR           | J1J1214 | 40     |
| JALCYCLONE ESD     | S3S CI FO SR              | JVJV211 | 49     |
| JALCYPRESS         | S3 SC CI LG FO SR         | 00JJE45 | 67     |
| JALDARK            | S3S CI HI HRO LG FO SR    | 00JJE64 | 64     |
| JALDATA ESD        | S1PS CI FO SR             | J1J1234 | 40     |
| JALDENIRO          | S1PS FO SR                | JYJY501 | 27 ●   |
| JALDEREK ESD       | 0B A E WRU FO SRC         | JOJO208 | 83     |
| JALDOJO ESD        | S3 SRC                    | 00JN101 | 44 ●   |
| JALDRAGSTER        | S3S CI HI HRO FO SR       | JYJY193 | 75     |
| JALDUKE ESD        | S3S SC CI FO SR           | JRJR201 | 22     |
| JALDYNAM ESD       | S3S CI FO SR              | JYJY103 | 28     |
| JALEBENE           | S3S CI LG FO SR           | 00JJE65 | 66     |
| JALECO ESD         | S3S CI FO SR              | J1J1434 | 12     |
| JALELEC ESD        | S1PS CI HI FO SR          | J1J1156 | 40     |
| JALELITE           | S3S SC CI HI HRO LG FO SR | JYJY507 | 75     |
| JALEREC            | S3S FO SR                 | 00JMJ07 | 72     |

| MODELLO            | REQUISITI NORMATIVI          | CODICE  | PAGINA |
|--------------------|------------------------------|---------|--------|
| JALEVA ESD         | S3 CI SRC                    | JHJH307 | 36 ●   |
| JALFARO            | S3 SC CI LG FO SR            | JYJY224 | 59     |
| JALFIR             | S3 AN SC CI LG FO SR         | 00JJE41 | 67     |
| JALFIT ESD         | S3S CI HI HRO FO SR          | JBJB203 | 19     |
| JALFOREST ESD      | S3S CI SC LG FO SR           | JYJY454 | 15     |
| JALFRIGG           | S3S SC CI LG FO SR           | 00J0652 | 68     |
| JALFUTURE ESD      | S3S CI FO SR                 | J1J1414 | 12     |
| JALGABBRO ESD      | S2 FO SR                     | J1J1522 | 13     |
| JALGAHERIS         | S3S FO SR                    | 00JMJ04 | 72     |
| JALGAND            | S7S SC CI LG FO SR           | JYJY231 | 57 ●   |
| JALGEAR ESD        | S3S CI FO SR                 | JYJY232 | 29     |
| JALGEM ESD         | S1PS CI LG FO SR             | JQJQ207 | 53     |
| JALGERAINT         | S3S FO SR                    | 00JMJ06 | 72     |
| JALGRAPHITE ESD    | S2 FO SR                     | J1J1272 | 42     |
| JALGROVE ESD       | S3S CI SC LG FO SR           | JYJY444 | 15     |
| JALHAKA            | S3S SC LG FO SR              | 00J0650 | 68     |
| JALHICKORY         | S3 SC CI HI HRO LG FO SR     | 00JJE15 | 63     |
| JALHYBRIS ESD      | S3S CI FO SR                 | JHJH408 | 35     |
| JALHYDRO ESD       | S3S CI FO SR                 | JYJY484 | 14     |
| JALHYGIE ESD       | S3S FO SR                    | JYJY216 | 31     |
| JALINO             | S3 CI HRO SRC                | JXJX006 | 37 ●   |
| JALIROK            | S3 AN SC CI HI HRO LG FO SR  | 00JJE17 | 63     |
| JALJAB ESD         | S3 SRC                       | 00JN119 | 45 ●   |
| JALJUNO ESD        | S3 CI SRC                    | JHJH306 | 36 ●   |
| JALKANBAN ESD      | S1PS CI FO SR                | J1J1166 | 40     |
| JALKING ESD        | S3S SC CI FO SR              | JRJR103 | 23     |
| JALKOHAI ESD       | S3 SRC                       | 00JN128 | 44 ●   |
| JALLABO ESD        | 02 FO SRC                    | JOJO213 | 82     |
| JALLADY ESD        | S3S CI FO SR                 | JVJV204 | 49     |
| JALLEAN ESD        | S1PS CI FO SR                | J1J1266 | 40     |
| JALLIBER ESD       | S3S CI FO SR                 | JYJY474 | 14     |
| JALLINEN ESD       | S1PS CI LG FO SR             | JQJQ208 | 52     |
| JALLORD ESD        | S3S SC CI FO SR              | JRJR202 | 22     |
| JALLYS ESD         | S1PS SC CI FO SR             | JRJR206 | 23     |
| JALMAGMA           | S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR | JYJY506 | 75     |
| JALMAJESTY ESD     | S3S SC CI FO SR              | JRJR102 | 22     |
| JALMARS            | S3 HRO FO SR                 | 00J0246 | 78     |
| JALMATCH           | S1P FO SR                    | 00J0351 | 71 ●   |
| JALMECA ESD        | S1PS CI HI FO SR             | J1J1256 | 40     |
| JALMETIS ESD       | S3S CI FO SR                 | JHJH308 | 35     |
| JALMONT EVOL SAS   | S3 FO SR                     | 00J0255 | 71     |
| JALMONT BETON EVOL | S3 FO SR                     | 00J0254 | 71     |
| JALMUDO            | S3 SC CI LG FO SR            | JYJY223 | 59     |
| JALNANO ESD        | S3S CI FO SR                 | J1J1224 | 40     |
| JALNATION ESD      | S3S CI FO SR                 | JVJV203 | 48 ●   |
| JALNATURE ESD      | S3S CI FO SR                 | J1J1424 | 12     |
| JALNIGEL ESD       | 02 FO SRC                    | JOJO212 | 82     |
| JALNITRO           | S3S CI HI HRO FO SR          | JYJY293 | 75     |

| MODELLO                | REQUISITI NORMATIVI          | CODICE   | PAGINA |
|------------------------|------------------------------|----------|--------|
| JALNORA ESD            | S3S CI FO SR                 | JYJY252  | 57     |
| JALO2 ESD              | S1PS CI FO SR                | JIJ1446  | 12     |
| JALOAK                 | S3 SC CI LG FO SR            | 00JE40   | 67     |
| JALONYX ESD            | S3S CI FO SR                 | JIJ1544  | 13     |
| JALOPAL ESD            | S3S CI LG FO SR              | JQJQ104  | 52     |
| JALORKA                | S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR  | 00JE58   | 64     |
| JALOSBERN              | S3S SC LG FO SR              | 00J0662  | 68     |
| JALOSBERN STEEL        | S3 SC LG FO SR               | 00JB21   | 69     |
| JALOSBERN WINTER STEEL | S3 SC CI LG FO SR            | 00JB22   | 69     |
| JALOXY ESD             | S1PS CI FO SR                | JIJ1556  | 12     |
| JALPACINO              | S3S CI FO SR                 | JYJY500  | 27     |
| JALPATRIOT ESD         | S3S CI FO SR                 | JVJV103  | 48     |
| JALPEARL ESD           | S3S CI LG FO SR              | JQJQ204  | 52     |
| JALPEPPER ESD          | 02 FO SRC                    | JQJQ204  | 82     |
| JALPEPS ESD            | S1PS CI FO SR                | JYJY201  | 30     |
| JALPERFECT ESD         | S3S CI FO SR                 | JYJY251  | 26     |
| JALPLASMA              | S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR | JYJY505  | 75     |
| JALPLUME ESD           | S1PS CI FO SR                | JVJV205  | 49     |
| JALPOLE                | S7 SC CI LG FO SR            | 00JS11   | 68     |
| JALPOLYXO              | S3 CI HRO SRC                | JXJX906  | 37     |
| JALPRINCE ESD          | S3S SC CI FO SR              | JRJR203  | 23     |
| JALPROCESS ESD         | S3S CI HI FO SR              | JIJ1114  | 40     |
| JALPULL ESD            | S3S AN CI HI HRO FO SR       | JBJB101  | 18     |
| JALPULSE ESD           | S3S CI FO SR                 | JYJY104  | 28     |
| JALPUMP ESD            | S3S CI HI HRO FO SR          | JBJB205  | 19     |
| JALPUNCH ESD           | S1PS CI FO SR                | JYJY101  | 30     |
| JALPUSH ESD            | S3S CI HI HRO FO SR          | JBJB201  | 18     |
| JALPYTHON ESD          | S3S CI FO SR                 | JIJ1244  | 40     |
| JALQUARTZ ESD          | S2 FO SR                     | JIJ1512  | 13     |
| JALREI ESD             | S3 SRC                       | 00JN129  | 44     |
| JALRIVER ESD           | S3S CI FO SR                 | JYJY494  | 14     |
| JALROADSTER            | S3S SC CI HI HRO LG FO SR    | JIJ1194  | 43     |
| JALROCHE               | S7S CI HI HRO LG FO SR       | 00J JV01 | 62     |
| JALRUN ESD             | S1PS CI FO SR                | JYJY202  | 30     |
| JALSALIX               | S3 SC CI HI HRO LG FO SR     | 00JE16   | 63     |
| JALSALT ESD            | 02 FO SRC                    | J0205    | 82     |
| JALSCAND               | S3 HRO FO SR                 | 00J0248  | 78     |
| JALSEQUOIA             | S3 SC CI LG FO SR            | 00JE42   | 66     |
| JALSIBERIEN            | S7S CI HI HRO LG FO SR       | 00J JV33 | 62     |
| JALSILK ESD            | S1PS CI LG FO SR             | JQJQ206  | 53     |
| JALSILVER ESD          | S3S CI LG FO SR              | JQJQ202  | 53     |
| JALSINKI STEEL         | S3 AN SC CI HI LG FO SR      | 00J0716  | 69     |
| JALSKIN ESD            | S3S CI FO SR                 | JYJY234  | 29     |
| JALSAKE ESD            | S3S CI FO SR                 | JYJY294  | 29     |
| JALSNAATCH ESD         | S3S AN CI HI HRO FO SR       | JBJB102  | 18     |
| JALSOLID ESD           | S3S CI FO SR                 | JYJY134  | 29     |
| JALSPACE ESD           | S3S CI FO SR                 | JVJV101  | 48     |
| JALSPRING ESD          | S3S CI FO SR                 | JYJY203  | 28     |

| MODELLO         | REQUISITI NORMATIVI     | CODICE   | PAGINA |
|-----------------|-------------------------|----------|--------|
| JALSTRATO ESD   | S3S CI FO SR            | JVJV206  | 48     |
| JALSQUAT ESD    | S3S CI HI HRO FO SR     | JBJB204  | 19     |
| JALTAÏ ESD      | S3 SRC                  | 00JN103  | 44     |
| JALTAIL ESD     | S3S CI FO SR            | JVJV102  | 49     |
| JALTANO ESD     | S3S SC CI LG FO SR      | JYJY496  | 58     |
| JALTARAK        | S3 AN SC CI HI LG FO SR | JYJY226  | 59     |
| JALTARMAC EVOL  | S3 HI HRO FO SR         | 00J0250  | 78     |
| JALTECHNO ESD   | S3S CI FO SR            | JIJ1124  | 40     |
| JALTERRE        | S7S CI HI HRO LG FO SR  | 00J JV31 | 62     |
| JALTEX          | S7S CI LG FO SR         | 00J JV53 | 67     |
| JALTHIA ESD     | S1P SRC                 | JHJH402  | 36     |
| JALTIG          | S3S CI HI HRO WG FO SR  | JXJX912  | 75     |
| JALTITANIUM ESD | S3S CI LG FO SR         | JQJQ102  | 53     |
| JALTONIC ESD    | S3S CI FO SR            | JYJY204  | 28     |
| JALTOPAZ ESD    | S3S CI LG FO SR         | JQJQ203  | 53     |
| JALTORNADO ESD  | S3S CI FO SR            | JVJV211  | 49     |
| JALTOUNDRAS ESD | S3S CI FO SR            | JVJV207  | 13     |
| JALTRAILER ESD  | S3S SC CI LG FO SR      | JIJ1184  | 43     |
| JALTREE ESD     | S3S CI SC LG FO SR      | JYJY434  | 15     |
| JALTRUCK ESD    | S3 CI SRC               | JIJ1284  | 43     |
| JALTURBO ESD    | S3S CI FO SR            | JYJY132  | 29     |
| JALTWIST ESD    | S3S CI HI HRO FO SR     | JBJB210  | 19     |
| JALURANIA ESD   | S3 CI SRC               | JHJH407  | 36     |
| JALVIPER ESD    | S3S CI FO SR            | JYJY194  | 29     |
| JALVIVO ESD     | S3S CI FO SR            | JIJ1447  | 12     |
| JALWAVE ESD     | S3S CI FO SR            | JYJY499  | 26     |
| JALWENGE        | S3S CI LG FO SR         | 00JE70   | 66     |
| JALWING ESD     | S3S CI FO SR            | JVJV202  | 49     |
| LAIA ESD        | S1PS CI FO SR           | JYJY212  | 32     |
| MEREDITH ESD    | OB A E WRU FO SRC       | J0J0206  | 83     |
| MIKY ESD        | S3S CI FO SR            | JYJY109  | 32     |
| MIRANDA ESD     | OB A E WRU FO SRC       | J0J0207  | 83     |
| NOA ESD         | S3S CI FO SR            | JYJY209  | 32     |
| SAKINA ESD      | 02 FO SRC               | J0J0201  | 82     |

 FINE SERIE







Nonostante la revisione della EN ISO 20345 nel 2022, la EN ISO 20345:2011 è ancora valida per qualsiasi nuova certificazione per tutte le nuove certificazioni fino all'11 novembre 2024.

Inoltre, tutti i certificati emessi fino a questa data saranno validi per 5 anni, cioè fino all'11 novembre 2029.

Durante questo periodo di transizione, le due versioni degli standard coesisteranno.

Nel catalogo 2027 sveleremo tutti gli aspetti di questi nuovi requisiti normativi, le nuove marcature CE e il loro impatto sulla tecnologia e il loro impatto sulle scelte tecnologiche e di sicurezza delle nostre collezioni.

| CATEGORIE                            |                   | REQUISITI FONDAMENTALI |                     | REQUISITI AGGIUNTIVI                                                                     | SIMBOLI       | I SIMBOLI DEI REQUISITI AGGIUNTIVI                                                         | VALORI MINIMI RICHIESTI EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 20345:2011 Puntale 200 J/15kN | EN ISO 20347:2012 | Classe I (scarpe)      | Classe II (stivali) |                                                                                          |               |                                                                                            |                                                                                                                                   |
| SB                                   |                   | ●                      | ●                   |                                                                                          |               | Resistenza alla perforazione                                                               | P $\geq 1100$ N                                                                                                                   |
|                                      |                   |                        |                     |                                                                                          |               | Resistenza elettrica:<br>- Antistatica<br>- Conduttiva                                     | A C da $1 \times 10^5$ OHM a $1 \times 10^9$ OHM < $1 \times 10^9$ OHM                                                            |
| S1                                   |                   | ●                      |                     | Zona del tallone chiusa<br>Proprietà antistatiche<br>Assorbimento di energia nel tallone | A E           | Resistenza agli ambienti aggressivi:<br>- Isolamento dal freddo<br>- Isolamento dal calore | CI HI A temp. $\leq 10$ °C. A temp. $\geq 22$ °C.                                                                                 |
|                                      | 01                | ●                      |                     | Resistenza della suola<br>Agli idrocarburi                                               | FO            | Resistenza della suola al calore da contatto                                               | HRO a 300 °C. per 60" - Non fonde                                                                                                 |
| S2                                   | 02                | ●                      |                     | Come S1/01 più:<br>Resistenza alla penetrazione d'acqua:                                 | E/FO WRU      | Resistenza della suola agli idrocarburi                                                    | FO Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012                             |
| S3                                   | 03                | ●                      |                     | Come S2/02 più:<br>Resistenza alla perforazione.<br>Suole tassellate                     | A/E/WRU/ FO/P | Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone                                 | E $\geq 20$ Joule                                                                                                                 |
|                                      |                   |                        |                     |                                                                                          |               | Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione dell'acqua                                 | WR Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 cm <sup>2</sup> di acqua (macchia) |
|                                      |                   |                        |                     |                                                                                          |               | Resistenza della tomaia alla penetrazione dell'acqua                                       | WRU > 60' - Assorbimento $\leq 30\%$ H <sub>2</sub> O trasmessa dopo 60' $\leq 0,2$ gr                                            |
|                                      |                   |                        |                     |                                                                                          |               | Protezione della caviglia                                                                  | AN valore medio $\geq 20$ kN                                                                                                      |
|                                      |                   |                        |                     |                                                                                          |               | Protezione metatarsale                                                                     | M Altezza dopo urto $\geq 40$ mm (misura 42)                                                                                      |
|                                      |                   |                        |                     |                                                                                          |               | Resistenza al taglio del tomaio                                                            | CR Fattore I $\geq 2,5$                                                                                                           |
|                                      |                   |                        |                     |                                                                                          |               | Caratteristiche delle suole con tacchetti                                                  | PAS DE SYMBOLE Altezza del picco $\geq 2,5$ cm                                                                                    |

## Resistenza della suola allo scivolamento Norma : EN ISO 20345:2011 / 20347:2012

| Simbolo di marcatura                                                          | Condizioni richieste previste dalla norma                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRA</b><br>Suolo di prova: ceramica<br>Lubrificante: acqua e detergente    | $\geq 0.32$ calzatura piana<br>$\geq 0.28$ calzatura inclinata di 7° verso il tacco |
| <b>SRB</b><br>Suolo di prova: acciaio inossidabile<br>Lubrificante: glicerina | $\geq 0.18$ calzatura piana<br>$\geq 0.13$ calzatura inclinata di 7° verso il tacco |
| <b>SRC</b>                                                                    | Entrambe le condizioni richieste sopra descritte                                    |

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono disciplinati tramite due normative europee:

- la 89/686 CE che definisce gli obblighi del produttore
- la 89/656CE relativa all'utilizzo, che definisce gli obblighi delle aziende e dei lavoratori.

Le calzature di sicurezza, di protezione e professionali sono individuate come D.P.I.

### GLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

Acquistando i prodotti Jallatte® si ha la certezza che tutte le calzature hanno soddisfatto le procedure di certificazione basate sulle normative europee, come dimostra la marcatura CE. Ogni confezione contiene una nota informativa d'uso che stabilisce i rischi coperti. Per ciascun modello, Jallatte® emette una dichiarazione di conformità.

### GLI OBBLIGHI DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI

Oltre alla priorità della protezione collettiva, la direttiva instaura un obbligo di salute e di sicurezza. I datori di lavoro devono:

- individuare i rischi che non possono essere evitati tramite protezioni collettive

- selezionare i D.P.I. adatti ed appropriati ai rischi, in consultazione con il R.S.P.P.
- selezionare i D.P.I. compatibili con le tipologie di lavoro da svolgere e con i principi dell'ergonomia
- mettere i D.P.I. a disposizione dei lavoratori
- sorvegliare sul loro utilizzo reale
- fornire i D.P.I. gratuitamente e ad uso personale
- assicurarne il buon funzionamento, lo stato igienico e la manutenzione
- procedere o far eseguire verifiche periodiche generali per alcune categorie di D.P.I.
- assicurare l'informazione, la formazione, l'istruzione, l'addestramento all'utilizzo dei D.P.I. e sui rischi coperti
- predispone una nota di consegna del D.P.I. al lavoratore

E inoltre:

- i D.P.I. non sono considerati premi in natura
- la responsabilità del lavoratore è unicamente disciplinare (omissione nell'indossare le protezioni) ed è subordinata ad una responsabilità penale del datore di lavoro.

### LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Tutte le calzature Jallatte® appartengono alla classe II (protezione contro i rischi gravi). Quindi, tutte le calzature sono sottoposte allo specifico esame CE presso un organismo abilitato a livello europeo.

Sulla base delle analisi e delle prove effettuate per questa tipologia conformemente alla norma EN ISO 20344:2011, della documentazione tecnica e della nota informativa d'uso, viene rilasciata l'attestazione CE, valida in tutta Europa.

### Note

È vietato apporre su un D.P.I., sul suo imballaggio e su qualsiasi altro documento che lo riguardi qualsiasi marchio o scritta suscettibile di creare confusione con le marcature previste nel quadro delle procedure di certificazione di conformità. Art. R233.50.1

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.


I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso.

La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati.

Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.



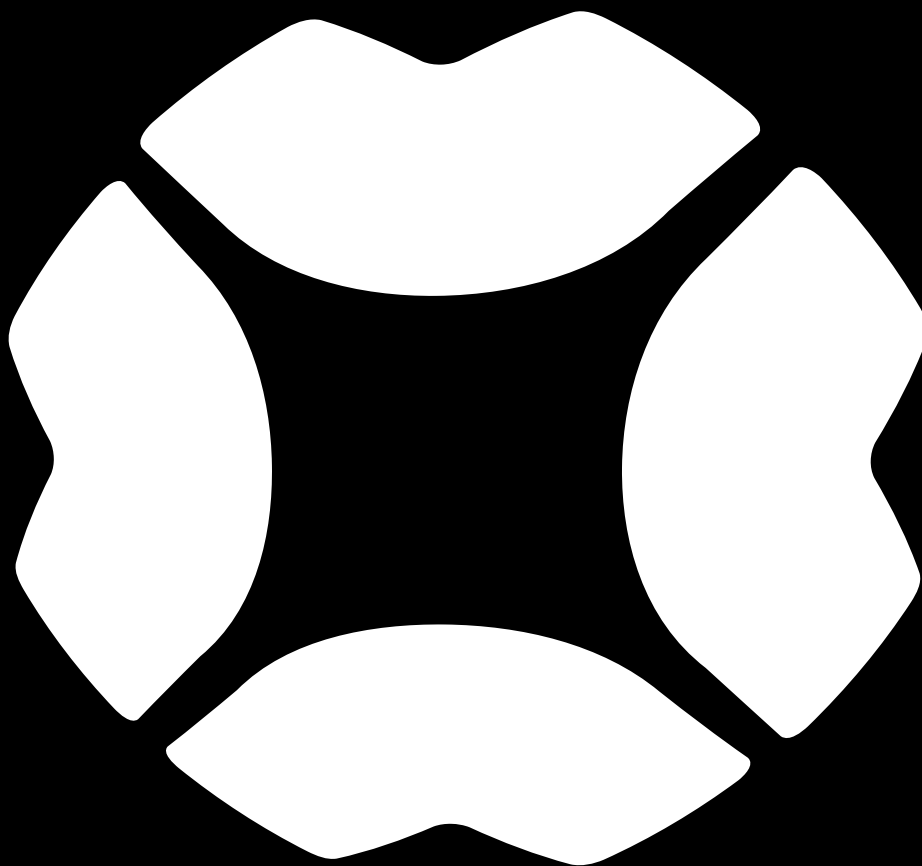

VIA BORGOMANERO 1  
28040 PARUZZARO | NO | ITALY

Tel. +39 0322 53 94 50

Fax +39 0322 23 00 01

info@aimont.com



[www.jallatte.com](http://www.jallatte.com)

EDIZIONE SETTEMBRE 2026



 **Jallatte®**

