

 **Jallatte®**



Collezione

2026



CREDO

Per un mondo più rispettoso delle
persone e dell'ambiente





IL DNA DI JALLATTE

Creata nel **1947** da **Pierre Jallatte**, l'inventore del concetto europeo di **scarpe antinfortunistiche** che aveva scoperto negli Stati Uniti, l'azienda Jallatte® ha sede sin dalla sua fondazione nel comune del Gard di **Saint-Hippolyte-du-Fort**, in una fortezza del XVII secolo ispirata a VAUBAN, che quattro secoli dopo è diventata la sede storica di Jallatte®.

Da **79 anni**, Jallatte® si posiziona **come leader** nel mercato delle calzature antinfortunistiche, puntando su **innovazione e ricerca** di prestazioni tecniche, al fine di garantire la tutela delle persone sul lavoro, preservarne la salute e migliorarne il benessere.

Jallatte® ha saputo trovare un sottile equilibrio tra **tecnologia, sicurezza, comfort e design**, offrendo **gamme complete** che soddisfano i requisiti degli ambienti più ostili pur affermando il gusto di chi le indossa.

Oggi, gli sforzi di progettazione si concentrano sulla prevenzione dei rischi di **DMS** (Disturbi Muscolo-Scheletrici) degli arti inferiori, attraverso **materiali innovativi** e **nuove tecnologie** di soles multi-densità coperte da **brevetti internazionali**.

Dopo sicurezza, comfort e design, Jallatte® apre la strada alle **prestazioni** legate **all'antifatica** in un approccio ergonomico adattato a tutte le fisiologie e a tutte le situazioni lavorative.

Jallatte®, creatrice di benessere dal 1947



IL NOSTRO IMPEGNO CSR

► CHE COS'È LA CSR?

La responsabilità sociale d'impresa (o CSR, dall'inglese Corporate Social Responsibility) è definita dalla Commissione europea come l'integrazione volontaria da parte delle imprese di problematiche sociali e ambientali nelle proprie attività commerciali e nei rapporti con gli stakeholder.

“Un'azienda che pratica la CSR cercherà quindi di avere un impatto positivo sulla società pur essendo economicamente sostenibile.”

Fonte : economie.gouv.fr, luglio 2022

Da diversi anni, **Jallatte si impegna** per un mondo più rispettoso delle persone e dell'ambiente con il suo **approccio CSR** chiamato **J-CLEAN**.

► QUALI SONO LE INIZIATIVE DI CSR CHE JALLATTE STA ATTUANDO?

1. Il **trasferimento** da parte della produzione nello **stabilimento storico** di Saint Hippolyte du fort **nel Gard**
2. La creazione di collezioni di **scarpe antinfortunistiche certificate carbon neutral** da **Bureau Veritas** secondo lo **standard internazionale PAS 2060** e **realizzate in Francia**
3. L'impegno per un **piano di riduzione della nostra impronta di carbonio** a lungo termine, certificato secondo i requisiti dello standard PAS 2060 (riduzione del nostro consumo energetico e utilizzo di elettricità verde)
4. La **valorizzazione del know-how** e l'**occupazione locale**
5. L'implementazione di **vantaggi sociali** e lo sviluppo di un **programma QVT** per migliorare il benessere sul lavoro e le prestazioni aziendali
6. Una strategia di **controllo dei costi e gestione dei prezzi** che consente acquisizioni di quote di mercato redditizie e garantisce la sostenibilità dell'azienda
7. La priorità conferita a **fornitori di servizi e fornitori locali** ove possibile
8. Un piano per **ridurre i nostri rifiuti** con l'installazione di un composte e soluzioni di raccolta differenziata
9. La protezione dell'ambiente e il mantenimento dell'ecosistema con l'**installazione di alveari intorno alla fortezza Jallatte**

Le iniziative concrete che stiamo implementando nell'ambito di **J-CLEAN** fanno di Jallatte un soggetto impegnato e responsabile in un **approccio sociale e ambientale** che mira a migliorare il benessere dei nostri dipendenti e utenti preservando il pianeta!

IL BLU-BIANCO-ROSSO



ASSEMBLÉ EN FRANCE

Il nostro desiderio di **trasparenza sulle denominazioni di origine** ci impone di comunicare in maniera **chiara e inequivocabile** ai nostri clienti distributori e utenti finali.

Troppi attori del mercato nascondono le origini della produzione o operano nell'ambiguità, rendendo impossibile stabilire un clima di fiducia nelle relazioni a lungo termine con i clienti.

In Jallatte, il nostro approccio è inequivocabile: abbiamo scelto di **citare** molto chiaramente nel nostro catalogo, grazie a **un pittogramma Blu-Bianco-Rosso, articoli il cui assemblaggio di tomaia e suola è garantito "Made in France"**.

Gli altri, senza pittogramma, possono provenire, secondo i nostri programmi di produzione, dal nostro stabilimento di Cévenol o da uno dei nostri stabilimenti tunisini integrati e controllati al 100% dalla nostra struttura di Gruppo. Va evidenziato che tutte le nostre tomaie sono tagliate e cucite in questi laboratori con la chiara dicitura "Tomaia prodotta in Tunisia" che non ci consente di essere ammessi alla menzione



Tutte queste **menzioni esplicite nei nostri mezzi di comunicazione e sulle etichette normative dei nostri prodotti** possono fare di Jallatte un produttore **trasparente e responsabile** desideroso di sviluppare la propria relazione con i clienti con valori di rispetto reciproco e fiducia a lungo termine.

SELEZIONE **BASKETS**

J'respect / 08

Superbax / 16

J-Royal / 20

J-Energy / 24

J-Hop / 34

Triftane X / 36

J-Industry / 38

J-Nude 2 / 44

Helium / 46

J-Quartz / 50

SELEZIONE **OUTDOOR**

Synergy / 56

J-Escape / 62

Softane Adventure / 66

Softane Avant-Garde / 68

Softane Tradition / 70





SELEZIONE **CITY**

Softane Prestige / **72**

SELEZIONE **VARI**

Specials / **74**

Triftane Excellence / **78**

SELEZIONE **LAVORO**

J-Pro / **80**

MERCHANDISING / **84**

TECNOLOGIE / **86**

INDICE / **92**

NORME / **95**

IL CONCETTO

Attiva per un mondo più **rispettoso delle persone e dell'ambiente**, Jallatte è impegnata da diversi anni in un vasto piano di sviluppo sostenibile chiamato **J-Clean** che si concretizza :

► Nel trasferimento di una parte della produzione delle nostre calzature antinfortunistiche nella **storica fabbrica di Saint-Hippolyte-du-Fort**

► Nella **valorizzazione** delle **competenze locali**

► Nell'implementazione di una **politica di acquisti responsabili**



Per combattere il riscaldamento climatico e i disastri naturali che ne derivano, la parola d'ordine fornita dalle Nazioni Unite è chiara :

► **RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA del 45% entro il 2030**

Secondo le Nazioni Unite, essere carbon-neutral richiede 3 azioni concrete :

- Misurare la nostra impronta di carbonio
- Ridurre questa impronta di carbonio
- compensare quello che ancora non siamo riusciti a ridurre

È per rispondere all'emergenza climatica e partecipare alla **riduzione dei gas a effetto serra** che la nostra PMI nella Gardoise concretizza il suo impegno sostenibile con la creazione di **una nuova generazione di calzature antinfortunistica eco-responsabili : J'respect.**



Con J'respect, il nostro stabilimento produttivo con sede a Saint-Hippolyte-du-Fort diventa il primo e unico stabilimento in Francia e in Europa a produrre calzature di sicurezza certificate "Carbone Neutro" secondo la norma ISO 14068-1.



MISURARE

「Oggi, analizzando l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti, possiamo stimare che una scarpa antinfortunistica tradizionale rappresenta non meno del 15kg di CO2 per paio.」



RIDURRE

「Per agire concretamente e ridurre la nostra impronta di carbonio, nel quadro del programma J-Clean abbiamo creato la collezione J'respect :



「TOMAIA IN ECODESIGN」

► MATERIALI RICICLATI
vedi elenco a pagina 11



► MATERIE PRIME
a bassa emissione di CO2

「SUOLA IN MATERIALE ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI」

IMPRONTA DI CARBONIO RIDOTTA DEL 60%
Rispetto a un PU tradizionale

MATERIALI RINNOVABILI AL 100%
Poliuretano Biomass Balance



Sviluppata in collaborazione con BASF, questa suola è concepita sulla base di materiali originati al 100% da fonti rinnovabili ed è priva di materia prima di origine fossile. È l'approccio Biomass Balance. La nuova generazione PU della suola J'respect è derivata dal riciclaggio e dalla fermentazione di rifiuti organici.


I nostri impegni in materia di RSI e la creazione della collezione J'respect hanno permesso a Jallatte di ridurre le emissioni di CO2 di un paio di scarpe di sicurezza in media da 10 a 20 kg, vale a dire un'impronta di carbonio ridotta dal 50% al 65% a seconda del modello!」

COMPENSARE

Per essere carbon-neutral, l'ultimo pilastro del nostro approccio è la compensazione.

Jallatte è impegnata in questo approccio che mira a **ridurre le emissioni di gas a effetto serra** con l'acquisto di crediti di carbonio originati da un progetto di **produzione di energia elettrica rinnovabile** in Laos facente parte del programma Clean Development Mechanism delle Nazioni Unite.

AUTOSUFFICIENZA Energetica

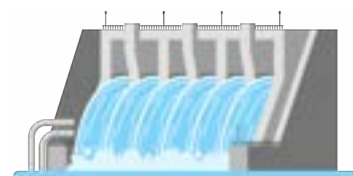

MANCATO UTILIZZO DI CARBONIO
Per un'energia "pulita"

Finanziando questo progetto ecologico e sociale, Jallatte risponde agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite.

**OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE**



TOMAIA IN ECODESIGN



La tecnologia PUTEK® SPIDER REPET utilizza nuovi filati con una resistenza molto elevata all'abrasione, per una maggiore tenacia e prestazioni migliorate. Questi tessuti molto resistenti e impermeabili consentono di realizzare dei prodotti S3 ultraleggeri e ultra-traspiranti. Il PUTEK® è composto per il **68% da poliestere riciclato**.



Microfibra Aseptane riciclata e impregnata di resine. Ciò la rende eccezionalmente impermeabile e traspirante, facile da pulire e da mantenere. Questa microfibra è ideale per l'uso in ambienti umidi e per proteggere dagli schizzi di liquidi. È realizzata con il **40% di poliammide riciclata**.



Le microfibre in pelle e nabuk sono realizzate con il **40% di materiali riciclati**. La microfibra effetto velluto è realizzata con il **50% di materiali riciclati**.



Fodera tecnica, innovativa e antibatterica che combina alte prestazioni di traspirabilità e resistenza all'abrasione con una sensazione morbida e confortevole. La sua speciale struttura a 3 strati favorisce la termoregolazione volta a mantenere il piede asciutto e nel comfort più totale. Questa fodera è costituita al **66% da materiale riciclato**.



Insero antiperforazione composito, non magnetico e atermico al **50% in poliestere riciclato**.



Insero antiperforazione in tessuto non tessuto, 54% più leggero di un inserto standard, antistatico, cucito direttamente sulla tomaia e realizzato al **77% in poliestere riciclato**.



Lacci piatti realizzati in **poliestere riciclato al 100%**.

SOLETTA INTERNA



Questa soletta interna comfort rimovibile è composta da 2 materiali :

► Uno strato di base "SOFT" in poliuretano dinamico **Biomass Balance** di BASF® in **memory foam**, **termosensibile** e attivo su tutta la superficie del piede.

► Un inserto integrato **anti-fatica** di taglia "MAXI" in Elastopan **Biomass Balance** di BASF®, un elastomero che si utilizza per i tappeti anti-fatica.



Soletta SOFT in poliuretano dinamico di BASF® con **memory foam**, **sensibile al calore** e attiva su tutta la superficie del piede.

È proprio sotto la stessa pianta dei piedi che SOFT **migliora la distribuzione del peso** ammortizzando i punti di pressione e consentendo un **ripristino di energia positiva**.



64%*

JALVIVO ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Putek Spider repet riciclato

CODICE : JIJI447



66%*

JALECO ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Putek Spider repet riciclato

CODICE : JIJI434



66%*

JALFUTURE ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto pelle

CODICE : JIJI414



64%*

JALNATURE ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto pelle

CODICE : JIJI424



65%*

JALO2 ESD S1PS CI FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto vellutato

CODICE : JIJI446




63%*

JALOXY ESD S1PS CI FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto vellutato

CODICE : JIJI556

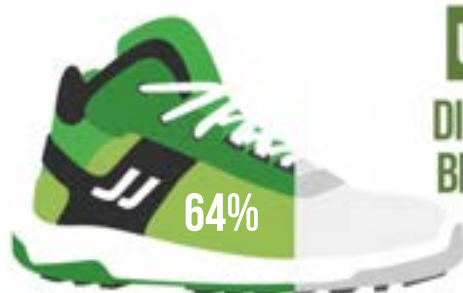

UNA MEDIA DEL 64%
DI MATERIALI DI ORIGINE
BIOLOGICA O RICICLATI*

*CALCOLATO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN ISO 14021:2016, CHE SI BASA SUL PESO TOTALE DELLA SCARPA



MF-R 60%*

JALBASALT ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

CODICE : JIJ1534



MF-R 62%*

JALONYX ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

CODICE : JIJ1544



ASEPTANE-R 62%*

JALQUARTZ ESD S2 FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata liscia

ANTIPERFORAZIONE : Non presente

CODICE : JIJ1512



ASEPTANE-R 62%*

JALGABBRO ESD S2 FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata liscia

ANTIPERFORAZIONE : Non presente

CODICE : JIJ1522



PU Tek SPIDER 60%*

JALTOUNDRA ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Putek Spider repet riciclato

COPRISOTTOPIEDE : Soft

ANTIPERFORAZIONE : Flex-Light-R

PUNTALE : PremAlu B

CODICE : JVJV207

Fodera Mesh 3D Surf-R

Puntale Springtane B

Coprisottopiede Maxi Soft Duo

Antiperforazione Flextane-R

Suola PU/PU BmB BASF®

Misure 35 - 48

Maxi
SOFT
Duo

BASF
Poliuretano (Pur) Technology

0%
METAL

SURF-R
66%

Flextane R

Springtane B

Link-ESD





JALaubier ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Putek Spider repet riciclato


CODICE : JYJY464



JALLiber ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Putek Spider repet riciclato


CODICE : JYJY474



JALHydro ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto pelle

CODICE: JYJY484



JALRiver ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto pelle

CODICE : JYJY494



Inserto antifatica BASF® Infenergy® realizzato con **materiali 100% rinnovabili e privi di fossili**.

Lacci **da materiali riciclati al 100%**.
Disponibili in 2 colori (nero e verde).

Con lacci neri per un look sobrio, verdi per un look colorato o verdi e neri per un look stravagante!



Fodera	Mesh 3D Surf-R
Puntale	PremAlu B
Coprisottopiede	Soft
Antiperforazione	Flexthane-R
Suola	PU2D/E-TPU Infenergy® BmB di BASF®
Misure	35 - 48





La collezione SYNERGY presenta un rialzo in PU "overcap", che fornisce una protezione superiore e ottimale per l'avampiede.

Questo "overcap" consente di lavorare sulle ginocchia senza il rischio di un'usura precoce del materiale sulla parte anteriore della punta.



66%*

JALTREE ESD S3S SC CI LG FO SR

TOMAIA : Putek Spider repet riciclato

CODICE : JYJY434



62%*

JALFOREST ESD S3S SC CI LG FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

CODICE : JYJY454

MISURE : 38 - 48




71%*

JALGROVE ESD S3S SC CI LG FO SR

TOMAIA : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

CODICE : JYJY444

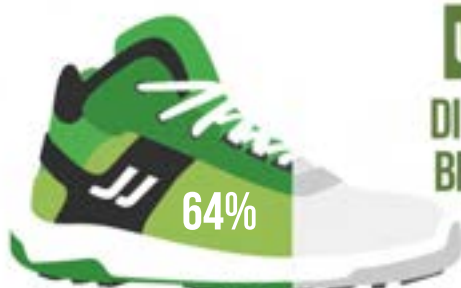

**UNA MEDIA DEL 64%
DI MATERIALI DI ORIGINE
BIOLOGICA O RICICLATI***

*CALCOLATO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN ISO 14021:2016, CHE SI BASA SUL PESO TOTALE DELLA SCARPA

SUPERBAX

Solo 450 g. Con **SUPERBAX**, le scarpe antinfortunistiche assumono una nuova dimensione. Ispirata al **mondo del running** e delle sneakers, questa nuova collezione supera i canoni tradizionali per offrire un'esperienza **più leggera, più confortevole** e **più dinamica** nella vita di tutti i giorni. Ogni dettaglio è stato studiato per ridurre il peso, **favorire la libertà di movimento** e accompagnare i professionisti durante tutta la giornata, senza compromettere la protezione.



EXO-KNIT

La tomaia EXO-KNIT™ è realizzata in una maglia tecnica 3D traspirante e idrorepellente, con rinforzi in TPU che fungono da esoscheletro.

CARATTERISTICHE: IDROREPELLENTE - TRASPIRANTE - LEGGERO - RESISTENTE



Puntale composito nanorinforzato costituito da una matrice in resina polimerica, fibre di vetro ad alta resistenza e nanoparticelle che ne migliorano la rigidità, la resistenza agli urti e la durata, garantendo al contempo una maggiore leggerezza e una protezione superiore rispetto ai puntali tradizionali.

CARATTERISTICHE: RESISTENTE - LEGGERO

Air & Shock

Questa soletta anatomica ed ergonomica in Elastopan a memoria di forma garantisce la massima leggerezza e un eccellente assorbimento degli urti sul tallone. La sua struttura senza cuciture, che favorisce la dispersione del calore, elimina gli attriti, mentre le perforazioni, i canali di drenaggio e il rivestimento antiumidità assicurano una ventilazione ottimale e prevengono la formazione di umidità.

CARATTERISTICHE: LEGGERO - DISSIPAZIONE DELL'ELETTRICITÀ - ASSORBIMENTO DEGLI URTI

DYNA-FLEX®

L'inserto antiperforazione non metallico è composto al 100% da fibre di UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare). La sua struttura in tessuto non tessuto monostrato, ottenuta mediante agugliatura meccanica, gli conferisce una grande tenacità e un eccellente rapporto resistenza/peso, pur mantenendo una flessibilità e una leggerezza ottimali.

CARATTERISTICHE: FLESSIBILE - LEGGERO - RESISTENTE

PRO X'FOAM®

La suola PRO X'FOAM® è realizzata in schiuma supercritica a base di PEBAX® by ARKEMA, una tecnologia all'avanguardia che trae origine direttamente dal mondo della corsa. Offre un ritorno di energia ottimale e un'azione antifatica garantita, grazie a un'ammortizzazione duratura e a una leggerezza eccezionale.

CARATTERISTICHE: ANTIFATICA - AMMORTIZZAZIONE - LEGGEREZZA

JGRIPP

Realizzata in nitrile bicomposito / NBR di tipo TRIFTANE® by Jallatte, questa suola è ULTRA aderente per garantire la massima sicurezza su pavimenti scivolosi. Oltre ad essere ULTRA robusta per una durata garantita, è conforme alla norma HRO e offre un'eccellente resistenza al calore da contatto fino a 300 °C.

PROPRIETÀ: ADERENTE - DUREVOLE - RESISTENTE AL CALORE



JALPULL

ESD S3S AN CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBB101

MISURE : 35 - 48



JALPUSH

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBB201

MISURE : 35 - 48



JALSNATCH

ESD S3S AN CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBB102

MISURE : 35 - 48



JALCRUNCH

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBB202

MISURE : 35 - 48



Fodera

Mesh 3D Surf

Puntale

NanoXétane B

Coprisottopiede

Air&Shock

Antiperforazione

Dyna-Flex®

Suola

Pro X'Foam® + J-Gripp



EXO-KNIT



nanoXétane B

Air&Shock

DYNA-FLEX

PRO X'FOAM®

JGRIPP

**JALFIT**

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBB203

MISURE : 35 - 48

**JALPUMP**

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBB205

MISURE : 35 - 48

**JALSQUAT**

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBB204

MISURE : 35 - 48

**JALTWIST**

ESD S3S CI HI HRO FO SR

CODICE : JBBB210

MISURE : 35 - 48

**Fodera** Mesh 3D Surf**Puntale** NanoXétane B**Coprisottopiede** Air&Shock**Antiperforazione** Dyna-Flex®**Suola** Pro X'Foam® + J-Gripp**EXO-KNIT****Air&Shock****DYNA-FLEX****PRO X'FOAM®****JGRIPP**

J-ROYAL

Ispirata ai principali marchi sportivi, la collezione **J-ROYAL** di Jallatte stabilisce un **nuovo standard di comfort e sicurezza sul posto di lavoro**, con un tocco di lusso.

Pensata per i professionisti più esigenti, questa linea **combina un design sportivo con innovazioni tecniche avanzate.**

Progettata per **combattere efficacemente i lavori più faticosi**, la collezione J-ROYAL garantisce un comfort assoluto, anche **nelle condizioni più difficili.**



TOMAIA



La tecnologia Putek® CAP utilizza **filati ad alta resistenza all'abrasione** di nuova concezione, tessuti direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti resistenti all'abrasione ad alta tenacità e ad alte prestazioni. Questi tessuti altamente **resistenti e idrorepellenti** consentono di creare prodotti S3 **ultraleggeri** e **ultra-traspiranti**.



Pelle pieno fiore **idrorepellente**.



La microfibra è un materiale esteticamente simile alla pelle, costituito da sottilissimi filamenti di poliestere, poliammide (nylon) o da una miscela dei due. Leggero, robusto e durevole, offre un'eccellente **traspirabilità, resistenza all'acqua** e all'abrasione. È **facile da curare**.

FODERA



Foderato in morbidissima **pelle di vitello** bianca, con finitura a grana liscia e **qualità superiore** per un comfort e un **benessere assoluti**.

COPRISOTTOPIEDE



La soletta SELECT' in **pelle di vitello** estremamente morbida e poliuretano Dynamic di BASF® con **memoria di forma**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. **Anatomicamente sagomato** e perforato, SELECT' assicura un comfort e un benessere assoluti.

ANTIPERFORAZIONE



Soletta extraflessibile in tessuto ad **alta tenacità** con una resistenza di 1.100N, **amagnetica e atermica**, che copre il 100% della superficie del piede. Questo materiale antiperforazione è conforme alla norma EN ISO 22568-4:2021.

INFINERGY® XL SUOLA



PU2D/E-TPU Infinergy by BASF® taglia XL con una bassa densità di 0,19.

Progettata con un materiale innovativo **proveniente dal mondo del running**, questa suola a tripla densità offre prestazioni dinamiche in 3 fasi: **assorbimento degli urti, accumulo di energia e restituzione dinamica**. È ideale per tutti coloro che devono percorrere frequentemente o lunghe distanze ogni giorno.



JALBARON ESD S3S SC CI FO SR

FODERA : Mesh 3D Roma

COPRISOTTOPIEDE : Soft+Gel

CODICE : JRJR101 **MISURE :** 35 - 48



JALDUKE ESD S3S SC CI FO SR

FODERA : Mesh 3D Roma

COPRISOTTOPIEDE : Soft+Gel

CODICE : JRJR201 **MISURE :** 35 - 48



JALMAJESTY ESD S3S SC CI FO SR

CODICE : JRJR102 **MISURE :** 35 - 48



JALLORD ESD S3S SC CI FO SR

CODICE : JRJR202 **MISURE :** 35 - 48



Fodera Prem in pieno fiore

Puntale PremAlu B

Coprisottopiede Select'

Antiperforazione Flexthane S

Suola J-ROYAL PU2D/E-TPU
infinergy di BASF®





ASSEMBLÉ
EN
FRANCE

J-ROYAL



JALKING ESD S3S SC CI FO SR

TOMAIA : Microfibra, aspetto Nubuck

CODICE : JRJR103 **MISURE** : 35 - 48



JALPRINCE ESD S3S SC CI FO SR

TOMAIA : Microfibra, aspetto Nubuck

CODICE : JRJR203 **MISURE** : 35 - 48



JALCROWN ESD S1PS SC CI FO SR

TOMAIA : Microfibra effetto velluto

+ Inserto tessile DROP

CODICE : JRJR207 **MISURE** : 35 - 48



JALLYs ESD S1PS SC CI FO SR

TOMAIA : Microfibra effetto velluto

+ Inserto tessile DROP

CODICE : JRJR206 **MISURE** : 35 - 48



Fodera Prem in pieno fiore

Puntale PremAlu B

Coprisottopiede Select'

Antiperforazione Flexthane S

Suola J-ROYAL PU2D/E-TPU
infinergy di BASF®



J-ENERGY


Le scarpe da ginnastica di sicurezza della collezione **J-ENERGY** consentono di risparmiare fino a **1 ora di energia al giorno** grazie all'inserito INFINERGY® di BASF®. Già utilizzato con successo nelle scarpe da corsa, questo materiale innovativo ha **migliorato le prestazioni degli atleti riducendo la sensazione di fatica.**

E se fosse lo stesso per chi indossa scarpe di sicurezza?





Una tecnologia innovativa utilizzata per
la scarpa da running è disponibile ora
per la scarpa di sicurezza!



BASF SE

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF

Per i lavoratori esposti a situazioni di lavoro faticose:

- Frequenti spostamenti a piedi
- Lunghe distanze percorse quotidianamente
- Posizione eretta prolungata

Le scarpe antinfortunistiche J-ENERGY

- Restituiscono **oltre il 55% dell'energia** accumulata durante la camminata
- Riducono la sensazione di fatica
- Risparmiare un'ora di energia al giorno
- Offrono un **comfort eccezionale** grazie all'ammortizzazione della suola
- Assorbono le zone di pressione plantare
- Prevengono il rischio di sviluppare DMS agli arti inferiori (patologie muscolo scheletriche)

Secondo lo studio biomeccanico BVA n. 1095 condotto nel 2020 dal CTC, l'uso delle scarpe di sicurezza J-ENERGY riduce l'attività muscolare della gamba del 17%. Grazie all'inserito BASF® Infinergy, la fase di spinta del piede è più efficiente, il che riduce lo sforzo richiesto e fa risparmiare **un'ora di energia al giorno**.

La nostra "Energia" è preziosa, preserviamola !



**JALFLASH** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY189**MISURE** : 35 - 48**JALSTAR** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY289**MISURE** : 35 - 48**JALBOMBER** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : PUTEK® STAR**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY498**MISURE** : 35 - 48**JALWAVE** ESD S3S CI FO SR ●**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY499**MISURE** : 35 - 48**JALPERFECT** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : Microfibra impermeabile e traspirante**FODERA** : Mesh 3D Roma**CODICE** : JYJY251**MISURE** : 35 - 48

- Puntale** PremAlu B
- Coprisottopiede** Soft + Gel
- Antiperforazione** Flexthane
- Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



UN NUOVO STILE :

SPORT & *chic***JALPACINO** S3S CI FO SR

Sneaker con punta dritta in stile Derby

CODICE : JYJY500**MISURE** : 38 - 48**JALDENIRO** S1PS FO SR ●

Sneaker da città Richelieu in stile golfistico

CODICE : JYJY501**MISURE** : 38 - 48**Infinergy**

Made with Infinergy by BASF

>55% di restituzione di energia !*

*Relazione di rimbalzo in conformità alla norma DIN 53 512

Tomaia	Pura pelle pieno fiore
Puntale	PremAlu B
Coprisottopiede	Soft+Gel
Antiperforazione	Flexthane
Suola	Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/ E-TPU Infinergy® di BASF®

**Link-ESD****SOFT+GEL**

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

**JALCLIMATE** S7S CI FO SR

TOMAIA : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante.

FODERA : Membrana GORE-TEX®

CODICE : JYJY137

MISURE : 38 - 48

**JALDYNAM** ESD S3S CI FO SR

FODERA : Mesh 3D Surf

CODICE : JYJY103

MISURE : 35 - 48

**JALSPRING** ESD S3S CI FO SR

FODERA : Mesh 3D Surf

CODICE : JYJY203

MISURE : 35 - 48

**JALPULSE** ESD S3S CI FO SR

FODERA : Mesh 3D Roma

CODICE : JYJY104

MISURE : 38 - 48

**JALTONIC** ESD S3S CI FO SR

FODERA : Mesh 3D Roma

CODICE : JYJY204

MISURE : 38 - 48

Tomaia Morbida pelle Nabuk

Puntale PremAlu B

Coprisottopiede Soft + Gel

Antiperforazione Flexthane

Suola Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/ E-TPU Infinergy® di BASF®



NEW



JALVIPER ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Morbida pelle nabuk

CODICE : JYJY194

MISURE : 35 - 48

NEW



JALSLAKE ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Morbida pelle nabuk

CODICE : JYJY294

MISURE : 35 - 48



JALTURBO ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

CODICE : JYJY132

MISURE : 38 - 48



JALGEAR ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

CODICE : JYJY232

MISURE : 38 - 48



JALSOLID ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

CODICE : JYJY134

MISURE : 38 - 48



JALSKIN ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

CODICE : JYJY234

MISURE : 38 - 48

Fodera
Puntale
Coprisottopiede
Antiperforazione
Suola

Mesh 3D Surf
PremAlu B
Soft + Gel
Flexthane

Tripla densità ad alta
restituzione di energia PU2D/E-
TPU Infinergy® di BASF®



**JALPUNCH** ESD SIPS CI FO SR

TOMAIA : Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante

FODERA : Mesh 3D Surf

CODICE : JYJY101

MISURE : 35 - 48

**JALPEPS** ESD SIPS CI FO SR

TOMAIA : Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante

FODERA : Mesh 3D Surf

CODICE : JYJY201

MISURE : 35 - 48

**JALACTIVE** ESD SIPS CI FO SR

TOMAIA : Morbida pelle scamosciata

FODERA : Mesh 3D Roma

CODICE : JYJY102

MISURE : 38 - 48

**JALRUN** ESD SIPS CI FO SR

TOMAIA : Morbida pelle scamosciata

FODERA : Mesh 3D Roma

CODICE : JYJY202

MISURE : 38 - 48

Puntale PremAlu B
Coprisottopiede Soft + Gel
Antiperforazione Flexthane

Suola Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®





JALHYGIE ESD S3S FO SR

CODICE : JYJY216

MISURE : 35 - 46



JALCARBO ESD S3S FO SR

CODICE : JYJY217

MISURE : 35 - 46

- Tomaia** Microfibra Aseptane
- Fodera** Mesh 3D Surf
- Puntale** Springtane B
- Coprisottopiede** Soft + Gel
- Antiperforazione** Flexthane
- Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



ASEPTANE

Springtane B

SOFT+GEL

Infinergy
Made with Infinergy by BASF

0%
METAL



Link-ESD



COLLEZIONE DONNA

Scarpe adattate al
piede femminile

**LACCI DOPPI**

Per due look diversi: sobrio o divertente !

**MIKY** ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Morbida pelle Nabuk idrorepellente

CODICE : JYJY109

MISURE : 35 - 42

**NOA** ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Morbida pelle Nabuk idrorepellente

CODICE : JYJY209

MISURE : 35 - 42

**LAIA** ESD S1PS CI FO SR ●

TOMAIA : Morbida pelle scamosciata con
nylon ultra traspirante

CODICE : JYJY212

MISURE : 35 - 42

**INES** ESD S1PS CI FO SR ●

TOMAIA : Tela tecnica antiabrasione grigio
fiammato

CODICE : JYJY211

MISURE : 35 - 42

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale PremAlu B

Coprisottopiede Soft + Gel

Antiperforazione Flexthane

Suola Tripla densità ad alta
restituzione di energia PU2D/
E-TPU Infinergy® di BASF®





J-HOP



BASF
We create chemistry

La suola, progettata con **PU Extra Rebound di BASF®** al 41,5%, garantisce un **ritorno di energia costante di oltre il 40%** su tutta la superficie del piede, sia nella fase di appoggio che nella fase di spinta del piede.

La sua composizione, particolarmente **leggera** e morbida, apporta **leggerezza, benessere e comfort** totale, riducendo la sensazione di stanchezza sia in stazione eretta che in situazione di attività sostenuta.

**JALHYBRIS** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : PUTEK® Plus traspirante e antiabrasione**CODICE** : JHJH408 **MISURE** : 35 - 48**JALMETIS** ESD S3S CI FO SR**TOMAIA** : PUTEK® Plus traspirante e antiabrasione**CODICE** : JHJH308 **MISURE** : 35 - 48**JALURANIA** ESD S3 CI SRC ●**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente**CODICE** : JHJH407 **MISURE** : 35 - 48**JALEVA** ESD S3 CI SRC ●**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente**CODICE** : JHJH307 **MISURE** : 35 - 48**JALJUNO** ESD S3 CI SRC ●**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**CODICE** : JHJH306 **MISURE** : 35 - 48**JALTHIA** ESD S1P SRC ●**TOMAIA** : Pelle scamosciata e tessuto antiabrasione**CODICE** : JHJH402 **MISURE** : 35 - 48**Fodera** Mesh 3D Surf**Puntale** PremAlu B**Coprisottopiede** Soft + Gel**Antiperforazione** Flexthane**Suola** PU/PU Extra Rebound
di BASF®


TRIFTANE X



Le scarpe da ginnastica di sicurezza **TRIFTANE X** hanno una suola **Vibram®** che garantisce una **maggiore durata** e una migliore **resistenza allo scivolamento e alle superfici calde**, per garantire la sicurezza e il comfort dei lavoratori del settore oil & gas, ma anche dell'industria, della manutenzione e della meccanica.

**JALPOLYXO** S3 CI HRO SRC ●**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**CODICE** : JXJX906**MISURE** : 35 - 48**JALINO** S3 CI HRO SRC ●**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**CODICE** : JXJX006**MISURE** : 35 - 48**Fodera** Mesh 3D Surf**Puntale** PremAlu B**Coprisottopiede** Soft + Gel**Antiperforazione** Flexthane**Suola** Triftane X Vibram®**SOFT + GEL**

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345

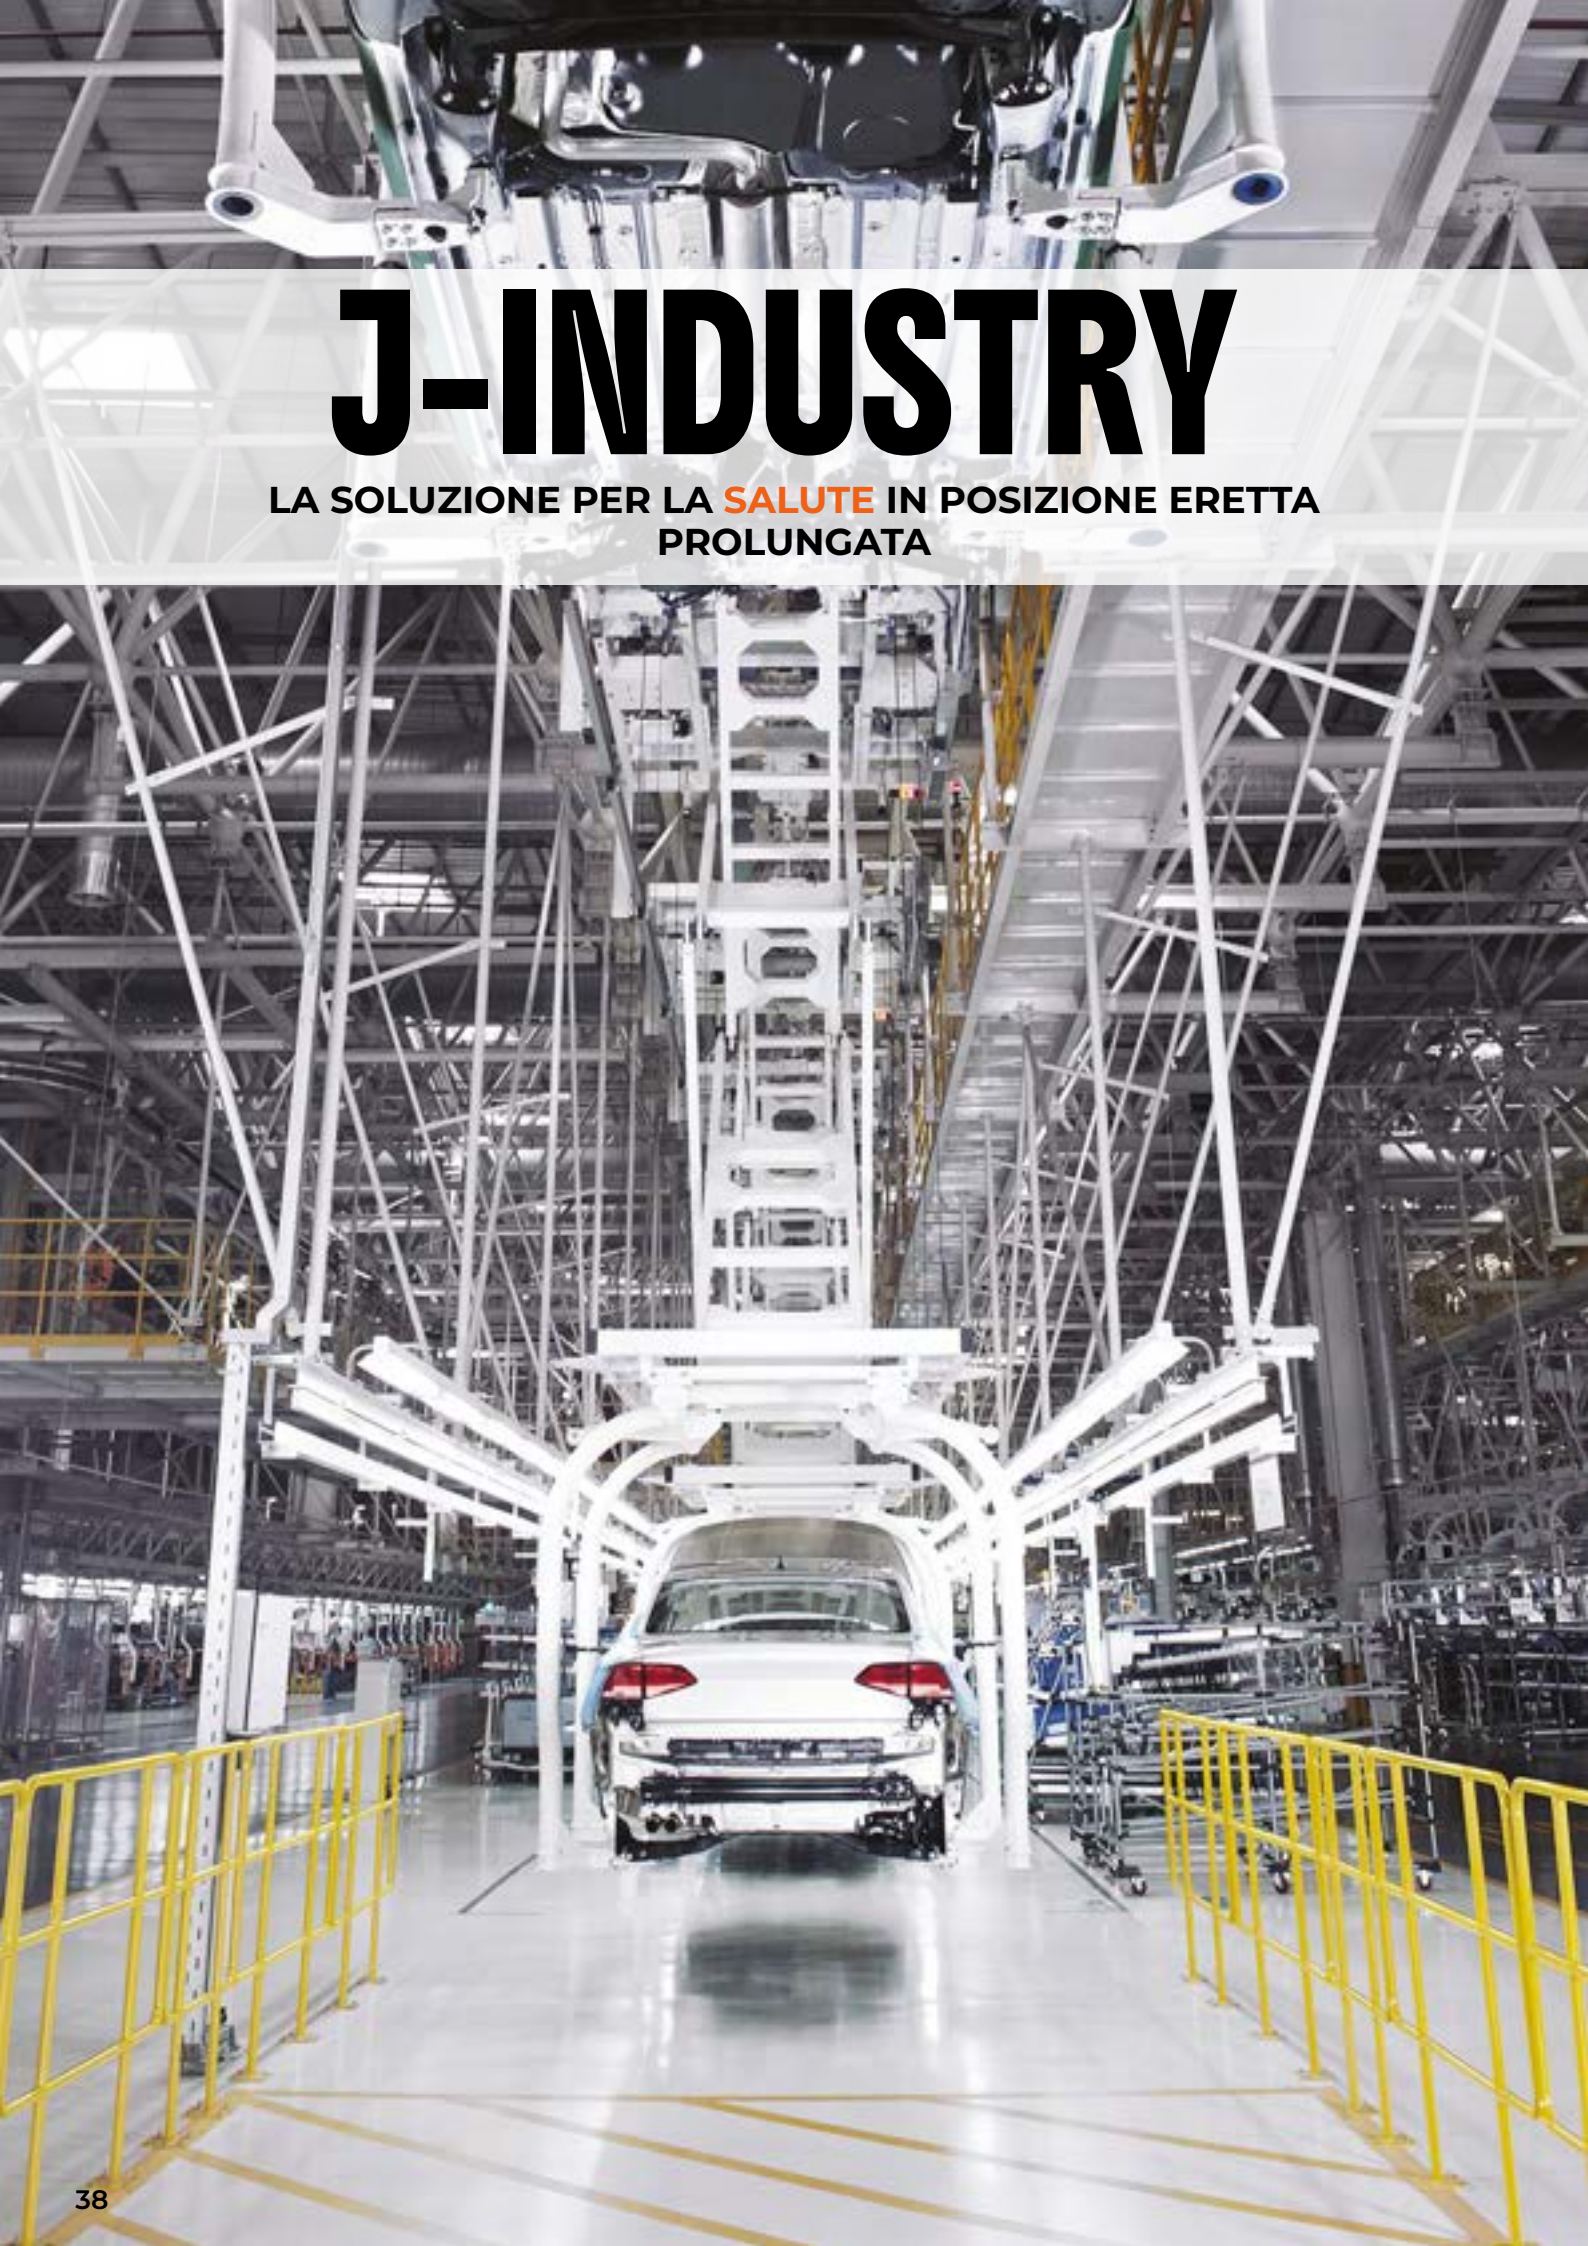

J-INDUSTRY

LA SOLUZIONE PER LA **SALUTE** IN POSIZIONE ERETTA
PROLUNGATA



Una versatilità a tutto tondo capace di ridurre, in tutte le situazioni, la stanchezza e la fatica del lavoro.

MAXI-Soft Duo™ rappresenta un concetto di soletta assolutamente innovativo pensato, soprattutto per coloro che **sono costretti a stare in piedi per molte ore al giorno**.

Unisce una soletta interna a uno strato di comodità, direttamente a contatto con la pianta del piede



MAXI-Soft Duo™ permette, grazie a due tecnologie associate, di equilibrare la postura e di apportare un'**innegabile sensazione di comfort**, che l'utente percepisce direttamente sulla propria postazione di lavoro.

Grazie alla sua capacità di deformazione elastica, questa soletta fornisce sia un'**ammortizzazione progressiva** e prolungata durante l'intera esecuzione del passo o durante l'attività della camminata sia un ritorno di energia durante la fase di pressione sul piede per un **effetto anti-fatica garantito**.



Questa soletta comfort **rimovibile** è composta da 2 materiali :

+ Uno strato "SOFT" in poliuretano dinamico di BASF® con memory foam, sensibile al calore e attivo su tutta la superficie del piede. È proprio sotto la stessa pianta dei piedi che, SOFT **migliora la distribuzione del peso** riducendo i punti di pressione e la sensazione di scomodità.

+ Un inserto integrato anti-fatica di taglia "MAXI" in Elastopan di BASF®, un elastomero che si utilizza per i tappeti anti-fatica. Collocato sotto lo strato di base, questo inserto MAXI permette di **ammortizzare e alleviare lo stress del corpo** costretto a stazionare in posizione eretta durante molte ore al giorno, sia in movimento sia durante la camminata e, pertanto, **riducendo i rischi di DMS** (patologie muscolo scheletriche) a carico degli arti inferiori.



JALPYTHON ESD S3S CI FO SR

CODICE : JIJ1244

MISURE : 35 - 48



Das BOA® Fit System bietet präzisen Halt durch Mikroverstellung und wurde entwickelt, **um die Leistung unter schwierigsten Bedingungen zu optimieren.**



JALTECHNO ESD S3S CI FO SR

CODICE : JIJ1124

MISURE : 35 - 48



JALNANO ESD S3S CI FO SR

CODICE : JIJ1224

MISURE : 35 - 48



JALPROCESS ESD S3S CI HI FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

CODICE : JIJ1114 **MISURE :** 35 - 48



JALCYBER ESD S3S CI HI FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

CODICE : JIJ1214

MISURE : 35 - 48

Tomaia Putek Plus idrorepellente

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale Springtane B

Coprisottopiede Maxi Soft Duo

Antiperforazione Flexthane

Suola PU/PU di BASF®



Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022



0%
METAL

JALELEC ESD SIPS CI HI FO SR

CODICE : JIJ1156

MISURE : 35 - 48



0%
METAL

JALMECA ESD SIPS CI HI FO SR

CODICE : JIJ1256

MISURE : 35 - 48



0%
METAL

JALCLOUD ESD SIPS CI FO SR

CODICE : JIJ1134

MISURE : 35 - 48



0%
METAL

JALDATA ESD SIPS CI FO SR

CODICE : JIJ1234

MISURE : 35 - 48



0%
METAL

JALKANBAN ESD SIPS CI FO SR

CODICE : JIJ1166

MISURE : 35 - 48



0%
METAL

JALLEAN ESD SIPS CI FO SR

CODICE : JIJ1266

MISURE : 35 - 48

Tomaia Morbida pelle scamosciata Rio

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale Springtane B

Coprisottopiede Maxi Soft Duo

Antiperforazione Flexthane

Suola PU/PU di BASF®



Link-ESD





ASEPTANE

L'Aseptane è una microfibra impregnata di resine dalle numerose qualità :

- + Eccezionale **impermeabilità** e **traspirabilità**
- + Facile da **pulire** e da curare
- + Ideale per l'utilizzo in **ambienti umidi** e a rischio spruzzo di liquidi



JALCALCIUM ESD S2 FO SR

CODICE : JIJ1282

MISURE : 35 - 48



JALGRAPHITE ESD S2 FO SR

CODICE : JIJ1272

MISURE : 35 - 48

Tomaia	Aseptane
Fodera	Mesh 3D Surf
Puntale	Springtane B
Coprisottopiede	Maxi Soft Duo
Suola	PU/PU di BASF®

ASEPTANE

Springtane B

Maxi
SOFT
Duo

BASF
The world's chemistry

0%
METAL

LINK-ESD





QuickLio™

QuickLio™ Passante per lacci tecnico « 2 in 1 » mantiene i lacci in posizione consentendo una **rapida allacciatura** e uno **scioglimento veloce**.



JALBUMPER ESD S3S SC CI LG FO SR

SUOLA : PU/PU di BASF®

CODICE : JIJ1174

MISURE : 35 - 48



JALTRAILER ESD S3S SC CI LG FO SR

SUOLA : PU/PU di BASF®

CODICE : JIJ1184

MISURE : 35 - 48



JALROADSTER

S3S SC CI HI HRO LG FO SR

SUOLA : PU/VIBRAM®

CODICE : JIJ1194

MISURE : 35 - 48



JALTRUCK ESD S3 CI SRC ●

SUOLA : PU/PU di BASF®

CODICE : JIJ1284

MISURE : 35 - 48

Tomaia Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale Springtane B

Coprisottopiede Maxi Soft Duo

Antiperforazione Flexthane



LINK-ESD





J-NUDE 2 offre una migliore resistenza allo scivolamento, una maggiore flessibilità, oltre a questa costante e incomparabile sensazione di essere a "piedi nudi" e a questa leggendaria traspirabilità: tutti fattori che si trovano alla base del successo ottenuto da J-NUDE.



#UPPER
FRAME

JALREI ESD S3S FO SR

CODICE : 00JN129

MISURE : 35 - 47



#UPPER
FRAME

JALTAI ESD S3S FO SR

CODICE : 00JN103

MISURE : 35 - 47



#UPPER
FRAME

JALKOHAI ESD S3 SRC ●

CODICE : 00JN128

MISURE : 35 - 47



#UPPER
FRAME

JALDOJO ESD S3 SRC ●

CODICE : 00JN101

MISURE : 35 - 47

Tomaia Pelle pieno fiore idrorepellente
finitura PULL-UP e griglia di
supporto in TPU

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale Springtane B

Coprisottopiede Soft + Gel

Antiperforazione Flexthane

Suola J-NUDE 2 PU/PU di BASF®



SOFT+GEL

**0%
METAL**



Link-ESD

BASF
We create chemistry

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

**JALJAB** ESD S3S FO SR ●**TOMAIA** : Tessuto e pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : 00JN119**MISURE** : 35 - 47**JALCROSS** ESD S3S FO SR ●**TOMAIA** : Tessuto e pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : 00JN120**MISURE** : 35 - 47**JALATHLON** ESD S3 SRC ●**TOMAIA** : Tessuto e pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : 00JN107**MISURE** : 35 - 47

Fodera	Mesh 3D Surf
Puntale	Springtane B
Coprisottopiede	Soft + Gel
Antiperforazione	Flexthane
Suola	J-NUDE 2 PU/PU di BASF®

**SOFT+GEL****LINK-ESD**

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

HELIUM

La **leggerezza** è una componente essenziale del **comfort**. Grazie a nuovi materiali ultraleggeri dalle eccellenti prestazioni tecniche, la collezione **HELIUM** è riuscita a garantire il miglior rapporto "durata/peso", combinando la **resistenza** alla postazione di lavoro **con una sensazione di leggerezza senza pari**.

I modelli della collezione **HELIUM** sono **ideali per l'utilizzo in ambienti poco impegnativi**, nei trasporti, nella logistica, nell'industria leggera, nell'edilizia, nel retail e nei servizi.



TOMAIA



La tecnologia PUTEK® STAR utilizza nuovi filati con un'altissima resistenza all'abrasione, per una maggiore robustezza e prestazioni migliori, al di là dei requisiti standard. Questi tessuti altamente resistenti e idrorepellenti consentono di produrre prodotti S3 ultraleggeri e ultra-traspiranti.



Microfibra leggera con prestazioni di impermeabilità e traspirabilità paragonabili a quelle delle pelli standard.



Tessuto CANVAS altamente resistente all'abrasione e ultra-traspirante per un'usura prolungata e un comfort ottimale del piede.

COPRISOTTOPIEDE



Soletta SOFT Light in polimero espanso ultraleggero, posizionata direttamente sotto la pianta del piede, SOFT Light migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione e fornendo un ritorno di energia positivo.

ANTIPERFORAZIONE



Inserto antiperforazione composito in tessuto non tessuto, 54% più leggero di un inserto antiperforazione standard, conforme alla norma 22568-4:2021, antistatico, cucito direttamente sulla tomaia e in grado di coprire il 100% del piede per una protezione a 360°. Questo inserto è realizzato al **77% in poliestere riciclato**.



JALSPACE ESD S3S CI FO SR

CODICE : JVJV101

MISURE : 35 - 48



JALAERO ESD S3S CI FO SR

CODICE : JVJV201

MISURE : 35 - 48



JALPATRIOT ESD S3S CI FO SR ●

CODICE : JVJV103

MISURE : 35 - 48



JALNATION ESD S3S CI FO SR ●

CODICE : JVJV203

MISURE : 35 - 48



JALSTRATO ESD S3S CI FO SR ●

CODICE : JVJV206

MISURE : 35 - 48



P13

CARBON NEUTRAL



JALTOUNDRA ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Putek Spider repet riciclato

CODICE : JVJV207

MISURE : 35 - 48

Tomaia Putek® STAR Light

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale PremAlu B

Coprisottopiede Soft Light

Antiperforazione Flex-Light-R

Suola PU Light di BASF®





JALTORNADO ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra leggera e traspirante

CODICE : JVJV111 **MISURE** : 35 - 48



JALCYCLONE ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra leggera e traspirante

CODICE : JVJV211 **MISURE** : 35 - 48



JALCONDOR ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra leggera e traspirante

CODICE : JVJV109 **MISURE** : 35 - 48



JALMAZOR ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra leggera e traspirante

CODICE : JVJV209 **MISURE** : 35 - 48



JALTAIL ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra leggera e traspirante

CODICE : JVJV102 **MISURE** : 35 - 48



JALWING ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra leggera e traspirante

CODICE : JVJV202 **MISURE** : 35 - 48



JALLADY ESD S3S CI FO SR

TOMAIA : Microfibra leggera e traspirante

CODICE : JVJV204 **MISURE** : 35 - 42



JALPLUME ESD S1P CI SRC ●

TOMAIA : Tessuto leggero e traspirante

CODICE : JVJV205 **MISURE** : 35 - 48

J-QUARTZ



Per combattere le cadute in piano e dall'alto, Jallatte ha progettato una nuova collezione di calzature che garantisce la massima sicurezza ai lavoratori esposti a questo tipo di rischi.

La suola delle scarpe di sicurezza J-Quartz è stata progettata con un doppio tallone che "blocca" il piede come un cuneo per evitare lo scivolamento, consentendo una migliore aderenza sui pioli di scale, scalette, travature, impalcature, ecc...

TIGES

La tecnologia PUTEK® PLUS utilizza filati altamente resistenti all'abrasione, per una maggiore tenacità e prestazioni superiori, oltre i requisiti normativi. Questi tessuti altamente resistenti e idrorepellenti consentono di realizzare prodotti S3 ultraleggeri e ultra traspiranti.



Microfibra Light con prestazioni di impermeabilità e traspirabilità paragonabili a quelle della pelle standard.



Tessuto CANVAS molto resistente all'abrasione e ultra traspirante per una maggiore durata e un comfort ottimale del piede.

SEMELLE INTÉRIEURE

Soletta termoregolatrice ed ergonomica. La sua struttura con canali di evacuazione dell'aria e perforazioni migliora il comfort climatico all'interno della scarpa, mentre il suo design bimatériale offre un comfort ottimale durante la camminata.

ANTIPERFORATION

Inserto antiperforazione di tipo S, resistente alla perforazione con punta di Ø 3 mm (Small) e conforme alla norma 22568-4:2021, antistatico, 100% composito, cucito direttamente sul gambale e che copre il 100% del piede per una protezione integrale.

EMBOUT

Puntale 200 J tipo B: ultra resistente agli urti e alla compressione, il puntale composito Xetane B bimatériale aumenta la sicurezza e riduce il rischio di lesioni alle dita dei piedi grazie alla sua altezza di sicurezza portata a un minimo di 25 mm (rispetto ai 21 mm del puntale precedente). Questo vantaggio consente di ritirare più facilmente il piede in caso di urto o schiacciamento.

SEMELLE**JAL'GRIP SYSTEM**

Doppio tallone sganciabile standardizzato LG per un buon aggancio ai pioli delle scale e la massima sicurezza durante i lavori in quota.

**JALCOPPER** ESD S3S CI LG FO SR**TOMAIA** : Pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : JQJQ101**JALAMBER** ESD S3S CI LG FO SR**TOMAIA** : Pelle pieno fiore idrorepellente**CODICE** : JQJQ201**JALOPAL** ESD S3S CI LG FO SR**TOMAIA** : Microfibra Light traspirante**CODICE** : JQJQ104**JALPEARL** ESD S3S CI LG FO SR**TOMAIA** : Microfibra Light traspirante**CODICE** : JQJQ204**JALCORAIL** ESD S1PS CI LG FO SR**TOMAIA** : Pelle scamosciata

+ Tessuto Light traspirante

CODICE : JQJQ205**JALLINEN** ESD S1PS CI LG FO SR**TOMAIA** : Pelle scamosciata

+ Tessuto Light traspirante

CODICE : JQJQ208**Fodera** Mesh 3D Surf**Puntale** Xétane B**Coprisottopiede** Air&Shock**Antiperforazione** Flexthane S**Suola** PU + JALGRIP SYSTEM**Misure** 35-48*Air & Shock***JAL'GRIP SYSTEM**



JALCITRINE ESD S3S CI LG FO SR

TOMAIA : Putek® Plus traspirante e antiabrasione

CODICE : JQJQ103



JALTOPAZ ESD S3S CI LG FO SR

TOMAIA : Putek® Plus traspirante e antiabrasione

CODICE : JQJQ203



JALTITANIUM ESD S3S CI LG FO SR

TOMAIA : Putek® Plus traspirante e antiabrasione

CODICE : JQJQ102



JALSILVER ESD S3S CI LG FO SR

TOMAIA : Putek® Plus traspirante e antiabrasione

CODICE : JQJQ202



JALGEM ESD S1PS CI LG FO SR

TOMAIA : Pelle scamosciata

+ Tessuto Light traspirante

CODICE : JQJQ207



JALSILK ESD S1PS CI LG FO SR

TOMAIA : Pelle scamosciata

+ Tessuto Light traspirante

CODICE : JQJQ206

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale Xétane B

Coprisottopiede Air&Shock

Antiperforazione Flexthane S

Suola PU + JALGRIP SYSTEM

Misure 35-48

Air&Shock



JAL'GRIP SYSTEM






PROTEZIONE TOTALE & QUALITÀ ASSOLUTA

La membrana GORE-TEX®, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX®, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e comodi.

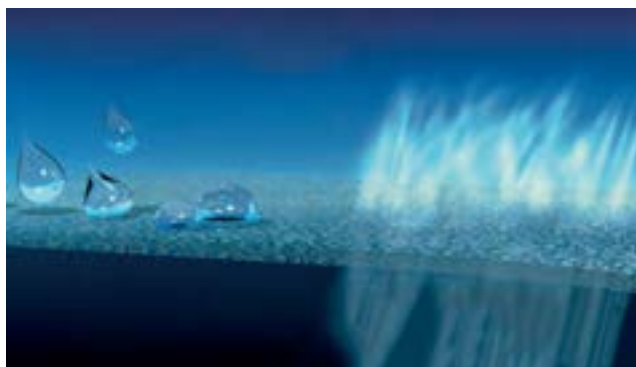

Per soddisfare i requisiti specifici del clima, dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, Gore ha dei laminati speciali.

Jallatte ha scelto il laminato Comfort & Performance :

- Durevolmente impermeabile.
- Traspirante.
- Isolamento termico moderato per una vasta gamma di temperature.



Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività.

QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI



IMPERMEABILITÀ

Le calzature GORE-TEX devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm².



TRASPIRABILITÀ

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX® raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.



DURATA

La fodera interna in GORE-TEX® ha una resistenza all'abrasione e una tenuta alla flessione fino a quattro volte superiore ai requisiti specificati nella norma EN ISO.



JALGAND p53
SYNERGY



JALROCHE p58
J-ESCAPE



JALCLIMATE p24
J-ENERGY



JALACER p58
J-ESCAPE



JALPOLE p64
SOFTANE
Avant-Garde



JALTERRE p58
J-ESCAPE



JALTEX p63
SOFTANE
Adventure



JALSIBERIEN p58
J-ESCAPE



Le scarpe GORE-TEX, superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345 in materia di **impermeabilità, traspirabilità e durata.**



La prima collezione **OUTDOOR** con la restituzione di **energia**

Co-sviluppato da e per i principali attori inerenti al settore dell'edilizia, del trasporto ferroviario, e dell'energia.

La linea « **SYNERGY** » è una combinazione perfetta tra un sistema di tacchetti profilati per l'esterno e una suola capace di rilasciare energia.



I modelli **SYNERGY** sono dotati di una suola con tecnologia Infinergy® di BASF® capace di **restituire oltre il 55% dell'energia accumulata** durante la camminata. Il tutto per un'**ammortizzazione eccezionale e un effetto anti-fatica** assicurato.





La collezione SYNERGY si è evoluta grazie al risvolto di PU "overcap", che assicura una protezione superiore e ottimale dell'avampiede.

Questo "overcap" consente di lavorare sulle ginocchia senza il rischio di un'usura precoce del materiale sulla parte anteriore della punta.



JALGAND S7S SC CI LG FO SR ●

TOMAIA : Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

FODERA : Membrana GORE-TEX®

CODICE : JYJY231

MISURE : 38 - 47

JALNORA ESD S3S SC CI LG FO SR

TOMAIA : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA : Mesh 3D Surf

CODICE : JYJY252

MISURE : 38 - 47



Puntale
Coprisottopiede
Antiperforazione
Suola

PremAlu B

Soft

Flexthane

Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022


JALANGO ESD S3S SC CI LG FO SR

CODICE : JYJY497

MISURE : 38 - 48


Das BOA® Fit System bietet präzisen Halt durch Mikroverstellung und wurde entwickelt, **um die Leistung unter schwierigsten Bedingungen zu optimieren.**


JALALTA ESD S3S SC CI LG FO SR

CODICE : JYJY495

MISURE : 35 - 48

JALTANO ESD S3S SC CI LG FO SR

CODICE : JYJY496

MISURE : 35 - 48


QuickLio™ Passante per lacci tecnico « 2 in 1 » mantiene i lacci in posizione consentendo una **rapida allacciatura** e uno **scioglimento veloce.**

Tomaia Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale PremAlu B

Coprisottopiede Soft

Antiperforazione Flexthane

Suola Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®


SOFT
PremAlu B

Infinergy®
Made with Infinergy® by BASF


Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022



JALBARAD S3 SC CI HI LG FO SR

CODICE : JYJY222

MISURE : 38 - 47



JALTARAK S3 AN SC CI HI LG FO SR

CODICE : JYJY226

MISURE : 35 - 48



JALMUDO S3 SC CI LG FO SR

CODICE : JYJY223

MISURE : 38 - 47



JALFARO S3 SC CI LG FO SR

FODERA : Isothermica

CODICE : JYJY224

MISURE : 38 - 47

Tomaia Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale PremAlu B

Coprisottopiede Soft

Antiperforazione Lamina acciaio inossidabile

Suola Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



PIÙ SICUREZZA, PER PIÙ SERENITÀ, IN OGNI MOMENTO

Vibram® è leader mondiale nello sviluppo tecnologico e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, destinate ai mercati dell'outdoor, della sicurezza sul lavoro, del lifestyle, dell'ortopedia e della riparazione. Da oltre 80 anni l'inconfondibile ottagono giallo è il simbolo di un'azienda che è sinonimo di **qualità, performance, sicurezza, innovazione e design.**

Sin dalla creazione della prima suola in gomma per l'alpinismo, Vibram si è posizionata come standard di riferimento nel suo mercato. Le suole Vibram® - nate dalla volontà di elevare i **livelli di sicurezza e protezione** – sono conosciute in tutto il mondo e sono il risultato di un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo.




Nascono così le prime suole in gomma marchiate Vibram® – dalla combinazione del suo nome e cognome – e il famoso disegno Carrarmato che ha rivoluzionato la pratica dell'alpinismo e il mondo della calzatura, consentendo prestazioni senza precedenti in termini di **resistenza all'abrasione, trazione e grip.**

"La storia di Vibram® ha inizio nel 1936, anno in cui Vitale Bramani – Accademico del Club Alpino Italiano – al ritorno da una tragica ascesa alpina, ebbe la geniale intuizione di utilizzare nelle suole delle calzature la stessa tecnica impiegata per la realizzazione degli pneumatici."

TESTS VIBRAM®

Ogni suola Vibram® deve superare 3 livelli di test prima di arrivare sul mercato. Questa serie di test garantisce che **la qualità del prodotto soddisfi i requisiti di utilizzo.**

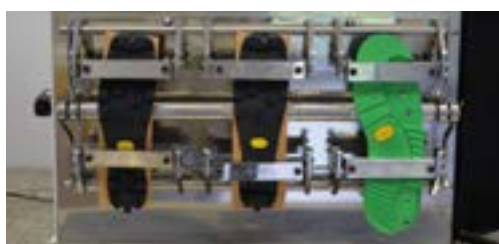

TEST IN LABORATORIO

Condotto in ambiente controllato. Caratteristiche fisicomeccaniche gestite da macchine. Campioni di prova: suole. Output : resistenza allo scivolamento, abrasione, elasticità, durezza, densità.



TEST IN VIVO

- Test indoor su scarpe con suola piatta
 - Esecuzione test seguendo con protocolli scientifici ("in-vivo")
- Campioni di prova: suole con disegno piatto per concentrarsi sulle prestazioni della mescola. Uscita : confronto di mescole già testate e affidabili.



TEST SUL CAMPO


- Test all'aperto nelle situazioni più estreme
 - Test eseguiti dal VIBRAM® Tester Team
- Campioni di prova su scarpe: suole, disegni e mescole. Output : approvazione: il prodotto è pronto per il mercato

Il segreto della performance Vibram® risiede nella combinazione ottimale tra il **design iper-funzionale** della suola e l'uso delle **esclusive GUM COMPOUNDS**.



TRUCKER

1194

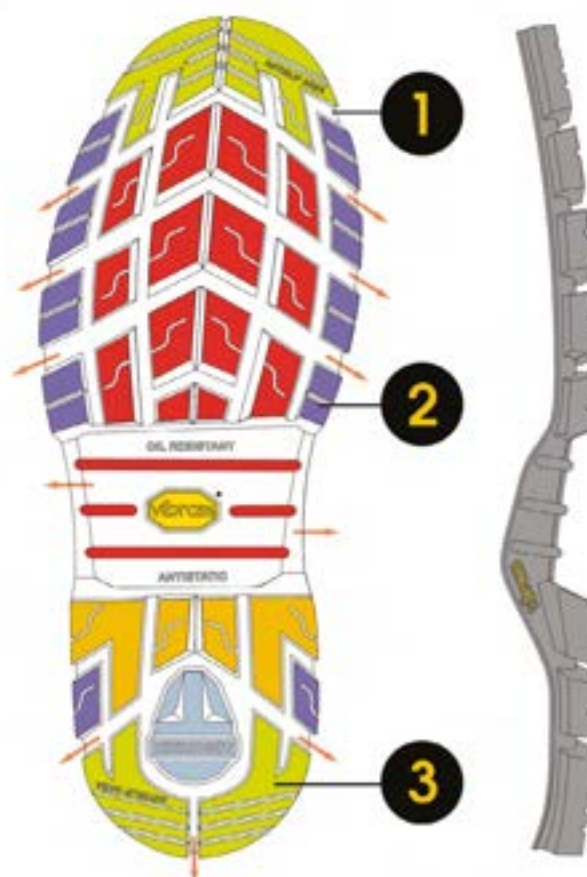

GRIP TRACTION WEARING STABILITY CUSHIONING SELF-CLEANING

DESIGN & TECHNOLOGIE

- 1 Ampia area di contatto per GRIP SU PAVIMENTI CON particolari condizioni di lavoro
- 2 Chiodi rinforzati per la STABILITÀ e la DURABILITÀ
- 3 Canali di drenaggio dell'olio per migliorare GRIP e SICUREZZA



- Progettato per l'uso in una vasta gamma di ambienti di lavoro e di sicurezza.
- Fornisce un alto livello di aderenza e di durata
- Eccellente resistenza al calore e allo strappo

BEST FOR





Impermeabilità comprovata e massima aderenza



JALACER

S7S SC CI HI HRO LG FO SR

CODICE : 00JJE23

MISURE : 38 - 47



0%
METAL

JALROCHE

S7S SC CI HI HRO LG FO SR

CODICE : 00JJV01

MISURE : 38 - 47



0%
METAL
3M
Thinsulate
INSULATION

JALSIBERIEN

S7S SC CI HI HRO LG FO SR

CODICE : 00JJV33

MISURE : 38 - 47



JALTERRE

S7S CI HI HRO LG FO SR

CODICE : 00JJV31

MISURE : 38 - 47

Tomaia	Pelle pieno fiore
Fodera	Membrana GORE-TEX®
Puntale	Springtane B
Coprisottopiede	Soft
Antiperforazione	Flexthane
Suola	Vibram®





JALHICKORY

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

CODICE : 00JJE15

MISURE : 38 - 47



JALIROK

S3 AN SC CI HI HRO LG FO SR

CODICE : 00JJE17

MISURE : 38 - 47



JALSALIX

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

CODICE : 00JJE16

MISURE : 38 - 47



JALBOX

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

FODERA : Isothermica

CODICE : 00JJE19

MISURE : 38 - 47

Tomaia Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale Springtane B

Coprisottopiede Soft

Antiperforazione Lamina acciaio inossidabile

Suola Vibram®





JALARCHER

S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

FODERA : Mesh 3D Imola

ANTIPERFORAZIONE : Flexthane

CODICE : 00JJV28

MISURE : 38 - 47



JALDARK

S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

Fodera : Mesh 3D Surf

ANTIPERFORAZIONE : Flexthane

CODICE : 00JJE64

MISURE : 38 - 47



JALORKA

S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

FODERA : Mesh 3D Surf

ANTIPERFORAZIONE : acciaio inossidabile

CODICE : 00JJE58

MISURE : 38 - 47



Puntale Springtane B
Coprisottopiede Soft
Suola Vibram®







JALWENGÉ S3S SC CI LG FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

CODICE : 00JJE70

MISURE : 38 - 47



JALEBENE S3S CI LG FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

CODICE : 00JJE65

MISURE : 38 - 47



JALWILLOW ESD S3S CI LG FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

CODICE : 00JJE63

MISURE : 38 - 47

Eccellente impermeabilità della pelle, nessuna penetrazione dell'acqua dopo **7 ore** di test.

Fodera	Mesh 3D Surf
Puntale	Springtane B
Coprisottopiede	Soft
Antiperforazione	Flexthane
Suola	Softane Bi-densità di BASF®





0%
METAL

JALTEX S7S SC CI LG FO SR

FODERA : Membrane GORE-TEX®

ANTIPERFORAZIONE : Flexthane

CODICE : 00JJV53

MISURE : 38 - 47



ANKLE
PROTECTOR

JALFIR S3 AN SC CI LG FO SR

CODICE : 00JJE41

MISURE : 35 - 48



JALBEECH S3 SC CI LG FO SR

CODICE : 00JJE44

MISURE : 38 - 47



JALCYPRESS S3 SC CI LG FO SR

FODERA : Isothermica

CODICE : 00JJE45

MISURE : 38 - 47



JALSEQUOIA S3 SC CI LG FO SR

CODICE : 00JJE42

MISURE : 38 - 47



JALOAK S3 SC CI LG FO SR

CODICE : 00JJE40

MISURE : 38 - 47

Tomaia Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

Fodera Mesh 3D Surf

Puntale Springtane B

Coprisottopiede Soft

Antiperforazione Lamina acciaio inossidabile

Suola Softane Bi-densità di BASF®



Springtane B

SOFT

BASF



JALPOLE S7 SC CI LG FO SR

FODERA : Membrana GORE-TEX®

ANTIPERFORAZIONE : acciaio inossidabile

CODICE : 00JJS11

MISURE : 37 - 48



JALHAKA S3S SC LG FO SR

CODICE : 00J0650

MISURE : 35 - 48



JALFRIGG S3S SC CI LG FO SR

FODERA : Isotermica

CODICE : 00J0652

MISURE : 35 - 48



JALOSBERN S3S SC LG FO SR

CODICE : 00J0662

MISURE : 35 - 48



Tomaia Pelle fiore naturale AP23,
idro-oleo repellente

Puntale Springtane B

Coprisottopiede Soft

Antiperforazione Flexthane

Suola Softane Bi-densità di BASF®





JALOSBERN STEEL

S3 SC LG FO SR

COPRISOTTOPIEDE : Soft

CODICE : 00JJB21 **MISURE** : 35 - 48



JALOSBERN WINTER STEEL

S3 SC CI LG FO SR

FODERA : Isothermica

COPRISOTTOPIEDE : Soft

CODICE : 00JJB22 **MISURE** : 35 - 48



Doppia protezione antiperforazione in flexthane e acciaio inossidabile per la massima sicurezza



JALBORG STEEL EVOL

S3 SC CI HI LG FO SR

FODERA : Maille 3D Surf

COPRISOTTOPIEDE : Soft + Gel

CODICE : 00J0715 **MISURE** : 35 - 48



JALSINKI STEEL

S3 AN SC CI HI LG FO SR

FODERA : Maille 3D Surf

COPRISOTTOPIEDE : Soft + Gel

CODICE : 00J0716 **MISURE** : 35 - 48

Tomaia Pelle fiore naturale AP23,
idro-oleo repellente

Puntale Springtane B

Antiperforazione Flexthane e Lamina acciaio inossidabile

Suola Softane Bi-densità di BASF®





La pelle pieno fiore AP23™, esclusiva Jallatte, **100% naturale**, è **idrorepellente** e **oleorepellente**.

Rispetto alla maggior parte delle pelli utilizzate nelle calzature antinfortunistiche, presenta uno spessore maggiorato tra un 10% e un 15% (2,4 mm), il che assicura una durata eccellente.

Inoltre, le sue **potenzialità idrorepellenti** superano di gran lunga quelle imposte dalla normativa europea (12 ore di idrorepellenza).


JALASKA S3 FO SR

TOMAIA : Pelle fiore naturale AP23, idro-oleo repellente

FODERA : Tessuto non tessuto

CODICE : 00J0266 **MISURE** : 36 - 48


JALARTIC S3 CI FO SR

TOMAIA : Pelle fiore naturale AP23, idro-oleo repellente

FODERA : Isothermica

CODICE : 00J0257 **MISURE** : 36 - 48


JALMONT EVOL SAS S3 FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore idrorepellente con finitura granulata

FODERA : Sintetica

CODICE : 00J0255 **MISURE** : 36 - 48



Cemento
specifico

JALMONT BETON EVOL SAS S3 FO SR

TOMAIA : Pelle pieno fiore, resistente agli agenti attivi del cemento

FODERA : Mesh 3D Surf

CODICE : 00J0254 **MISURE** : 36 - 48


JALMATCH S1P FO SR ●

TOMAIA : Pelle di velluto perforata

FODERA : Mesh 3D Imola

CODICE : 00J0351 **MISURE** : 36 - 47



Puntale	Acciaio Aérfort 200J
Coprisottopiede	Confort Tech
Antiperforazione	Acciaio inossidabile
Suola	Softane Bi-densità di BASF®




JALEREC S3S FO SR
TOMAIA : Pelle pieno fiore con finitura Pull-up

CODICE : 00JMJ07 **MISURE** : 35 - 47

JALGERAINT S3S FO SR
TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

CODICE : 00JMJ06 **MISURE** : 35 - 47

JALGAHERIS S3S FO SR
TOMAIA : Pelle pieno fiore nero idrorepellente

CODICE : 00JMJ04 **MISURE** : 38 - 47


Questi modelli sono certificati DGUV 112-191, il che significa che la fodera in dotazione può essere sostituita da una fodera ortopedica SECOSOL®.

Fodera	Mesh 3D Imola
Puntale	Springtane 2003
Coprisottopiede	Soft
Antiperforazione	Flexthane
Suola	Softane Bi-densità di BASF®

 0%
METAL

SOFT

Springtane B





SPECIALS

Le calzature di sicurezza della collezione **SPECIALS** utilizzano tecnologie che **assicurano una protezione ottimale** per gli utenti, **prolungano la durata del prodotto** e **migliorano il comfort** proteggendo la salute del piede.

Questi **3 nuovi modelli** sono stati **sviluppati specificamente per i lavori ad alto rischio nell'industria pesante**, nell'industria siderurgica e nella manutenzione industriale, nonché per gli operai metallurgici, i calderai e i fabbri.



La **Suola Vibram®** offre un elevato livello di aderenza e durata, oltre a un'eccellente resistenza al calore e allo strappo.

Lo **Standard WG*** garantisce la resistenza della tomaia a piccoli schizzi di metallo fuso.

**Test effettuato secondo i requisiti della EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020*



**JALDRAGSTER** S3S CI HI HRO FO SR**TOMAIA** : Pelle pull-up idrorepellente**COPRISOTTOPIEDE** : Soft+Gel**FODERA** : Mesh 3D Roma**CODICE** : JYJY193 **MISURE** : 35 - 48**JALNITRO** S3S CI HI HRO FO SR**TOMAIA** : Pelle pull-up idrorepellente**COPRISOTTOPIEDE** : Soft+Gel**FODERA** : Mesh 3D Roma**CODICE** : JYJY293 **MISURE** : 35 - 48**JALMAGMA**

S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR

FODERA : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY506 **MISURE** : 38 - 48**JALPLASMA**

S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR

FODERA : Mesh 3D Surf**CODICE** : JYJY505 **MISURE** : 35 - 48**JALTIG** S3S CI HI HRO WG FO SR**SUOLA** : Triftane X Vibram®**COPRISOTTOPIEDE** : Soft+Gel**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JXJX912 **MISURE** : 35 - 48**JALELITE** S3S SC CI HI HRO LG FO SR**DOUBLURE** : Maille Surf 3D**CODICE** : JYJY507 **MISURE** : 35 - 48

Tomaia	Pelle pieno fiore con finitura Pull-up
Fodera	Mesh 3D Surf
Puntale	PremAlu B
Coprisottopiede	Soft
Antiperforazione	Flexthane
Suola	PU a tripla densità / BASF® Infinergy® E-TPU ad alta restituzione di energia / Vibram®





CHIUSURA SENZA LACCI

Offre un sostegno preciso grazie alla microregolazione

AIUTO AL MONTAGGIO

JALELITE

S3S SC CI HI HRO LG FO SR

Codice : JYJY507

Misure : 35-48



TASSELLO IN PELLE

Previene l'intrusione di particelle

INSERTO LATERALE RIFLETTENTE

Per una buona visibilità di notte

OVERCAP SC

Protezione frontale e laterale
Maggiore durata



INSERTO INFENERGY®

>55% di restituzione dell'energia*



PELLE PIENO FIORE

Idrorepellente
Finitura Pull-Up



COPRISOTTOPIEDE

Per una migliore
ammortizzazione



SUOLA VIBRAM®

Elevata resistenza all'abrasione
Ottima aderenza in ogni circostanza

*Relazione di rimbalzo in conformità alla norma DIN 53 512



- + Ideale per unità di sicurezza, soccorso e sorveglianza
- + Eccellente aderenza e durata grazie alla suola Vibram
- + Previene le cadute ed elimina i punti di pressione grazie al sistema di chiusura BOA® Fit System
- + Consente di risparmiare 1 ora di energia al giorno per mantenersi tonici
- + Ideale per ridurre l'affaticamento delle persone che camminano molto
- + Riduce il rischio di RSI negli arti inferiori

**JALMARS S3 HRO FO SR****TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**FODERA** : Mesh 3D Imola**ANTIPERFORAZIONE** : Acciaio inossidabile**CODICE** : 00J0246 **MISURE** : 36 - 47**JALSCAND S3 HRO FO SR****TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**FODERA** : Mesh 3D Imola**ANTIPERFORAZIONE** : Acciaio inossidabile**CODICE** : 00J0248 **MISURE** : 36 - 47**Rivestiment
o specifico****JALTARMAC EVOL S3 HI HRO FO SR****TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente**FODERA** : Pelle**ANTIPERFORAZIONE** : Acciaio inossidabile e Isoltane**CODICE** : 00J0250 **MISURE** : 38 - 47**ASEPTANE****JALBIO S2 HRO FO SR****TOMAIA** : Aseptane, impermeabile e traspirante**FODERA** : Tessuto**CODICE** : 00J0271 **MISURE** : 35 - 47

Puntale Acciaio Aérfort 200J
Coprisottopiede Confort Tech
Suola Triftane™ Vibram®





LA PRIMA COLLEZIONE DI CALZATURE PROFESSIONALE CON RESTITUZIONE DI ENERGIA

J-PRO è conforme alla normativa 20347 (senza puntale di sicurezza) ma va ben oltre i requisiti standard stabiliti dalla normativa, poiché tutti i modelli della collezione integrano i requisiti aggiuntivi **A, E, WRU, FO, SRC ed ESD**.



Antistatique



**Absorption
d'énergie
au talon**



**Résistance
de la tige
à l'eau**



**Résistance de
la semelle aux
hydrocarbures**



**Résistance au
glissement**



+ del 55% in termini di ripristino di energia accumulata durante la camminata per un'**ammortizzazione eccezionale** e un **effetto anti-fatica assicurato**.

Xtensible™

Lacci elastici non allacciati Xtensible™ con blocco Stop-Lace regolabile :

- * Eliminano la sensazione di avere i piedi gonfi
- * Consentono di indossarle e di toglierle rapidamente
- * Riducono il rischio cadute



La **velocità**, la **sicurezza**, la **comodità** e l'**igiene** al servizio dei lavoratori.




LEGGERA



FLESSIBILE



ANTIFATICA

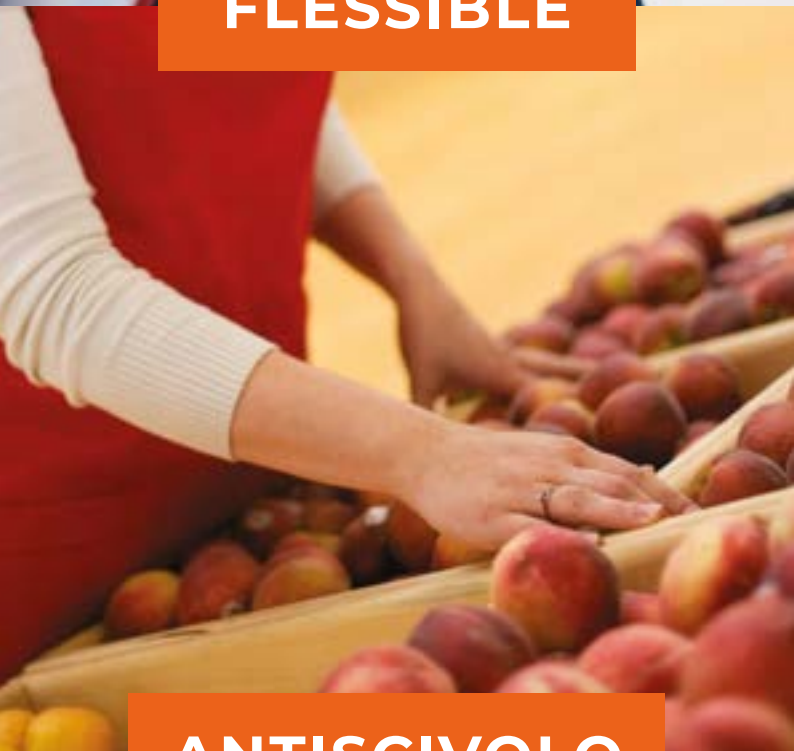

ANTISCIVOLO



**JALSALT** ESD O2 FO SRC**FODERA** : Mesh 3D Roma**CODICE** : JOJO205 **MISURE** : 35 - 48

ASEPTANE

JALLABO ESD O2 FO SRC**TOMAIA** : Microfibra impermeabile e traspirante**FODERA** : Mesh 3D Roma**CODICE** : JOJO213 **MISURE** : 35 - 48**JALNIGEL** ESD O2 FO SRC**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JOJO212 **MISURE** : 35 - 48**JALPEPPER** ESD O2 FO SRC**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JOJO204 **MISURE** : 35 - 48**SAKINA** ESD O2 FO SRC**FODERA** : Mesh 3D Surf**CODICE** : JOJO201 **MISURE** : 35 - 42

Tomaia PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

Coprisottopiede Soft + Gel

Suola Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20347



JALBOSS ESD O2 FO SRC

TOMAIA : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA : Mesh 3D Surf

CODICE : JOJO210 **MISURE** : 38 - 48



JALDEREK ESD OB A E WRU FO SRC

FODERA : Mesh 3D Surf

CODICE : JOJO208 **MISURE** : 35 - 48



MEREDITH ESD OB A E WRU FO SRC

FODERA : Mesh 3D Surf

CODICE : JOJO206 **MISURE** : 35 - 42



MIRANDA ESD OB A E WRU FO SRC

FODERA : Mesh 3D Imola

CODICE : JOJO207 **MISURE** : 35 - 42

Tomaia Microfibra Aseptane
Coprisottopiede Soft + Gel
Suola Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®



ASEPTANE

LINK-ESD
SOFT+GEL



Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20347

COPRISOTTOPIEDI

SOFT




SOFT

MISURE : 35 - 48

CODICE : JS 00002

SOFT+GEL



SOFT + GEL

MISURE : 35 - 48

CODICE : JS 00003

Maxi SOFT Duo



MAXI SOFT DUO*

MISURE : 35 - 48

CODICE : JS 00004

**Adattato solo ai modelli J-INDUSTRY
e J-INDUSTRY etichettati RESPECT*

MOBILI J'RESPECT



J'respect

PODIUM IN CARTONE A 3 MODULI

MISURE : L46 x H138 cm

CODICE : ES00141

MOBILI J-EXPO



MOBILE PODIUM DUO

MODULO ALTO

MISURE : L58,2 x H105,7 x B40 cm

CODICE : ES00118

MODULO BASSO

MISURE : L58,2 x H65,2 x B40 cm

CODICE : ES00117

I nuovi mobili Jallatte®
ecologici & sostenibili



Montaggio
veloce & facile



ESPOSITORE DA 4 PIEDI

MISURE : L40 x H178,1 x B37,5 cm

CODICE : ES00115

TOMAIA



1. Pelle pieno fiore **idrorepellente**.
2. Pelle dall'aspetto vellutato, **morbida** e **traspirante**.
3. Pelle scamosciata, **morbida** e **traspirabilità eccellente**.
4. Pelle pieno fiore **idrorepellente** finitura Pull-up. **Eccellente impermeabilità**.
5. La pelle AP23™, esclusiva di Jallatte, **100% naturale**, è **idro-oleo repellente**. Più spessa del 10%-15% della maggior parte delle pelli utilizzate per le calzature di sicurezza (2,4mm), garantendo un'eccellente durata nel tempo. Inoltre le sue proprietà di **resistenza alla penetrazione del vapore acqueo** eccedono i valori minimi fissati dalla norma europea.
6. Pelle pieno fiore **idrorepellente** finitura Pull-up. **Eccellente impermeabilità** della pelle, neanche una goccia di acqua dopo 7 ore di test.



La tecnologia PUTEK® utilizza nuovi filati altamente **resistenti all'abrasione**, per una maggiore tenacia e prestazioni migliori. Questi tessuti altamente resistenti e idrorepellenti consentono di realizzare prodotti **ultraleggeri** e **ultra-traspiranti**. PUTEK® SPIDER è realizzato con il **68% di poliestere riciclato**.

ASEPTANE ASEPTANE-R

La microfibra Aseptane è impregnata di resine che la rendono eccezionalmente impermeabile e traspirante, oltre che **facile da pulire e mantenere**. Questa microfibra è **ideale per l'uso in ambienti umidi** e per **proteggere dagli schizzi di liquidi**. L'ASEPTANE RICICLATO è prodotto con il **40% di poliammide riciclata**.



1. La microfibra è un materiale esteticamente simile alla pelle, costituito da sottilissimi filamenti di poliestere, poliammide (nylon) o da una miscela dei due. Leggera, robusta e durevole, offre un'eccellente traspirabilità, resistenza all'acqua e all'abrasione. Ed è facile da curare.
2. La pelle riciclata e le microfibre di nubuck sono realizzate con il **40% di materiali riciclati**. La microfibra dall'aspetto vellutato è realizzata con il **50% di materiali riciclati**.
3. La microfibra leggera è **impermeabile e traspirante** come la pelle standard.



Tessuto tecnico 100% poliestere, altamente **resistente all'abrasione** e **ultra traspirante** per una lunga durata e un **comfort ottimale** del piede.



Tecnologia costituita da una sovrastruttura a griglia in TPU studiata per dare **maggior supporto al tomaio** caratterizzato da materiali **leggeri e traspiranti**. Sfruttando inoltre il concetto «seamless» diminuiscono le cuciture presenti sul tomaio contribuendo così ad una aumentata durevolezza del prodotto.

FODERA



La membrana GORE-TEX è uno strato **estremamente sottile** di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE). Contiene più di 1,4 miliardi di pori per cm². Sono tutti questi pori a garantire le proprietà dei tessuti GORE-TEX. Ha uno spessore di soli 0,01 mm. Viene fissata su di una fodera o su di un **tessuto esterno altamente prestante**, con il risultato che si viene a creare un laminato GORETEX®.



Fibra termoisolante e traspirante studiata per garantire in ogni condizione il perfetto equilibrio termico all'interno della calzatura. Più traspirazione in estate più caldo in inverno.



Fodera in mesh 3D, tecnica, innovativa, **antibatterica**, capace di combinare prestazioni elevate di **traspirabilità** e di **resistenza all'abrasione** ad una sensazione di **morbidezza** e **comodità**. La sua speciale struttura a 3 strati favorisce la termoregolazione volta a mantenere il piede asciutto e nel comfort più totale. La fodera Surf-R è realizzata con il **66% di materiale riciclato**.



Fodera in mesh 3D, realizzata in tessuto tridimensionale e associata a una schiuma volta ad assicurare **protezione** e **comodità**, oltre a una struttura aperta (griglia) necessaria per la ventilazione periferica del piede. La fodera ha una speciale struttura a nido d'ape e utilizza micro canali di ventilazione volti a garantire un **livello elevato di traspirabilità**. Inoltre, è **resistente all'abrasione**, allo strappo e al taglio.



Fodera in mesh 3D, tecnica micro-ventilata, aspetto liscio, struttura a 3 strati composta da una maglia tessile, una schiuma e una griglia di rinforzo. **Elevata resistenza meccanica** (abrasione e strappo) e **asciugatura veloce**.



Foderato in morbidissima **pelle di vitello** bianca, con finitura a grana liscia e **qualità superiore** per un comfort e un **benessere assoluti**.

PUNTALE



Puntale in acciaio resistente a 200 J. Forato per una **maggior traspirabilità**.



Puntale in alluminio 200J, **leggero** e **non magnetico**. Seppure assicurando la stessa resistenza, è del **51% più leggero rispetto a un puntale in acciaio**. Più **resistente agli urti e alle eventuali compressioni**, il puntale B soddisfa i più elevati requisiti imposti dalla nuova normativa EN ISO 22568-1:2019 (nuovi requisiti e nuovi metodi di prova per i componenti delle calzature).



Puntale in polimero di sintesi, resistente a 200 J, **non magnetico** e **atermico**. Puntale in **memory foam**, torna alla sua forma originale, in caso di schiacciamento e agevolando, in questo modo, la fuoriuscita del piede. Più **resistente agli urti e alle eventuali compressioni**, il puntale B soddisfa i più elevati requisiti imposti dalla nuova normativa EN ISO 22568-2:2019 (nuovi requisiti e nuovi metodi di prova per i componenti delle calzature).

COPRISOTTOPIEDE



SOFT SOFT SOFT Light

Soletta SOFT in poliuretano Dynamic di BASF® con **memoria di forma**, **sensibile al calore** e attiva su tutta la superficie del piede.

La soletta SOFT Light in **polimero espanso ultraleggero** è posizionata direttamente sotto la pianta del piede e migliora la distribuzione del peso **ammortizzando i punti di pressione** e fornendo un ritorno di energia positivo.



SOFT+GEL

Soletta comfort bimateriali : SOFT+GEL composto da :

1. un plantare SOFT in poliuretano Dynamic di BASF® con memory foam, **sensibile al calore** e attivo su tutta la superficie del piede.

*Direttamente sotto la pianta del piede, SOFT **migliora la distribuzione del peso** ammortizzando i punti di pressione e liberando energia positiva.*

2. un inserto bi-zona in GEL con una **capacità elevata di ammortizzamento** sull'allone e un'estensione anatomica sotto al mesopiede.

*Il suo design garantisce un **migliore assorbimento degli urti** nel tallone e un **supporto ottimale dell'arco plantare**.*



Maxi SOFT Duo Maxi SOFT Duo



Questa soletta comfort removibile è composta da 2 materiali :

1. Uno strato "SOFT" di poliuretano dinamico di BASF® con memoria di forma, sensibile al calore e attivo su tutta la superficie del piede.

*Direttamente sotto la pianta del piede, SOFT **migliora la distribuzione del peso**, riducendo i punti di pressione e il disagio.*

2. Un inserto antifatica integrato di dimensioni "MAXI" realizzato in BASF® Elastopan, un elastomero utilizzato nei tappeti antifatica.

*Collocato sotto lo strato di base, questo inserto MAXI **ammortizza** e **allevia le sollecitazioni del corpo** durante la permanenza prolungata in piedi, la deambulazione o il calpestio, riducendo così il rischio di RSI (disturbi muscolo-scheletrici) agli arti inferiori.*

La soletta riciclata Maxi-Soft Duo è realizzata in Elastopan e poliuretano Dynamic **Biomass Balance** di BASF®.



SELECT' Jallatte®

La soletta SELECT' in **pelle di vitello** estremamente morbida e poliuretano Dynamic di BASF® con **memoria di forma**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. **Anatomicamente sagomato** e perforato, SELECT' assicura un comfort e un benessere assoluti.



CONFORT TECH

Rivestito con un **tessuto antibatterico** e **traspirante** e rinforzato nella zona del tallone per un **migliore assorbimento degli urti**. La soletta è anatomica, antistatica, estraibile e copre il 100% della superficie del piede.

ANTIPERFORAZIONE



Tampone di montaggio tessile **extraflessibile** ad alta tenacità: amagnetico, atermico, copre il 100% della superficie del tampone, è conforme alla norma EN ISO 22568-4:2020 e ha una resistenza di 1.100N. Flexthane R è realizzato al **50% in poliestere riciclato**.



Soletta extraflessibile in tessuto ad **alta tenacità** con una resistenza di 1.100N, **amagnetica e atermica**, che copre il 100% della superficie del piede ed è conforme alla norma EN ISO 22568-4:2021.



Intersuola antiperforazione in acciaio inossidabile per la massima protezione e resistenza a 1.100N.



Inserto antiperforazione composito in tessuto non tessuto, più leggero del 54% rispetto a un inserto antiperforazione standard, conforme alla norma EN ISO 22568-4:2021, antistatico, cucito direttamente sulla tomaia e che copre il 100% del piede per una protezione a 360°. Questo inserto è realizzato al **77% in poliestere riciclato**.

SUOLA



BASF
We create chemistry

J-NUDE 2 J-INDUSTRY

PU/PU di BASF®

Suola in PU/PU di BASF®, **design urban sport** con un profilo lineare e un'**eccellente resistenza allo scivolamento**.



Infinergy
Made with Infinergy by BASF

J-ROYAL

PU2D/E-TPU Infinergy by BASF® taglia XL con una bassa densità di 0,19.

Progettata con un materiale innovativo **proveniente dal mondo del running**, questa suola a tripla densità offre prestazioni dinamiche in 3 fasi: **assorbimento degli urti**, **accumulo di energia** e **restituzione dinamica**. È ideale per tutti coloro che devono percorrere frequentemente o lunghe distanze ogni giorno.



Infinergy
Made with Infinergy by BASF

J-ENERGY

PU2D/E-TPU Infinergy di BASF®

Progettata utilizzando un materiale innovativo e proveniente dal **mondo del running**, questa suola a tripla densità offre prestazioni dinamiche distribuite su 3 fasi: **assorbimento degli urti**, **accumulo di energia** e **restituzione dinamica**. Si rivolge a tutti coloro che viaggiano frequentemente o a coloro che sono, comunque, costretti a dover percorrere, quotidianamente, lunghe distanze.



BASF
We create chemistry

J-HOP

PU/PU Extra-Rebound 41,5 % di BASF®

Con una **restituzione costante di energia di oltre il 40%** su tutta la superficie, sia in fase di appoggio che in quella di spinta, questa suola in PU / Extra-Rebound 41,5% di BASF® apporta **leggerezza, benessere e comfort riducendo la sensazione di stanchezza** sia in stazione eretta che nelle situazioni di attività prolungata.



BASF
We create chemistry

TRIFTANE X



TRIFTANE X è dotato di una **nuova suola Vibram®**, che garantisce una **maggiore durata** e una migliore **resistenza allo scivolamento e alle superfici calde**.



J-ESCAPE SPECIALS

Decenni di **esperienza ed eccellenza** nello sport e nell'alpinismo al servizio oggi del mondo del lavoro. La suola in gomma Vibram è adatta ad ogni situazione, leggera ma **estremamente resistente** e performante anche in condizioni estreme.



SOFTANE
Adventure

SOFTANE
Avant-Garde

SOFTANE
Tradition

SOFTANE
Prestige

Particolare miscela in **poliuretano** bi densità SOFTANE, studiata per ottenere il perfetto bilanciamento tra **comfort, leggerezza e durezza**. L'intersuola è sviluppata con una densità tale da garantire flessibilità e assorbimento delle vibrazioni e degli impatti con il suolo, mentre il battistrada è studiato per **esistere ad abrasione, idrocarburi, oli e grassi**.



TRIFTANE
Excellence



La suola Triftane Vibram in gomma ad elevate prestazioni garantisce una migliore resistenza meccanica all'abrasione, allo scollamento e allo strappo. Offre un livello di aderenza maggiore per ridurre i rischi di scivolamento, ma allo stesso tempo garantisce una migliore protezione dal calore del terreno (certificazione HRO/ resistenza al calore per contatto a 300 °C).

VARI



Il BOA® Fit System offre una calzata precisa grazie alla microregolazione, **progettata per ottimizzare le prestazioni nelle condizioni più difficili.**

Xtensible™



Lacci elastici non allacciati Xtensible™ con blocco Stop-Lace regolabile :

- * Evitare la sensazione di piedi gonfi
- * Consentono un'accensione e uno spegnimento rapidi
- * **Ridurre il rischio di caduta**

Velocità, sicurezza, comfort e igiene per i lavoratori.

QuickLio™



QuickLio™ passante per lacci tecnico « 2 in 1 » : mantiene i lacci in posizione consentendo una **rapida allacciatura** e uno **scioglimento veloce.**

ANKLE
PROTECTOR



Inserto rigido in TPU posizionato nella zona del malleolo che permette una **protezione totale della caviglia** da possibili impatti laterali, è conforme al requisito aggiuntivo (AN) della EN ISO 20345:2011.

Innovativo sistema « multi-contatto » sulla soletta volto a consentire la **dissipazione della carica elettrostatica.**

LINK-ESD

Grazie a LINK-ESD™ vi sentirete, passo dopo passo, come legati al suolo grazie a un dispositivo certificato secondo la Normativa EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1, che assicura la **totale assenza di rischi** connessi con le eventuali scariche elettriche dannose per le apparecchiature elettroniche e informatiche.



Soletta interna ortopedica approvata per le calzature antinfortunistiche secondo il regolamento DGUV 112-191 relativo all'utilizzo di protezioni per piedi e ginocchia.

La certificazione DGUV 112-191 permette di sostituire la soletta fornita da Jallatte con una soletta ortopedica SECOSOL® realizzata dai laboratori Hartmann Matthias Orthopädie und Sport GmbH di Dillenburg in Germania.



Tecnologia brevettata.



Richiesta di brevetto depositata.

MODELLO	REQUISITI NORMATIVI	CODICE	PAGINA
INES ESD	S1PS CI FO SR	JYJY211	32 ●
JALACER	S7S CI HI HRO LG FO SR	00JJE23	62
JALACTIVE ESD	S1PS CI FO SR	JYJY102	30
JALAERO ESD	S3S CI FO SR	JVJV201	48
JALALTA ESD	S3S SC CI LG FO SR	JYJY495	58
JALAMBER ESD	S3S CI LG FO SR	JQJQ201	52
JALANGO ESD	S3S SC CI LG FO SR	JYJY497	58
JALARCHER	S3S CI HI HRO LG FO SR	00J JV28	64
JALARTIC	S3 CI FO SR	00J0257	71
JALASKA	S3 FO SR	00J0266	71
JALATHLON ESD	S3 SRC	00JN107	45 ●
JALAUBIER ESD	S3S CI FO SR	JYJY464	14
JALBARAD	S3 SC CI HI LG FO SR	JYJY222	59
JALBARON ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR101	22
JALBASALT ESD	S3S CI FO SR	J1J1534	13
JALBEECH	S3 SC CI LG FO SR	00JJE44	67
JALBIO	S2 HRO FO SR	00J0271	78
JALBOMBER ESD	S3S CI FO SR	JYJY498	26
JALBORG STEEL EVOL	S3 SC CI HI LG FO SR	00J0715	69
JALBOSS ESD	02 FO SRC	JOJO210	83
JALBOX	S3 SC CI HI HRO LG FO SR	00JJE19	63
JALBUMPER ESD	S3S SC CI LG FO SR	J1J1174	43
JALCALCIUM ESD	S2 FO SR	J1J1282	46
JALCARBO ESD	S3S FO SR	JYJY217	31
JALCITRINE ESD	S3S CI LG FO SR	JQJQ103	53
JALCLIMATE	S7S CI FO SR	JYJY137	28
JALCLOUD ESD	S1PS CI FO SR	J1J1134	40
JALCOPPER ESD	S3S CI LG FO SR	JQJQ101	52
JALCORAIL ESD	S1PS CI LG FO SR	JQJQ205	52
JALCROSS ESD	ESD S3 SRC	00JN120	45 ●
JALCROWN ESD	S1PS SC CI FO SR	JRJR207	23
JALCRUNCH ESD	S3S CI HI HRO FO SR	JB JB202	18
JALCYBER ESD	S3S CI HI FO SR	J1J1214	40
JALCYCLONE ESD	S3S CI FO SR	JVJV211	49
JALCYPRESS	S3 SC CI LG FO SR	00JJE45	67
JALDARK	S3S CI HI HRO LG FO SR	00JJE64	64
JALDATA ESD	S1PS CI FO SR	J1J1234	40
JALDENIRO	S1PS FO SR	JYJY501	27 ●
JALDEREK ESD	OB A E WRU FO SRC	JOJO208	83
JALDOJO ESD	S3 SRC	00JN101	44 ●
JALDRAGSTER	S3S CI HI HRO FO SR	JYJY193	75
JALDUKE ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR201	22
JALDYNAM ESD	S3S CI FO SR	JYJY103	28
JALEBENE	S3S CI LG FO SR	00JJE65	66
JALECO ESD	S3S CI FO SR	J1J1434	12
JALELEC ESD	S1PS CI HI FO SR	J1J1156	40
JALELITE	S3S SC CI HI HRO LG FO SR	JYJY507	75
JALEREC	S3S FO SR	00JMJ07	72

MODELLO	REQUISITI NORMATIVI	CODICE	PAGINA
JALEVA ESD	S3 CI SRC	JHJH307	36 ●
JALFARO	S3 SC CI LG FO SR	JYJY224	59
JALFIR	S3 AN SC CI LG FO SR	00JJE41	67
JALFIT ESD	S3S CI HI HRO FO SR	JB JB203	19
JALFOREST ESD	S3S CI SC LG FO SR	JYJY454	15
JALFRIGG	S3S SC CI LG FO SR	00J0652	68
JALFUTURE ESD	S3S CI FO SR	J1J1414	12
JALGABBRO ESD	S2 FO SR	J1J1522	13
JALGAHERIS	S3S FO SR	00JMJ04	72
JALGAND	S7S SC CI LG FO SR	JYJY231	57 ●
JALGEAR ESD	S3S CI FO SR	JYJY232	29
JALGEM ESD	S1PS CI LG FO SR	JQJQ207	53
JALGERAINT	S3S FO SR	00JMJ06	72
JALGRAPHITE ESD	S2 FO SR	J1J1272	42
JALGROVE ESD	S3S CI SC LG FO SR	JYJY444	15
JALHAKA	S3S SC LG FO SR	00J0650	68
JALHICKORY	S3 SC CI HI HRO LG FO SR	00JJE15	63
JALHYBRIS ESD	S3S CI FO SR	JHJH408	35
JALHYDRO ESD	S3S CI FO SR	JYJY484	14
JALHYGIE ESD	S3S FO SR	JYJY216	31
JALINO	S3 CI HRO SRC	JXJX006	37 ●
JALIROK	S3 AN SC CI HI HRO LG FO SR	00JJE17	63
JALJAB ESD	S3 SRC	00JN119	45 ●
JALJUNO ESD	S3 CI SRC	JHJH306	36 ●
JALKANBAN ESD	S1PS CI FO SR	J1J1166	40
JALKING ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR103	23
JALKOHAI ESD	S3 SRC	00JN128	44 ●
JALLABO ESD	02 FO SRC	JOJO213	82
JALLADY ESD	S3S CI FO SR	JVJV204	49
JALLEAN ESD	S1PS CI FO SR	J1J1266	40
JALLIBER ESD	S3S CI FO SR	JYJY474	14
JALLINEN ESD	S1PS CI LG FO SR	JQJQ208	52
JALLORD ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR202	22
JALLYS ESD	S1PS SC CI FO SR	JRJR206	23
JALMAGMA	S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR	JYJY506	75
JALMAJESTY ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR102	22
JALMARS	S3 HRO FO SR	00J0246	78
JALMATCH	S1P FO SR	00J0351	71 ●
JALMECA ESD	S1PS CI HI FO SR	J1J1256	40
JALMETIS ESD	S3S CI FO SR	JHJH308	35
JALMONT EVOL SAS	S3 FO SR	00J0255	71
JALMONT BETON EVOL	S3 FO SR	00J0254	71
JALMUDO	S3 SC CI LG FO SR	JYJY223	59
JALNANO ESD	S3S CI FO SR	J1J1224	40
JALNATION ESD	S3S CI FO SR	JVJV203	48 ●
JALNATURE ESD	S3S CI FO SR	J1J1424	12
JALNIGEL ESD	02 FO SRC	JOJO212	82
JALNITRO	S3S CI HI HRO FO SR	JYJY293	75

MODELLO	REQUISITI NORMATIVI	CODICE	PAGINA
JALNORA ESD	S3S CI FO SR	JYJY252	57
JALO2 ESD	S1PS CI FO SR	JIJ1446	12
JALOAK	S3 SC CI LG FO SR	00JE40	67
JALONYX ESD	S3S CI FO SR	JIJ1544	13
JALOPAL ESD	S3S CI LG FO SR	JQJQ104	52
JALORKA	S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR	00JE58	64
JALOSBERN	S3S SC LG FO SR	00J0662	68
JALOSBERN STEEL	S3 SC LG FO SR	00JB21	69
JALOSBERN WINTER STEEL	S3 SC CI LG FO SR	00JB22	69
JALOXY ESD	S1PS CI FO SR	JIJ1556	12
JALPACINO	S3S CI FO SR	JYJY500	27
JALPATRIOT ESD	S3S CI FO SR	JVJV103	48
JALPEARL ESD	S3S CI LG FO SR	JQJQ204	52
JALPEPPER ESD	02 FO SRC	J0J0204	82
JALPEPS ESD	S1PS CI FO SR	JYJY201	30
JALPERFECT ESD	S3S CI FO SR	JYJY251	26
JALPLASMA	S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR	JYJY505	75
JALPLUME ESD	S1PS CI FO SR	JVJV205	49
JALPOLE	S7 SC CI LG FO SR	00JS11	68
JALPOLYXO	S3 CI HRO SRC	JXJX906	37
JALPRINCE ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR203	23
JALPROCESS ESD	S3S CI HI FO SR	JIJ1114	40
JALPULL ESD	S3S AN CI HI HRO FO SR	JBJB101	18
JALPULSE ESD	S3S CI FO SR	JYJY104	28
JALPUMP ESD	S3S CI HI HRO FO SR	JBJB205	19
JALPUNCH ESD	S1PS CI FO SR	JYJY101	30
JALPUSH ESD	S3S CI HI HRO FO SR	JBJB201	18
JALPYTHON ESD	S3S CI FO SR	JIJ1244	40
JALQUARTZ ESD	S2 FO SR	JIJ1512	13
JALREI ESD	S3 SRC	00JN129	44
JALRIVER ESD	S3S CI FO SR	JYJY494	14
JALROADSTER	S3S SC CI HI HRO LG FO SR	JIJ1194	43
JALROCHE	S7S CI HI HRO LG FO SR	00JJV01	62
JALRUN ESD	S1PS CI FO SR	JYJY202	30
JALSALIX	S3 SC CI HI HRO LG FO SR	00JE16	63
JALSALT ESD	02 FO SRC	J0205	82
JALSCAND	S3 HRO FO SR	00J0248	78
JALSEQUOIA	S3 SC CI LG FO SR	00JE42	66
JALSIBERIEN	S7S CI HI HRO LG FO SR	00JJV33	62
JALSILK ESD	S1PS CI LG FO SR	JQJQ206	53
JALSILVER ESD	S3S CI LG FO SR	JQJQ202	53
JALSINKI STEEL	S3 AN SC CI HI LG FO SR	00J0716	69
JALSKIN ESD	S3S CI FO SR	JYJY234	29
JALSLAKE ESD	S3S CI FO SR	JYJY294	29
JALSNATCH ESD	S3S AN CI HI HRO FO SR	JBJB102	18
JALSOLID ESD	S3S CI FO SR	JYJY134	29
JALSPACE ESD	S3S CI FO SR	JVJV101	48
JALSPRING ESD	S3S CI FO SR	JYJY203	28

MODELLO	REQUISITI NORMATIVI	CODICE	PAGINA
JALSTRATO ESD	S3S CI FO SR	JVJV206	48
JALSQUAT ESD	S3S CI HI HRO FO SR	JBJB204	19
JALTAÏ ESD	S3 SRC	00JN103	44
JALTAIL ESD	S3S CI FO SR	JVJV102	49
JALTANO ESD	S3S SC CI LG FO SR	JYJY496	58
JALTARAK	S3 AN SC CI HI LG FO SR	JYJY226	59
JALTARMAC EVOL	S3 HI HRO FO SR	00J0250	78
JALTECHNO ESD	S3S CI FO SR	JIJ1124	40
JALTERRE	S7S CI HI HRO LG FO SR	00JJV31	62
JALTEX	S7S CI LG FO SR	00JJV53	67
JALTHIA ESD	S1P SRC	JHJH402	36
JALTIG	S3S CI HI HRO WG FO SR	JXJX912	75
JALTITANIUM ESD	S3S CI LG FO SR	JQJQ102	53
JALTONIC ESD	S3S CI FO SR	JYJY204	28
JALTOPAZ ESD	S3S CI LG FO SR	JQJQ203	53
JALTORNADO ESD	S3S CI FO SR	JVJV211	49
JALTOUNDRAS ESD	S3S CI FO SR	JVJV207	13
JALTRAILER ESD	S3S SC CI LG FO SR	JIJ1184	43
JALTREE ESD	S3S CI SC LG FO SR	JYJY434	15
JALTRUCK ESD	S3 CI SRC	JIJ1284	43
JALTURBO ESD	S3S CI FO SR	JYJY132	29
JALTWIST ESD	S3S CI HI HRO FO SR	JBJB210	19
JALURANIA ESD	S3 CI SRC	JHJH407	36
JALVIPER ESD	S3S CI FO SR	JYJY194	29
JALVIVO ESD	S3S CI FO SR	JIJ1447	12
JALWAVE ESD	S3S CI FO SR	JYJY499	26
JALWENGE	S3S CI LG FO SR	00JE70	66
JALWING ESD	S3S CI FO SR	JVJV202	49
LAIA ESD	S1PS CI FO SR	JYJY212	32
MEREDITH ESD	OB A E WRU FO SRC	J0J0206	83
MIKY ESD	S3S CI FO SR	JYJY109	32
MIRANDA ESD	OB A E WRU FO SRC	J0J0207	83
NOA ESD	S3S CI FO SR	JYJY209	32
SAKINA ESD	02 FO SRC	J0J0201	82

 FINE SERIE



Nonostante la revisione della EN ISO 20345 nel 2022, la EN ISO 20345:2011 è ancora valida per qualsiasi nuova certificazione per tutte le nuove certificazioni fino all'11 novembre 2024.

Inoltre, tutti i certificati emessi fino a questa data saranno validi per 5 anni, cioè fino all'11 novembre 2029.

Durante questo periodo di transizione, le due versioni degli standard coesisteranno.

Nel catalogo 2027 sveleremo tutti gli aspetti di questi nuovi requisiti normativi, le nuove marcature CE e il loro impatto sulla tecnologia, e il loro impatto sulle scelte tecnologiche e di sicurezza delle nostre collezioni.

CATEGORIE		REQUISITI FONDAMENTALI		REQUISITI AGGIUNTIVI	SIMBOLI	I SIMBOLI DEI REQUISITI AGGIUNTIVI	VALORI MINIMI RICHIESTI EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
EN ISO 20345:2011 Puntale 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (scarpe)	Classe II (stivali)				
SB		●	●			Resistenza alla perforazione	P ≥ 1100 N
S1		●		Zona del tallone chiusa Proprietà antistatiche Assorbimento di energia nel tallone	A E	Resistenza elettrica: - Antistatica - Conduttiva	A C da 1×10^5 OHM a 1×10^9 OHM < 1×10^9 OHM
	01	●		Resistenza della suola Agli idrocarburi	FO	Resistenza agli ambienti aggressivi: - Isolamento dal freddo - Isolamento dal calore	CI HI A temp. ≤ 10 °C. A temp. ≥ 22 °C.
S2	02	●		Come S1/01 più: Resistenza alla penetrazione d'acqua:	E/FO WRU	Resistenza della suola al calore da contatto	HRO a 300 °C. per 60" - Non fonde
S3	03	●		Come S2/02 più: Resistenza alla perforazione. Suole tassellate	A/E/WRU/ FO/P	Resistenza della suola agli idrocarburi	FO Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012
						Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone	E ≥ 20 Joule
						Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione dell'acqua	WR Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 cm ² di acqua (macchia)
						Resistenza della tomaia alla penetrazione dell'acqua	WRU > 60' - Assorbimento $\leq 30\%$ H ₂ O trasmessa dopo 60' $\leq 0,2$ gr
						Protezione della caviglia	AN valore medio ≥ 20 kN
						Protezione metatarsale	M Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42)
						Resistenza al taglio del tomaio	CR Fattore I $\geq 2,5$
						Caratteristiche delle suole con tacchetti	PAS DE SYMBOLE Altezza del picco $\geq 2,5$ cm

Resistenza della suola allo scivolamento Norma : EN ISO 20345:2011 / 20347:2012

Simbolo di marcatura	Condizioni richieste previste dalla norma
SRA Suolo di prova: ceramica Lubrificante: acqua e detergente	≥ 0.32 calzatura piana ≥ 0.28 calzatura inclinata di 7° verso il tacco
SRB Suolo di prova: acciaio inossidabile Lubrificante: glicerina	≥ 0.18 calzatura piana ≥ 0.13 calzatura inclinata di 7° verso il tacco
SRC	Entrambe le condizioni richieste sopra descritte

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono disciplinati tramite due normative europee:

- la 89/686 CE che definisce gli obblighi del produttore
- la 89/656CE relativa all'utilizzo, che definisce gli obblighi delle aziende e dei lavoratori.

Le calzature di sicurezza, di protezione e professionali sono individuate come D.P.I.

GLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

Acquistando i prodotti Jallatte® si ha la certezza che tutte le calzature hanno soddisfatto le procedure di certificazione basate sulle normative europee, come dimostra la marcatura CE. Ogni confezione contiene una nota informativa d'uso che stabilisce i rischi coperti. Per ciascun modello, Jallatte® emette una dichiarazione di conformità.

GLI OBBLIGHI DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI

Oltre alla priorità della protezione collettiva, la direttiva instaura un obbligo di salute e di sicurezza. I datori di lavoro devono:

- individuare i rischi che non possono essere evitati tramite protezioni collettive

- selezionare i D.P.I. adatti ed appropriati ai rischi, in consultazione con il R.S.P.P.
- selezionare i D.P.I. compatibili con le tipologie di lavoro da svolgere e con i principi dell'ergonomia
- mettere i D.P.I. a disposizione dei lavoratori
- sorvegliare sul loro utilizzo reale
- fornire i D.P.I. gratuitamente e ad uso personale
- assicurarne il buon funzionamento, lo stato igienico e la manutenzione
- procedere o far eseguire verifiche periodiche generali per alcune categorie di D.P.I.
- assicurare l'informazione, la formazione, l'istruzione, l'addestramento all'utilizzo dei D.P.I. e sui rischi coperti
- predispone una nota di consegna del D.P.I. al lavoratore

E inoltre:

- i D.P.I. non sono considerati premi in natura
- la responsabilità del lavoratore è unicamente disciplinare (omissione nell'indossare le protezioni) ed è subordinata ad una responsabilità penale del datore di lavoro.

LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Tutte le calzature Jallatte® appartengono alla classe II (protezione contro i rischi gravi). Quindi, tutte le calzature sono sottoposte allo specifico esame CE presso un organismo abilitato a livello europeo.

Sulla base delle analisi e delle prove effettuate per questa tipologia conformemente alla norma EN ISO 20344:2011, della documentazione tecnica e della nota informativa d'uso, viene rilasciata l'attestazione CE, valida in tutta Europa.

Note

È vietato apporre su un D.P.I., sul suo imballaggio e su qualsiasi altro documento che lo riguardi qualsiasi marchio o scritta suscettibile di creare confusione con le marcature previste nel quadro delle procedure di certificazione di conformità. Art. R233.50.1


Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso.

La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati.

Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

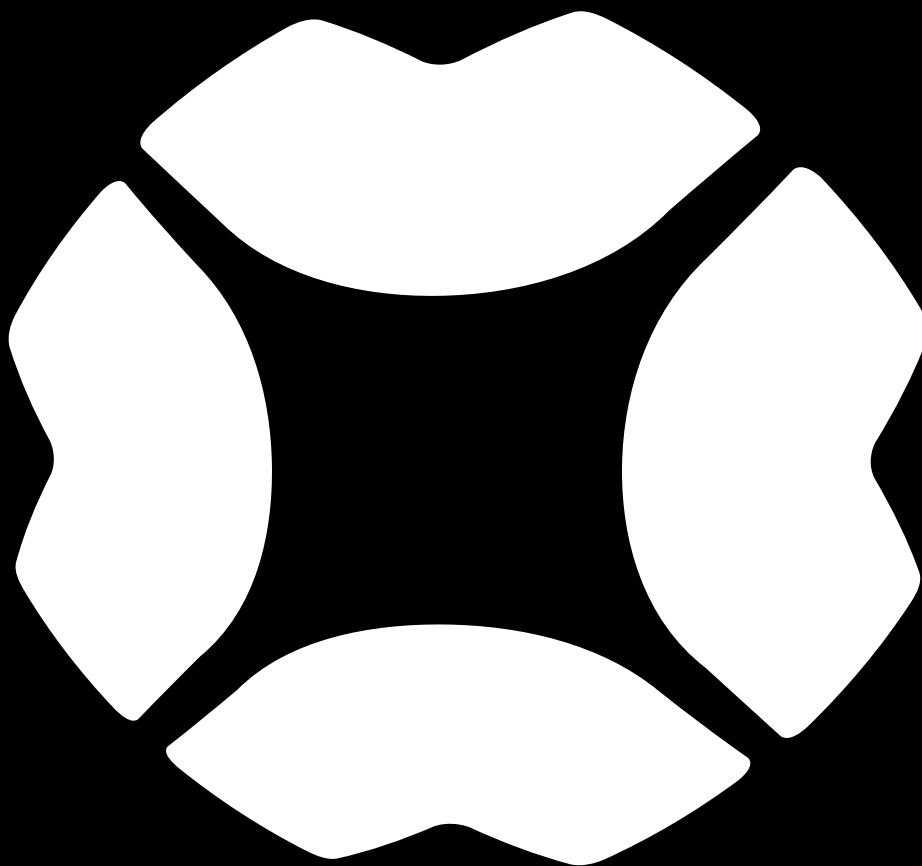

VIA BORGOMANERO 1
28040 PARUZZARO | NO | ITALY

Tel. +39 0322 53 94 50

Fax +39 0322 23 00 01

info@aimont.com



www.jallatte.com

EDIZIONE SETTEMBRE 2026



 **Jallatte®**

